Technischer Ratgeber 2006·2007

Pkw ▸ 4x4 ▸ Van

Continental

Diese Broschüre ist ein umfassender Ratgeber über Continental-Pkw- und Van-Reifen. Die technischen Daten und sonstigen Angaben über Reifen und Zubehör sind möglichst genau und vollständig nach dem gegenwärtigen Stand der Entwicklung zusammengestellt worden und basieren auf den Normen **ETRTO**[1], **ISO**[2] und **WdK/DIN**[3].

Die meisten Continental-Pkw-Reifen entsprechen den **DOT**[4]-Bestimmungen und sind dementsprechend gekennzeichnet.

Sie sind nach der relevanten **ECE**[5]-Regelung typisiert (ZR-Reifen ohne Betriebskennung nach EU-Richtlinie 92/23) und somit nach der aktuellen Reifenrichtlinie der **EU**[6] zugelassen.

Dieser Ratgeber soll informieren. Jede Haftung, sei es aus Schadenersatz oder aus welchem Rechtsgrund immer, ist ausgeschlossen.

Hinweise zur Reifensicherheit

Wir empfehlen, den **Luftdruck** der Reifen mindestens **alle 14 Tage** zu **überprüfen** und das Überfahren scharfkantiger oder spitzer Hindernisse zu vermeiden.

Geringerer Luftdruck, höhere Belastung oder höhere Geschwindigkeit als vom Fahrzeug- bzw. Reifenhersteller vorgeschrieben, verkürzen die **Lebensdauer** der Reifen und können zu strukturellen Schäden führen.

Es wird empfohlen, **neue Reifen** die ersten 200 bis 300 km bei mittlerer Geschwindigkeit **einzufahren,** um die Laufflächenoberfläche anzurauhen. Erst dadurch wird die volle Leistungsfähigkeit der Reifen erreicht.

Wir empfehlen, bei Pkw auf allen Radpositionen Reifen mit **gleicher Profilausführung** zu montieren.

Insbesondere Continental SSR-Pannenlaufreifen sollten nicht mit Standardreifen gemischt werden*.

Bitte beachten Sie unbedingt die ausführlichen Betriebshinweise auf Seite 110 ff.

WARNUNG!

Die Instruktionen in diesem Ratgeber müssen unbedingt beachtet werden, um die Sicherheit des Fahrzeuges und, soweit es die Reifenmontage betrifft, auch die Sicherheit des Montierenden zu gewährleisten. Das gilt besonders für die Hinweise zum Luftdruck.

Werden die Instruktionen nicht beachtet, besteht die Gefahr, dass die Reifen geschädigt werden, und zwar unter Umständen so erheblich, dass sie platzen. Dadurch können Verkehrsunfälle mit Sach- und Körperschäden verursacht werden.

1) ETRTO – The European Tyre and Rim Technical Organisation, Bruessel
2) ISO – International Organization for Standardization
3) DIN – Deutsches Institut für Normung, Berlin
   WdK – Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie, Frankfurt/M.
4) DOT – Department of Transportation (USA-Verkehrsministerium)
5) ECE – Economic Commission for Europe (UNO-Institution, Genf)
6) EU – Europäische Union, früher EG

*) Details siehe Seite 11

Allgemeine Hinweise, Sicherheitshinweise 2
Seitenwandkennzeichnung 4
Betriebskennung (Tragfähigkeits-Kennzahl, Geschwindigkeits-Symbol) 6
Maßeinheiten und Definitionen der technischen Daten 7

Pkw-Reifen

Profilabbildungen, Einsatzempfehlungen und Lieferprogramme
– Sommerreifen S/T 8
– SSR-Pannenlaufreifen 11
– Sommerreifen H bis ZR 12
– Winterreifen 21
– 4x4 Reifen 28
Technische Daten
– Pkw 37
– Pkw 4x4 64
– LT 4x4 76
Spezielle Reifen für Noträder 78
ContiComfortKit-Pannenset 81

Transporter- und Van-Reifen

Profilabbildungen und Einsatzempfehlungen 82
Lieferprogramm 86
Technische Daten 88

Reifen an Wohnwagen und Pkw-Anhängern (besondere Tragfähigkeiten) 98
Schlauchzuordnung 104
Felgen 105
Ventile 109

Betriebshinweise

Richtige Auswahl von Reifen und Rad 110
Winterreifen 110
Reifen-Montage 111
Rad-Montage am Fahrzeug 112
Luftdruck 113
Tragfähigkeit und Geschwindigkeit 118
Vermeidbare Reifenschäden 119
Reifenlagerung 120
Reifenreparatur 121
Nutzungsdauer von Pkw- und Leicht-Lkw-Reifen 121
WdK-Hinweise zur Reifensicherheit 123

Stichwortregister 124
Service 126

Impressum 75

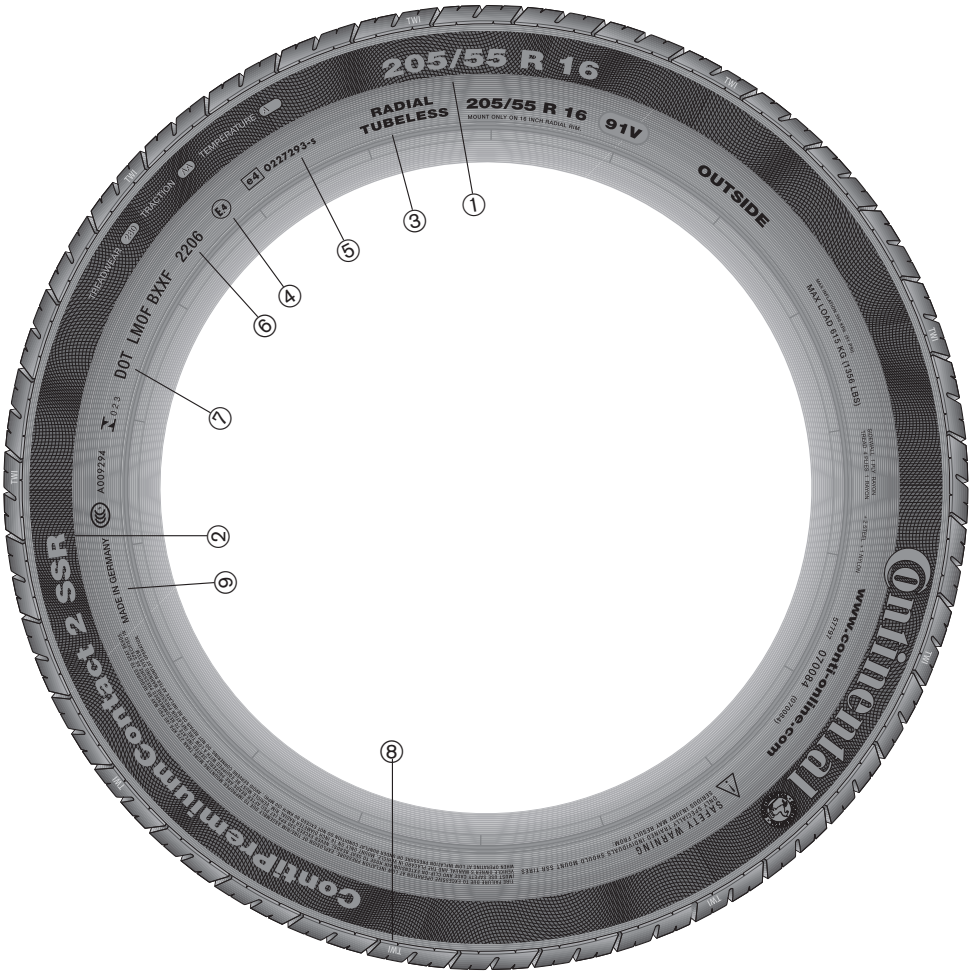
205/55 R 16
RADIAL
TUBELESS
205/55 R 16
91V
OUTSIDE
DOT LMOF BXF 2206
0227293-s
ContiPremiumContact 2 SSR
MADE IN GERMANY
A009294
www.conti-online.com
Continental
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Die wichtigsten Informationen auf der Seitenwand sind:

① **205/55 R16 91V**

205 Reifen-Nennbreite (mm).

55 Nenn-Querschnittsverhältnis
(Die Reifenhöhe beträgt 55 % der Nennbreite).

R Symbol für Radialreifen (Gürtelreifen)
oder R**F** für Pannenlaufreifen, „Self supporting tyres**".

16 Felgendurchmesser (Zoll-Code).

91 Tragfähigkeitskennzahl. „91" bedeutet, dass der Reifen mit maximal 615 kg belastet werden darf (siehe Tabelle S. 6).

V Geschwindigkeits-Symbol für zulässige Höchstgeschwindigkeit: V = 240 km/h (siehe Tabelle S. 6).

Der Größe nachgestellt wird:

„REINFORCED" oder **„EXTRA LOAD (XL)"** bei verstärkten Reifen mit erhöhter Tragfähigkeit, **„M+S"** bei Winterreifen.

Schneeflocke (USA und Kanada: snowflake designation)
Diese zusätzliche Kennzeichnung eines M+S-Reifens zeigt, dass der Reifen vorgegebene Testkriterien erfüllt und gute Wintereigenschaften bietet.

② **SSR**

Spezielle Kennzeichnung für Pannenlaufreifen
(**S**elf **S**upporting **R**unflat)**

③ **TUBELESS**

schlauchlos.
TUBE TYPE-Reifen dürfen nur mit Schlauch montiert werden.

④ **E 4**

Kennzeichnung für die Erfüllung von ECE-Vorschriften.
Die Nummer hinter dem E im Kreis gibt das Genehmigungsland an.
Ⓔ4 (4 = Niederlande)*

⑤ **0227293**

Genehmigungsnummer nach relevanter ECE-Regelung

⑥ **2206**

verschlüsseltes Produktionsdatum („22" bedeutet 22. Woche, „06" bedeutet 2006). (Bis zum 31.12.1999 stand nach der dritten Ziffer ein Dreieck, z. B. „9◁" für das Produktionsjahr 1999).

⑦ **DOT**

DOT = Department of Transportation (USA-Verkehrsministerium).

⑧ **TWI**

Kennzeichnung des Profilabnutzungsanzeigers,
(TWI = Tread Wear Indicator).
Über den Umfang des Reifens gleichmäßig verteilte Querstege in den Längs-Profilrillen, die bei 1,6 mm Restprofil auftauchen.

⑨ **Made in ...**

Kennzeichnung des Herkunftslandes

*) Dieses Zeichen kann auch e4 lauten, wenn der Reifen nach der Richtlinie 92/23 der EU zertifiziert wurde.

**) Details siehe Seite 11

Bestehend aus Tragfähigkeits-Kennzahl und Geschwindigkeits-Symbol

Tragfähigkeits-Kennzahl

Die Tragfähigkeits-Kennzahl ist ein numerischer Code für die maximale Tragfähigkeit eines Reifens (siehe auch Seite 118).

LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg
50	190	65	290	80	450	95	690	110	1060
51	195	66	300	81	462	96	710	111	1090
52	200	67	307	82	475	97	730	112	1120
53	206	68	315	83	487	98	750	113	1150
54	212	69	325	84	500	99	775	114	1180
55	218	70	335	85	515	100	800	115	1215
56	224	71	345	86	530	101	825	116	1250
57	230	72	355	87	545	102	850	117	1285
58	236	73	365	88	560	103	875	118	1320
59	243	74	375	89	580	104	900	119	1360
60	250	75	387	90	600	105	925	120	1400
61	257	76	400	91	615	106	950	121	1450
62	265	77	412	92	630	107	975	122	1500
63	272	78	425	93	650	108	1000	123	1550
64	280	79	437	94	670	109	1030	124	1600

Geschwindigkeits-Symbol (GSY)

Das Geschwindigkeits-Symbol weist die Höchstgeschwindigkeit aus, bei welcher der Reifen die der Tragfähigkeits-Kennzahl entsprechende Tragfähigkeit hat.

GSY	Höchstgeschwindigkeit für **Pkw-Reifen**
M	130 [1)]
P	150
Q	160
R	170
S	180
T	190
H	210
V	240
W	270
Y	300
ZR	über 240

GSY	Referenzgeschwindigkeit für **Nfz-Reifen**
K	110
L	120
M	130
N	140
P	150
Q	160
R	170
S	180
T	190
H	210

[1)] Wird in der Regel nur für spezielle Reservereifen bei deren Qualifikation nach ECE-R 30 angewendet. Nach der ECE-Regelung 64 für den Einsatz spezieller Reservereifen dürfen auch diese höher qualifizierten Reifen nur bis zu max. 80 km/h eingesetzt werden.

Die technischen Daten in den Tabellen entsprechen grundsätzlich internationalen Normen.

Alle **Abmessungen** in den technischen Tabellen dieses Ratgebers sind in Millimeter angegeben (mm), falls nicht anders bezeichnet.

Die **Felgendurchmesser** werden als Zoll-Code angegeben. Für Reifenreihen auf neuen Felgentypen sind hierfür auch mm zulässig.

Konstruktions-Maße sind theoretische Werte für die Konstruktion des Reifens: Die **Breite** ist bezogen auf die glatte Seitenwand, der **Außendurchmesser** auf die Laufflächenmitte.

Die **Maximal-Maße** sind tatsächliche **Betriebsmaße** des unbelasteten Reifens unter Betriebsdruck, inklusive Wachstum, aber exklusive dynamische Verformungen: Die **Breite** ist die max. zulässige Reifenbreite inklusive Seitenwanddekor auf der zugeordneten Felge.

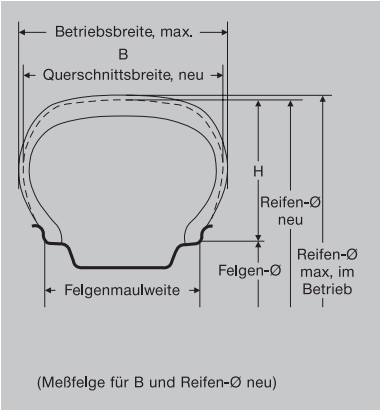

Standardgrößen

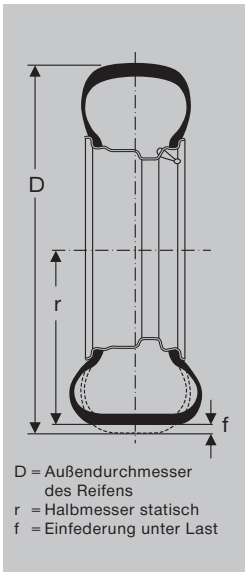

Zollgrößen (4x4)

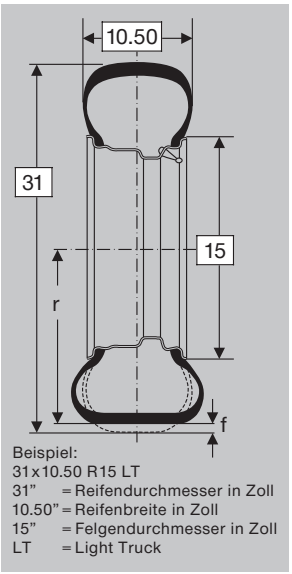

Der **Außendurchmesser** ist der maximal zulässige Durchmesser. Die Maximal-Maße sind für **Fahrzeugkonstrukteure** bindend.

Der **Halbmesser statisch** ist der Abstand der Radmitte von der Aufstandsfläche unter Maximallast bei zugehörigem Luftdruck.

Der **Abrollumfang** ist die Wegstrecke einer Radumdrehung, bei 60 km/h nach DIN 70020.

Die **Tragfähigkeit** ist in Kilogramm (kg) angegeben, als Gewicht im Sinne einer Masse.

Der **Luftdruck (Reifenfülldruck)** ist als Überdruck in bar angegeben. Der Wert gilt für den kalten Reifen, bei Fahrgeschwindigkeiten **bis 160 km/h.**

Die Fahrzeugkonstrukteure müssen bei der Auslegung der **Freiräume am Fahrzeug** immer von den angegebenen **Max.-Werten** für Außendurchmesser und Breite des Reifens ausgehen, wenn ohne Einschränkung alle nach der Norm zulässigen Reifen passen sollen.

Ist das ausnahmsweise nicht möglich, so ist durch geeignete Maßnahmen ein Sicherheitsrisiko auszuschließen.

ContiEcoContact™ 3

mehr Sicherheit für die Kompaktklasse

Die Leistungsmerkmale:

- Verkürzt den Bremsweg auf trockener und nasser Fahrbahn um bis zu eine Fahrzeuglänge*
- Extrem gute Haftung auch in nassen Kurven
- Hohe Laufleistung und niedriger Kraftstoffverbrauch

ContiEcoContact™ EP

für die Kompaktklasse

Die Leistungsmerkmale:

- Hohe Laufleistung und 5% Kraftstoffersparnis
- Verringerter Rollwiderstand und niedriges Abrollgeräusch

*** Im Vergleich zum Vorgänger ContiEcoContact EP.**

Serien 82/80

Reifengröße	Conti Contact CS 21	Conti Contact CT 22	Conti EcoContact EP	Conti EcoContact 3
	S	**T**	**T**	**T**
125 R 12	●			
135/80 R 13			●	
145/80 R 13				●
155/80 R 13			●	●
165/80 R 13				●
175/80 R 14				●
165/80 R 15		●		

Serie 70

Reifengröße		Conti Contact CT 22	Conti EcoContact EP	Conti EcoContact 3
		T	**T**	**T**
145/70 R 13				●
155/70 R 13				●
165/70 R 13 /				●
XL				●
175/70 R 13				●
185/70 R 13				●
165/70 R 14 /			●	●
Rf.			● (S)	
175/70 R 14				●
185/70 R 14				●
135/70 R 15			● FR	
195/70 R 15 **Rf.**		● [1)]		

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag

Serie 65

		Conti Contact CT 22	Conti EcoContact EP	Conti EcoContact 3
Reifengröße		T	T (H)	T
155/65 R 13			●	
165/65 R 13				●
175/65 R 13				●
155/65 R 14			●	● (FR)
165/65 R 14				●
175/65 R 14 /			●	●
Rf.			●	
185/65 R 14				●
145/65 R 15			● FR	
165/65 R 15				●
175/65 R 15				●
				● ★
185/65 R 15				●
				● MO
195/65 R 15 /			●	●
				● MO
Rf. / XL		● (Rf.)		
205/65 R 15 **Rf.**		● 1)		
215/65 R 15 **Rf.**		● 1)		

Serie 60

			Conti EcoContact EP	Conti EcoContact 3
Reifengröße			T	T
165/60 R 14 /			●	
XL			●	
185/60 R 14				●
195/60 R 15			●	

Serien 55/50

	Conti PremiumContact	Conti EcoContact EP
Reifengröße	T	T
175/55 R 15	● FR	● FR
185/55 R 15	● FR	
195/55 R 16	● FR MO	
195/50 R 15	● FR	●

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag

SSR

Die neuen SSR-Pannenlaufreifen von Continental – mehr Sicherheit im Pannenfall

- Stressfreie Pannenbewältigung
- Bis zu 80 Kilometer Aktionsradius bei max. 80 km/h
- Kompatibel mit Standardfelgen
- Das Reserverad wird überflüssig

Das Geheimnis von SSR.

Im Gegensatz zu konventionellen Reifen basiert das SSR-Prinzip auf einem Reifen mit selbsttragenden, verstärkten Seitenwänden, die das Fahrzeug auch bei Druckverlust tragen. Dies verhindert im Pannenfall ein Einklemmen der Reifenseite zwischen Straße und Felge.

Standard-Reifen

Der Reifen wird bei Luftverlust eingeklemmt und zerstört.

SSR-Pannenlaufreifen

Die verstärkten Seitenwände stützen den Reifen bei Luftverlust.

Erhöhte Sicherheit dank verstärkter Seitenwände.

SSR-Reifen ermöglichen eine angepasste, kontrollierte Weiterfahrt bei reduzierter Geschwindigkeit: je nach Straßenbeschaffenheit, Reifenzustand und Fahrzeuggewicht bis zu einer Strecke von 80 km bei einer maximalen Geschwindigkeit von 80 km/h.

Montage.

SSR-Reifen von Continental können in jedem qualifizierten Fachbetrieb von geschultem Personal auf handelsüblichen Standardfelgen montiert werden.

Kommunikation zwischen Reifen und Fahrer.

Das SSR-System von Continental erlaubt bei Reifenpannen einen so hohen Fahrkomfort, dass der Fahrer den Druckverlust unter Umständen kaum bemerkt. Um auf diese Situation vorbereitet zu sein, muss das System zusammen mit einem funktionsfähigen Reifendruck-Kontrollsystem eingebaut werden. Dieses Modul meldet dem Fahrer einen Druckabfall im Reifen direkt über ein Display im Cockpit.

Wichtig:
Es dürfen nur Fahrzeuge mit SSR-Reifen ausgestattet werden, die vom Fahrzeughersteller dafür vorgesehen sind und über ein Reifendruck-Kontrollsystem verfügen.

Über alle wesentlichen Details bei der Benutzung informiert die Broschüre „SSR-Pannenlaufreifen – Wichtige Informationen für Fahrer“.

Welche Profile / Größen als SSR-Pannenlaufreifen lieferbar sind, entnehmen Sie bitte dem aktuellen Lieferprogramm.

Als Händler müssen Sie sich für eine fachgerechte Montage/Demontage von SSR-Reifen schulen und zertifizieren lassen unter www.conti-ssr.de
(SSR-Training, Produktinformation und Zertifikat)

ContiPremiumContact™ 2

Mehr Sicherheit für die gehobene Mittel- und Oberklasse

Die Leistungsmerkmale:

- Innovative 3-D-Rillen
- Sehr hohe Bremsleistung bei Trockenheit und Nässe
- Ausgezeichneter Schutz vor Aquaplaning
- Äußerst präzises Lenkverhalten und sehr hohe Fahrstabilität
- Asymmetrisches, nicht laufrichtungsgebundenes Profil

Auch als SSR*-Pannenlaufreifen lieferbar. Zusätzlich zu den Leistungsmerkmalen mit Pannenlaufeigenschaften:

- bis zu 80 Kilometer Fahrstrecke
- mit einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h

ContiPremiumContact™

für die gehobene Mittel- und Oberklasse

Die Leistungsmerkmale:

- Exzellentes Handling und extrem guter Schutz vor Aquaplaning
- Kurze Bremswege durch bionische Kontur
- Hohe Kurvenstabilität und guter Nass- und Trockengriff
- Asymmetrisches, nicht laufrichtungsgebundenes Profil

*** *SSR* – Self Supporting Runflat Tyre, Pannenlaufreifen mit verstärkter, selbsttragender Seitenwand.** **Details siehe Seite 11.**

ContiSportContact™ 3

Neu

extrem sportlich, kompromisslos sicher

Die Leistungsmerkmale:

- Extrem präzises Lenkverhalten
- Exzellente Sicherheit bei sportlichem Fahren
- Sehr hohe Bremsleistung auf trockener und nasser Fahrbahn
- Ausgezeichneter Schutz vor Aquaplaning
- Asymmetrisches, nicht laufrichtungsgebundenes Profil

ContiSportContact™ 2

für besonders leistungsstarke Pkw

Die Leistungsmerkmale:

- Hervorragende Bodenhaftung
- Stabiler Geradeauslauf
- Exzellenter Nass- und Trockengriff
- Asymmetrisches, nicht laufrichtungsgebundenes Profil

Auch als ContiSportContact V_{max} lieferbar: der weltweit erste und einzige Serienreifen – sicher bis 360 km/h!

Auch als SSR*-Pannenlaufreifen lieferbar. Zusätzlich zu den Leistungsmerkmalen mit Pannenlaufeigenschaften:

- bis zu 80 Kilometer Fahrstrecke
- mit einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h

*** *SSR* – Self Supporting Runflat Tyre, Pannenlaufreifen mit verstärkter, selbsttragender Seitenwand.** **Details siehe Seite 11.**

Serie 80

	Conti EcoContact CP
Reifengröße	H
175/80 R 14	●

Serie 70

	Conti EcoContact CP	Conti EcoContact 3
Reifengröße	H	H
185/70 R 14		●
P 235/70 R 15	●	

Serie 65

	Conti PremiumContact			Conti PremiumContact 2			Conti EcoContact CP		Conti EcoContact 3	CV 90
Reifengröße	H	V	W	H	V	W	H	V	H	V
175/65 R 14									●	
185/65 R 14	●	❑							●	
195/65 R 14	●	●								
175/65 R 15	➔ ★								● ★	
185/65 R 15				●	●				●	
195/65 R 15	●	●		●	●		●	●	●	●
	● ★									
205/65 R 15		●	●	●	●					
215/65 R 15 **Rf.**							● 1)			

Serie 60 →

	Conti PremiumContact			Conti PremiumContact 2			Conti EcoContact CP			Conti EcoContact 3	
Reifengröße	H	V	W	H	V	W	H	V	W	H	
165/60 R 14										●	
175/60 R 14	●										
185/60 R 14	●						●			●	
195/60 R 14	●	●									
175/60 R 15								●		●	
185/60 R 15	●			●							
XL	●			●							
195/60 R 15				●	●			●			
205/60 R 15			●	●	●						
				● XL							
215/60 R 15 **XL**	●										
225/60 R 15					●	●					
195/60 R 16					➔ MO						
205/60 R 16 /		❑ FR	❑ FR	●	●	●					
				➔ MO	➔ MO	➔ MO					
XL		●			●	●					

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag

Serie 60

Reifengröße	Conti PremiumContact H	Conti PremiumContact V	Conti PremiumContact W	Conti PremiumContact 2 H	Conti PremiumContact 2 V	Conti PremiumContact 2 W	Conti EcoContact CP H	Conti EcoContact CP V	Conti EcoContact CP W	Conti EcoContact 3 H
215/60 R 16 **XL**				→	→	→	● Rf. 1)			
225/60 R 16 /					●	●		●	●	
Rf./XL		● XL					● Rf. 2)			
235/60 R 16 /					●	●				
Rf.							● 2)			
215/60 R 17				●						

Serie 55

Reifengröße	Conti PremiumContact H	Conti PremiumContact V	Conti PremiumContact W	Conti PremiumContact Y	Conti PremiumContact 2 H	Conti PremiumContact 2 V	Conti PremiumContact 2 W	Conti PremiumContact 2 Y	Conti SportContact 2 H	Conti SportContact 2 V	Conti SportContact 2 W	Conti SportContact 2 Y	Conti SportContact V	Conti SportContact W	Conti SportContact ZR	Conti EcoContact CP H	Conti EcoContact CP V	Conti EcoContact CP W
185/55 R 14	●																	
185/55 R 15 /	●	●			●	●												
XL	●																	
195/55 R 15 /	● (FR)				●	●												
Rf.																● 2)		
205/55 R 15						●												
185/55 R 16	● XL					●												
195/55 R 16	● FR	● FR MO			●	●												
	● FR MO				● XL *SSR*													
205/55 R 16 /	● FR	● FR	● FR		●	●			● FR MO	● FR	● FR		● FR ★	● FR	● FR N1			
	● *SSR*★	● FR *SSR*★	● *SSR*★		→ MO	→ MO			●	● FR MO	● FR MO			● FR ★				
XL		● FR								● FR								
215/55 R 16 /			● FR		●	●	●	●										
Rf./XL																●		
225/55 R 16 /	❑ FR	❑ FR	❑ FR	● FR	→ MO	● ★ →	● ★	● MO →										
XL				● FR														
205/55 R 17		● FR				→						● FR MO						
225/55 R 17 /														● FR				
Rf./XL			●				→									● FR 2)	● FR 2)	
235/55 R 17											● MO							(ZR) ● Rf. 2)
215/55 R 18					●													

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag

Serie 50

Reifengröße	Conti PremiumContact H	Conti PremiumContact V	Conti PremiumContact W	Conti PremiumContact 2 V	Conti PremiumContact 2 W	Conti SportContact 3 Neu W	Conti SportContact 2 V	Conti SportContact 2 W	Conti SportContact 2 Y	Conti SportContact 2 ZR	Conti SportContact H	Conti SportContact V	Conti SportContact W	Conti SportContact ZR
175/50 R 13												● FR		
185/50 R 14												● FR		
195/50 R 15	●			●										
205/50 R 15	● FR	● FR		●										
185/50 R 16	● FR	● FR												
195/50 R 16 /											● FR MO			
XL							● FR				● FR			
205/50 R 16			❑ FR		→					● FR		● FR		
225/50 R 16				→ MO	● → MO		● FR MO						(ZR) ● FR	● N1
205/50 R 17 /							● FR			● FR N2			● FR	
XL						● FR		● FR → ***SSR***					● FR ★	
225/50 R 17 /								● FR ● FR ***SSR***						
XL								● FR → FR ***SSR***	● FR					
235/50 R 17									**ZR** ● N0					
235/50 R 18					→ FR J									● FR
275/50 R 19 **XL**			● FR MO											

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag

Serie 45

Reifengröße	ContiSport Contact 3 Neu V	ContiSport Contact 3 Neu W	ContiSport Contact 3 Neu Y (ZR)	ContiSport Contact 2 V	ContiSport Contact 2 W (ZR)	ContiSport Contact 2 Y (ZR)	ContiSport Contact 2 ZR	ContiSport Contact H	ContiSport Contact V	ContiSport Contact W (ZR)	ContiSport Contact Y	ContiSport Contact ZR	ContiPremium Contact H
195/45 R 13									● FR				
195/45 R 14									● FR				
195/45 R 15				● FR									
195/45 R 16 /									● FR				
XL									● FR				
205/45 R 16				● FR	● FR			● FR MO					● FR
225/45 R 16							● FR						
245/45 R 16												● FR N1	
205/45 R 17 /	→ *SSR* ★	→ *SSR* ★		● FR									
XL							● FR						
215/45 R 17 /	● FR	● FR		● FR MO									
XL		● FR		● FR	● FR		● FR						
225/45 R 17 /	● FR *SSR*	→ FR MO	● FR → FR MO	● FR ❑ FR *SSR* ★	● FR ● FR MO ❑ FR *SSR* ★	● FR (ZR) ● FR MO				● FR ● FR ★		● FR ★	
Rf./XL			● FR	● XL FR	● XL FR	● XL FR			● Rf. FR	● XL FR J			
235/45 R 17		→ XL FR *SSR*	(ZR) ● FR		● FR ● FR XL	● FR					● FR		
245/45 R 17 /			→ FR *SSR*		● FR MO	● FR ● FR MO	● FR J						
XL			(ZR) ● FR			(ZR) ● XL FR							
255/45 R 17										● FR			
225/45 R 18		● XL FR					● FR XL					● FR M3	
235/45 R 18 **XL**					(ZR) ● FR								
245/45 R 18			(ZR) ● XL FR		● XL FR	(ZR) ● XL FR J				(ZR) ● FR			
255/45 R 18 /				→ FR		● FR MO				(ZR) ● FR		● FR	
XL						● FR							
275/45 R 18				● FR MO		● FR MO							
245/45 R 19						● FR ★							
265/45 R 20						● FR MO							

Serie 40

	Conti SportContact 3 Neu			Conti SportContact 2				Conti SportContact	
Reifengröße	W	Y (ZR)	ZR	V (ZR)	W (ZR)	Y (ZR)	ZR	V	ZR
195/40 R 14								● FR	
215/40 R 14								● FR	
195/40 R 16 **XL**					(ZR) ● FR				
215/40 R 16 **XL**					(ZR) ● FR				
225/40 R 16							● FR		
195/40 R 17 **XL**				● FR					
205/40 R 17 **XL**							● FR		
215/40 R 17 **XL**						(ZR) ● FR			● FR
235/40 R 17							● FR		
245/40 R 17	➜ FR MO	(ZR) ● FR ➜ FR MO			● FR MO	(ZR) ● FR MO			● FR ★
255/40 R 17		(ZR) ● FR		➜ FR *SSR* ★	➜ FR *SSR* ★		● FR ● FR N2		
215/40 R 18 **XL**					(ZR) ● FR MO		● FR		
225/40 R 18 /						● FR	● FR N2		
XL		(ZR) ● FR (ZR) ➜ FR MO			● FR	● FR (ZR) ● FR MO	● FR		
235/40 R 18 /						(ZR) ● FR NO			
XL		(ZR) ● FR			● FR	(ZR) ● FR			
245/40 R 18 /		● FR *SSR*	➜ FR MO			● FR MO ● FR	● FR		
XL		(ZR) ● FR			● FR *SSR*	● FR			● FR J
255/40 R 18 /	➜ FR MO								● FR M3
XL		(ZR) ➜ FR MO				● FR			
265/40 R 18 **XL**						(ZR) ❑ FR NO			
275/40 R 18						(ZR) ● FR			
XL							● FR J		
225/40 R 19									● FR M3
235/40 R 19		(ZR) ➜ FR							
245/40 R 19 **XL**		(ZR) ➜ FR J				(ZR) ● FR			
255/40 R 19 /						● FR MO	● FR ★		
XL			➜ FR				● FR ● FR MO		
275/40 R 19						● FR ★ ● FR MO	● FR XL MO		
245/40 R 20							● FR		
265/40 R 21 **XL**						(ZR) ● FR MO			

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag

Serie 35

	Conti SportContact 3 Neu			Conti SportContact 2				Conti SportContact
Reifengröße	W	Y	ZR	V	W (ZR)	Y (ZR)	ZR	ZR
215/35 R 17 **XL**				● FR				
225/35 R 17 **Rf.**								● FR
245/35 R 17							● FR	
215/35 R 18 **XL**							● FR	
225/35 R 18 **XL**							● FR	
245/35 R 18 **XL**		(ZR) ➔ FR MO				(ZR) ● FR MO	● FR	
255/35 R 18 **XL**		(ZR) ● FR (ZR) ➔ FR MO				(ZR) ● FR MO		
265/35 R 18 /							● FR N2	
XL			➔ FR MO			● FR MO	● FR	
275/35 R 18 /						● FR MO	● FR	
XL								● FR J
285/35 R 18 /	➔ MO							
XL			● FR ➔ FR MO			(ZR) ● MO		
225/35 R 19 **XL**			● FR					
235/35 R 19 /						(ZR) ● FR NO		
XL			● FR			(ZR) ● FR	❑ FR V_{max}	
245/35 R 19 **XL**			● FR			● FR ★	● FR MO ❑ FR V_{max}	
255/35 R 19 /					● FR			● FR M3
XL		(ZR) ● FR				(ZR) ● FR	● FR	
265/35 R 19 **XL**		(ZR) ➔ FR						
275/35 R 19 **XL**		(ZR) ➔ FR J				(ZR) ● FR		
285/35 R 19							● FR ★	
245/35 R 20 **XL**							● FR	
255/35 R 20 **XL**							● FR MO	
275/35 R 20 **XL**			➔ FR			● FR	● FR MO	

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag

Serie 30

	Conti SportContact 3 Neu		Conti SportContact 2	
Reifengröße	ZR	Y	ZR	Y
255/30 R 18 **XL**			● FR	
285/30 R 18			● FR N2	
295/30 R 18			● FR N2	
255/30 R 19 **XL**	● FR			
265/30 R 19 **XL**			● FR	
275/30 R 19 **XL**	● FR		● FR MO ❑ FR V_{max}	● FR ★
295/30 R 19 /			● FR	
XL	**(Y)** ➜ FR		**(Y)** ● FR N0	
325/30 R 19 **XL**			❑ FR V_{max}	
235/30 R 20 **XL**	● FR			
245/30 R 20 **XL**	● FR			
255/30 R 20 **XL**	● FR			
265/30 R 20 **XL**				**(ZR)** ● FR
275/30 R 20 **XL**			● FR	
285/30 R 20 **XL**		**(ZR)** ➜ FR		
255/30 R 21 **XL**	➜ FR		❑ FR	
295/30 R 21 **XL**	● FR			
265/30 R 22 **XL**			● FR	

Serie 25

	Conti SportContact 3 Neu	Conti SportContact 2
Reifengröße	ZR	ZR
315/25 R 19		● FR ❑ FR V_{max}
295/25 R 20 **XL**	➜ FR	
305/25 R 20 **XL**	● FR	
325/25 R 20 **XL**	● FR	
295/25 R 21 **XL**		❑ FR
295/25 R 22 **XL**		● FR

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag

ContiWinterContact TS 810™ Sport

Der Sportliche für die leistungsstarke Mittel- und Oberklasse

Die Leistungsmerkmale:

- Ausgezeichnete Fahreigenschaften unter allen winterlichen Bedingungen
- Überragendes Handling und Bremsverhalten auf trockener Fahrbahn
- Exzellente Aquaplaning-Performance

ContiWinterContact TS 810™

Der Komfortable für die Mittel- und Oberklasse

Die Leistungsmerkmale:

- Hervorragende Traktion und perfektes Bremsverhalten bei Eis und Schnee
- Exzellente Nässeperformance
- Überragender Fahrkomfort
- Hohe Laufleistung

TS 810™ Sport auch als SSR-Pannenlaufreifen lieferbar.
Zusätzlich zu den genannten Leistungsmerkmalen mit Pannenlaufeigenschaften:

- bis zu 80 Kilometer Fahrstrecke
- mit einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h

*** *SSR* – Self Supporting Runflat Tyre, Pannenlaufreifen mit verstärkter, selbsttragender Seitenwand. Details siehe Seite 11.**

ContiWinterContact TS 800™

für die Kompakt- und Mittelklasse

Die Leistungsmerkmale:

- Ausgezeichnete Kurvenstabilität und hervorragende Traktion
- Exzellente Schnee- und Eis-Performance
- Hervorragende Aquaplaning-Sicherheit
- Sehr gutes Handling auf trockener Fahrbahn

ContiWinterContact TS 780™

für die Kompakt- und Mittelklasse

Die Leistungsmerkmale:

- Sehr gute Kurvenstabilität und Traktion
- Ausgzeichnete Performance auf Schnee
- Niedriges Abrollgeräusch

ContiWinterContact TS 790™

für die Mittel- und Oberklasse

Die Leistungsmerkmale:

- Ausgezeichnete Traktion und Bremsleistung bei Schnee und Eis
- Hervorragende Eigenschaften auf trockener Straße
- Hohe Aquaplaning-Sicherheit

ContiWinterContact TS 790™ V

für die Mittel- und Oberklasse

Die Leistungsmerkmale:

- Für Spitzengeschwindigkeiten bis zu 240 km/h
- Hervorragendes Handling und Bremsverhalten
- Gute Wintereigenschaften auf Schnee und Eis
- Ausgezeichnete Aquaplaning-Performance

Serie 80

	ContiWinterContact TS 760	TS 780	TS 800
Reifengröße	T	Q	T
145/80 R 13		●	
155/80 R 13		●	
165/80 R 13		●	
145/80 R 14	●		
175/80 R 14			●

Serie 70

	ContiWinterContact TS 760	TS 780		TS 750	TS 800
Reifengröße	T	Q	T	T	T
145/70 R 13		●			
155/70 R 13			●		
165/70 R 13			●		
175/70 R 13		❑	●		
165/70 R 14					●
175/70 R 14					●
185/70 R 14					●
195/70 R 14				●	
135/70 R 15	● FR				
155/70 R 15	●				
195/70 R 15 **Rf.**				● 2)	

Serie 65

	ContiWinterContact TS 760	TS 780		TS 750	TS 770	TS 790		TS 810		TS 800
Reifengröße	T		T	T	H	T	H	T	H	T
165/65 R 13			●							
175/65 R 13										●
155/65 R 14										●
165/65 R 14										●
175/65 R 14										●
										● XL
185/65 R 14										●
195/65 R 14										●
145/65 R 15	● FR									
155/65 R 15	●									
165/65 R 15										●
175/65 R 15						● ★		➔ ★		
185/65 R 15								● MO		
195/65 R 15 /						● ★	● ★	●	●	
								● MO		
Rf. / XL								● XL		
205/65 R 15				● Rf. 2)			● ★	●	●	
215/65 R 15 **Rf.**				●						
215/65 R 16					●					

Serie 60

	ContiWinterContact TS 780	TS 790		TS 790 V	TS 810		TS 810 Sport		TS 800
Reifengröße		T	H	V	T	H	H		T
165/60 R 14 **XL**									●
185/60 R 14									●
195/60 R 14									→
155/60 R 15									→ FR
175/60 R 15									●
185/60 R 15 /		●							●
XL									●
195/60 R 15					●	●			
205/60 R 15			● Rf.		●	●			
225/60 R 15			● ★						
185/60 R 16							● ***SSR*** ★		
195/60 R 16						→ MO			
205/60 R 16 /			●			● MO			
			● ★						
XL						●			
215/60 R 16 **XL**			●						
225/60 R 16			●	● XL					
235/60 R 16						●			
225/60 R 17			● FR						
225/60 R 18 **XL**				●					

Serie 55

	ContiWinterContact TS 780	TS 790		TS 790 V	TS 810		TS 810 Sport		TS 800
Reifengröße	T	T	H	V	T	H	H	V	T
185/55 R 14									● FR
175/55 R 15	● FR 3)								→ FR
185/55 R 15		● FR	● Rf. FR						
195/55 R 15	● Rf. 2)					●			
205/55 R 15			● FR						
185/55 R 16 **XL**					●				
195/55 R 16			● ***SSR***		● FR MO	●	● ***SSR***	→ XL ***SSR***	
205/55 R 16			● FR	● XL FR NO	●	●	● ***SSR***	● XL	
						● XL	●		
						● MO			
215/55 R 16 /			● FR			●			
Rf. / XL						●		●	
225/55 R 16			● FR ★			● FR		● XL FR	
						● FR MO			
						● XL FR			
205/55 R 17 **XL**								→ N1	
215/55 R 17 **XL**								●	
225/55 R 17						●		● XL FR	
235/55 R 17				● XL FR				● MO	
245/55 R 17			● FR ★						

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag

Serie 50

	ContiWinterContact TS 790		TS 790 V	TS 810		TS 810 Sport		TS 800
Reifengröße	T	H	V	H			V	T
195/50 R 15	❑ FR 3)	● FR						➔ FR
205/50 R 15		● FR						
185/50 R 16		● FR						
195/50 R 16	● MO FR							
205/50 R 16		● FR						
225/50 R 16		● FR ★	● XL FR NO	●				
				➔ MO				
205/50 R 17 **XL**		● FR ★	● FR NO				➔ *SSR*	
215/50 R 17		● FR						
225/50 R 17		● FR ★						
XL		● FR	● FR	● FR				
235/50 R 17 **XL**							● FR NO	
235/50 R 18 **XL**			● FR					
245/50 R 18		● FR ★	● XL FR ★					
275/50 R 19 **XL**		● FR MO						

Serie 45

	ContiWinterContact TS 790		TS 790 V	TS 810		TS 810 Sport	
Reifengröße	T	H	V	H	V	H	V
195/45 R 16	● FR						
215/45 R 17 **XL**		● FR					
225/45 R 17		● FR ★	● XL FR	● FR	● XL FR	● FR *SSR*	● XL FR *SSR*
		● FR *SSR*		● FR MO			
235/45 R 17		● FR ★		● FR			● XL FR
245/45 R 17		● FR					● XL FR MO
255/45 R 17 **XL**			❑ FR				● FR MO
225/45 R 18 **XL**			● FR				
245/45 R 18 **XL**							● FR ★
255/45 R 18							➔ FR MO

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag

Serie 40

	ContiWinterContact TS 790 V	TS 810 Sport	
Reifengröße	V	V	W
255/40 R 17 **XL**	● FR		
225/40 R 18 **XL**	● FR	● FR	
235/40 R 18 **XL**		● FR	
		● FR NO	
245/40 R 18 **XL**		● FR MO	● FR
255/40 R 18 **XL**	● FR	● FR NO	
		➔ FR	
265/40 R 18 **XL**		● FR NO	

Serie 35

	ContiWinterContact TS 790 V	TS 810 Sport	
Reifengröße	V	V	W
255/35 R 18 **XL**		● FR	
265/35 R 18 **XL**		● FR	
235/35 R 19 **XL**		● FR NO	➔ FR
245/35 R 19 **XL**	● FR		● FR

Serie 30

	ContiWinterContact TS 790 V	TS 810 Sport	
Reifengröße	V	V	W
275/30 R 19 **XL**	● FR		● FR
295/30 R 19 **XL**		● FR NO	➔ FR

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag

ContiCrossContact AT

für den Einsatz auch in schwerem Gelände

Die Leistungsmerkmale:

- Leistungsstarker Reifen auch für schweres Gelände
- Hervorragende Traktion
- Hohes Laufleistungspotential
- Ruhiger Lauf
- Selbstreinigende Wirkung für eine längere Reifenlebensdauer

ContiCrossContact UHP

für leistungsstarke, schnelle Allradfahrzeuge

Die Leistungsmerkmale:

- Für hohe Geschwindigkeiten im Straßeneinsatz
- Kurze Bremswege durch bionische Kontur
- Hohe Kurvenstabilität und Sicherheitsreserven
- Hervorragendes Handling und Fahrspaß
- Ausgezeichneter Schutz vor Aquaplaning

Conti4x4SportContact

für leistungsstarke
Allradfahrzeuge

Die Leistungsmerkmale:

- Geeignet für hohe Geschwindigkeiten im Straßenverkehr
- Gute Kurvenstabilität durch asymmetrische Profilgestaltung
- Guter Schutz vor Aquaplaning
- Besonders leise und komfortabel

Conti4x4Contact

für komfortables Fahren mit
Allradfahrzeugen

Die Leistungsmerkmale:

- Besonders leise und komfortabel im Straßenverkehr
- Guter Schutz vor Aquaplaning
- Gute Traktion auf der Straße und in leichtem Gelände durch dicht gesetzte Lamellen

ContiCrossContact LX

für mittlere bis schwere
4x4-Fahrzeuge

Die Leistungsmerkmale:

- Ein leistungsstarker Reifen für die Straße und leichtes Gelände
- Präzise Lenkansprache und sehr guter Geradeauslauf
- Guter Aquaplaningschutz
- Ausgezeichnete Fahr- und Bremseigenschaften auch in leichtem Gelände

ContiTrac SUV

für mittlere bis schwere
Allradfahrzeuge

Die Leistungsmerkmale:

- Geeignet für die Straße und leichtes Gelände
- Hervorragende Fahr- und Bremseigenschaften
- Guter Schutz vor Aquaplaning und Unterstützung des schnellen Steinauswurfs
- Exzellente Traktion und hoher Abrollkomfort

ContiCrossContactWinter

Neu

für den Wintereinsatz mit 4x4 Fahrzeugen

Die Leistungsmerkmale:

- Exzellente Traktion und Bremsleistung auf Schnee
- Ausgezeichnete Fahreigenschaften auf verschneiten und trockenen Straßen
- Hohe Sicherheit bei Aquaplaning
- Ruhiger und rollwiderstandsarmer Reifenlauf

Conti4x4WinterContact

für den Wintereinsatz mit Allradfahrzeugen

Die Leistungsmerkmale:

- Ausgezeichnete Traktion und Bremsleistung
- Hervorragende Fahrstabilität auch auf schneebedeckten Straßen
- Exzellenter Fahr- und Geräuschkomfort
- Hohe Aquaplaningsicherheit

Zusätzliche Kennzeichnung mit der Schneeflocke (USA und Kanada: snowflake designation) zeigt, dass der Reifen vorgegebene Testkriterien erfüllt und gute Wintereigenschaften hat.

	ContiCross Contact UHP				Conti4x4 PremiumContact	Conti4x4 SportContact			Conti4x4 Contact			ContiCross Contact LX	
	H	V	W	Y	V	W	Y	ZR	T	H	V	T	H
Serie 85													
215/85 R 16													
235/85 R 16													
Serie 82/80													
205 R 16 C									● (S)				
195/80 R 15										●			
205/80 R 16 **XL**									●				
Serie 75													
205/75 R 15													
215/75 R 15												● FR	
225/75 R 15													
235/75 R 15													
235/75 R 15 **XL**												● FR	
265/75 R 15													
215/75 R 16 **XL**										→			
225/75 R 16												● FR	→ FR
235/75 R 16												→ FR	
245/75 R 16												→ FR	
265/75 R 16												● FR	
Serie 70													
205/70 R 15									●				
225/70 R 15												● FR	
235/70 R 15												● FR	
255/70 R 15													
265/70 R 15													●
215/70 R 16													
225/70 R 16										●			●
235/70 R 16												● FR	●
245/70 R 16												● FR	●
255/70 R 16													
265/70 R 16													●
275/70 R 16												● FR	→ FR
235/70 R 17 **XL**										●			
265/70 R 17												● FR	→ FR
Serie 65													
175/65 R 15													
185/65 R 15									●				
215/65 R 16										●			
255/65 R 16										●			●
225/65 R 17									→				
235/65 R 17		● FR			● FR					● M0	● M0		
235/65 R 17 **XL**		→ FR N0								● N0	→		● FR
										● FR	→ N1		
265/65 R 17													● FR

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag

ContiTrac (SUV)				ContiCross Contact AT			ContiCross Contact Winter Neu			Conti4x4 WinterContact		
Q	S	T	H	S	T	H	Q	T	H	T	H	V
							→ 5)					
● 5)				● 5)								
										●		
					●					●		
	● 4)				●							
	❑ 4)											
	● 4)			●								
❑ 5)	❑ 4)											
					● FR					●		
	❑ 4)			● FR								
● 5)								→		❑		
	❑ 4)											
	❑ 4)											
					● FR			→		❑		
	❑ 4)											
	❑ 4)											
	● 4)											
										●		
	● 4)							→		❑		
									→		❑	
		● 4)			● FR			→		❑		
					● FR			→		❑		
		●	●									
					● FR					●		
				● FR								
										●		
					● FR			→	→	❑	❑	
					● FR				→	❑		
											● ★	
											● MO	
						● FR			→ FR	● FR NO		
										●		

	ContiCross Contact UHP				Conti4x4 PremiumContact	Conti4x4 SportContact			Conti4x4 Contact			ContiCross Contact LX	
	H	V	W (ZR)	Y (ZR)	V	W	Y	ZR	T	H	V	T	H
Serie 60													
235/60 R 16	●												
215/60 R 17													
255/60 R 17										●			●
275/60 R 17												● FR	
235/60 R 18		● FR											
235/60 R 18 **XL**		→ FR								● FR	→ FR		
255/60 R 18 **XL**		→ FR											
265/60 R 18										● FR MO	● FR MO		
Serie 55													
225/55 R 17			● FR										
235/55 R 17	● FR												
275/55 R 17											●		
235/55 R 18		→ FR											
255/55 R 18			●							● FR MO	● FR MO		
255/55 R 18 **XL**		● FR → *SSR* ★	→ *SSR* ★	● FR → N1			● FR N0			→ FR → *SSR* ★			● FR
235/55 R 19 **XL**		→ FR											
275/55 R 19										● FR MO			
275/55 R 20 **XL**			(ZR) ● FR										
Serie 50			● FR										
235/50 R 18										● FR XL			
285/50 R 18			● FR										
255/50 R 19			● FR										
255/50 R 19 **XL**		→ *SSR* ★	→ *SSR* ★	● FR									
265/50 R 19 **XL**				● FR						● FR			
255/50 R 20 **XL**				● FR									
285/50 R 20 **XL**			(ZR) ● FR										
Serie 45													
235/45 R 19			→ FR										
275/45 R 19 **XL**							● FR N0				→ FR N0		
285/45 R 19			● MO										
XL		→ *SSR* ★	→ *SSR* ★										
295/45 R 19				(ZR) ● FR									
275/45 R 20 **XL**			(ZR) ● FR	→ FR						● FR			
295/45 R 20 **XL**			(ZR) ● FR										
305/45 R 22 **XL**			(ZR) ● FR										
Serie 40													
255/40 R 19			→ FR										
275/40 R 20 **XL**							● FR ● FR N0						
295/40 R 20				(ZR) ● FR									
295/40 R 20 **XL**				(ZR) ● FR									
305/40 R 22 **XL**			(ZR) ● FR										
305/40 R 23 **XL**			(ZR) ● FR										

ContiTrac (SUV)				ContiCross Contact AT			ContiCross ContactWinter Neu				Conti4x4 WinterContact		
Q	S	T	H	S	T	H	Q	T	H	V	T	H	V
											●		
												● ★ FR	
												●	
				● FR									
												● FR	
									➜				
												➜ MO	
												● FR	
												● ★ FR	
												●	
												● FR	
												● ★ FR	
												➜ FR MO	
										➜		➜ *SSR* ★	● FR
									➜ FR				
													● FR
													➜ *SSR* ★
										➜ FR			
										➜ FR			❑ FR
										➜ FR			❑ FR

	ContiCross Contact UHP				Conti4x4 PremiumContact	Conti4x4 SportContact			ContiCross ContactWinter Neu
	H	V	W	Y	V	W	Y	ZR	V
Serie 35									
315/35 R 20 **XL**								● FR	
295/35 R 21 **XL**				● FR					➜ FR
265/35 R 22 **XL**				● FR					
315/35 R 24 **XL**			(ZR) ● FR						
Serie 30									
295/30 R 22 **XL**				● FR					
315/30 R 22 **XL**				● FR					
305/30 R 23 **XL**			➜ FR						
Serie 25									
315/25 R 23 **XL**				● FR					

	ContiTrac SUV	ContiCross Contact AT	ContiCross ContactWinter Neu
	Q	S	Q
LT-Größen			
LT 215/85 R16			➜
LT 235/85 R16	●	● FR	
LT 235/75 R15	●		
LT 225/75 R16	●		
LT 245/75 R16		● FR	➜
LT-Zollgrößen			
LT 30 x 9.50 R15		● FR	
LT 31 x 10.50 R15	●	● FR	
LT 33 x 12.50 R15		● FR	

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag

Größe	Reifen Profil	Betriebskennung LI	GSY	Tragfähigkeit kg	Zulässige Felgen [1] (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb [2] Breite (mm)	Außen-Ø (mm)	Halbmesser stat. +/– 2 % (mm)	Abrollumfang [3] +1,5 % –2,5 % (mm)
Serie 82									
125 R 12	CS 21	63	S	272	3.00 B	127			
					3.50 B	**132**	518	233	1555
					4.00 B	137			
Serie 80									
135/80 R 13	ContiEcoContact EP	70	T	335	**3.50 B** [4]	**138**	554	249	1665
					4.00 B [4]	143			
					4.50 B [4]	148			
145/80 R 13	ContiEcoContact 3	75	T	387	3.50 B [4]	146			
❄	ContiWinterContact TS 780	75	Q		**4.00 B** [4]	**151**	572	255	1715
❄	ContiWinterViking 1 **	75	Q		4.50 B [4]	156			
					5.00 B [4]	161			
155/80 R 13	ContiEcoContact 3	79	T	437	4.00 B [4]	158			
	ContiEcoContact EP	79	T		**4.50 B** [4]	**163**	588	262	1765
❄	ContiWinterContact TS 780	79	Q		5.00 B [4]	168			
❄	ContiWinterViking 1 ** ❑	79	Q						
❄	ContiVikingContact 3	79	Q						
165/80 R 13	ContiEcoContact 3	83	T	487	4.00 B [4]	167			
❄	ContiWinterContact TS 780	83	Q		**4.50 B** [4]	**172**	604	268	1810
❄	ContiWinterViking 1 ** ❑	83	Q		5.00 B [4]	177			
❄	ContiVikingContact 3	83	Q		5.50 B [4]	182			
145/80 R 14 ❄	ContiWinterContact TS 760	76	T	400	3.50 B [4]	146			
					4.00 B [4]	**151**	598	268	1793
					4.50 B [4]	156			
					5.00 B [4]	161			
175/80 R 14	ContiEcoContact 3	88	T	560	4 ½ J	179			
	ContiEcoContact CP	88	H		**5 J**	**184**	648	287	1940
❄	ContiWinterViking 1 ** ❑	88	Q		5 ½ J	189			
❄	ContiVikingContact 3	88	Q		6 J	194			
❄	ContiWinterContact TS 800	88	T						
185/80 R 14 **Rf.** ❄	ContiWinterViking 1 **	94	Q	670	4 ½ J	186			
					5 J	**191**	664	293	1990
					5 ½ J	196			
					6 J	201			
165/80 R 15	CT 22	87	T	545	4 J	167			
					4 ½ J	**172**	655	293	1965
					5 J	177			
					5 ½ J	182			
Serie 70									
145/70 R 13	ContiEcoContact 3	71	T	345	3.50 B [4]	146			
❄	ContiWinterContact TS 780	71	Q		4.00 B [4]	151			
					4.50 B [4]	**156**	542	245	1630
					5.00 B [4]	161			

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag

Gelb hinterlegt = auf die Reifengröße bezogene Normwerte (ETRTO)

Größe		Reifen Profil	Betriebskennung LI	GSY	Tragfähigkeit kg	Zulässige **Felgen** [1] (Messfelge fett)	**Reifenmaße** Normwert max. im Betrieb [2] Breite (mm)	Außen-Ø (mm)	**Halbmesser** stat. +/– 2 % (mm)	**Abrollumfang** [3] +1,5 % –2,5 % (mm)
Serie 70										
155/70 R 13		ContiEcoContact 3	75	T	387	4.00 B [4]	158			
	❄	ContiWinterViking 1 ** ❑	75	Q		**4.50 B** [4]	**163**	556	250	1670
	❄	ContiVikingContact 3	75	Q		5.00 B [4]	168			
	❄	ContiWinterContact TS 780	75	T						
165/70 R 13		ContiEcoContact 3	79	T	437	4.00 B [4]	167			
	❄	ContiWinterViking 1 **	79	Q		4.50 B [4]	172			
	❄	ContiVikingContact 3	79	Q		**5.00 B** [4]	**177**	572	256	1715
	❄	ContiWinterContact TS 780	79	T		5.50 B [4]	182			
	XL	ContiEcoContact 3	83	T	487					
	Rf. ❄	ContiWinterViking 1 **	83	Q						
	XL ❄	ContiVikingContact 3	83	Q						
175/70 R 13		ContiEcoContact 3	82	T	475	4.50 B [4]	179			
	❄	ContiWinterContact TS 780 ❑	82	Q		**5.00 B** [4]	**184**	586	261	1755
						5.50 B [4]	189			
	❄	ContiWinterViking 1 **	82	Q		6.00 B [4]	194			
	❄	ContiVikingContact 3	82	Q						
	❄	ContiWinterContact TS 780	82	T						
185/70 R 13		ContiEcoContact 3	86	T	530	4.50 B [4]	187			
						5.00 B [4]	192			
						5.50 B [4]	**197**	600	266	1800
						6.00 B [4]	202			
165/70 R 14		ContiEcoContact 3	81	T	462	4 J	167			
		ContiEcoContact EP	81	T		4.50 B [4]	172			
	❄	ContiWinterContact TS 800	81	T		**5.00 B** [4]	**177**	598	268	1795
	Rf.	ContiEcoContact EP	85	S	515	5.50 B [4]	182			
	XL ❄	ContiVikingContact 3	85	Q						
	XL ❄	ContiWinterViking 2 **	85	T						
175/70 R 14		ContiEcoContact 3	84	T	500	4 ½ J	179			
	❄	ContiVikingContact 3	84	Q		**5.00 B** [4]	**184**	612	274	1835
	❄	ContiWinterContact TS 800	84	T		5.50 B [4]	189			
	❄	ContiWinterViking 2 **	84	T		6 J	194			
185/70 R 14		ContiEcoContact 3	88	T	560	4 ½ J	187			
		ContiEcoContact 3	88	H		5 J	192			
	❄	ContiVikingContact 3	88	Q		**5 ½ J**	**197**	626	279	1880
	❄	ContiWinterContact TS 800	88	T		6 J	202			
	❄	ContiWinterViking 2 **	88	T						
195/70 R 14	❄	TS 750	91	T	615	5 J	199			
						5 ½ J	204			
						6 J	**209**	640	285	1920
						6 ½ J	214			
135/70 R 15		ContiEcoContact EP	70	T	335	3 ½ J	139			
	❄	ContiWinterContact TS 760	70	T		**4 J**	**144**	579	265	1740
						4 ½ J	149			

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag

Gelb hinterlegt = auf die Reifengröße bezogene Normwerte (ETRTO)

Größe		Reifen Profil	Betriebskennung LI	Betriebskennung GSY	Tragfähigkeit kg	Zulässige **Felgen** [1] (Messfelgefett)	**Reifenmaße** Normwert max. im Betrieb [2] Breite (mm)	Außen-Ø (mm)	**Halbmesser** stat. +/– 2 % (mm)	**Abrollumfang** [3] +1,5 % –2,5 % (mm)
Serie 70										
155/70 R 15	❄	ContiWinterContact TS 760	78	T	425	4 J	158			
						4 ½ J	**163**	607	276	1825
						5 J	168			
195/70 R 15	**Rf.**	VancoContact 2	97	T	730	5 J	199			
	Rf. ❄	VancoViking **	97	Q		5 ½ J	204			
	Rf. ❄	VancoWinterContact	97	T		**6 J**	**209**	665	297	2000
						6 ½ J	214			
205/70 R 15	❄	ContiWinterViking 1 **	96	Q	710	5 J	207			
	❄	ContiVikingContact 3	96	Q		5 ½ J	212			
						6 J	**217**	681	303	2040
						6 ½ J	222			
						7 J	227			
P 235/70 R 15		ContiEcoContact CP	103	H	875	6 J	240			
						6 ½ J	245			
						7 J	**250**	725	319	2170
						7 ½ J	255			
						8 J	260			
Serie 65										
155/65 R 13		ContiEcoContact EP	73	T	365	**4.50 B** [4]	**163**	540	244	1625
	❄	ContiVikingContact 3	73	Q		5.00 B [4]	168			
						5.50 B [4]	173			
165/65 R 13		ContiEcoContact 3	77	T	412	4.50 B [4]	172			
	❄	ContiWinterContact TS 780	77	T		**5.00 B** [4]	**177**	552	248	1660
						5.50 B [4]	182			
						6.00 B [4]	187			
175/65 R 13		ContiEcoContact 3	80	T	450	**5.00 B** [4]	**184**	568	254	1700
	❄	ContiWinterContact TS 800	80	T		5.50 B [4]	189			
						6.00 B [4]	194			
155/65 R 14		ContiEcoContact 3	75	T	387	**4.50 B** [4]	**163**	566	257	1700
		ContiEcoContact EP	75	T		5.00 B [4]	168			
	❄	ContiWinterViking 1 **	75	Q		5.50 B [4]	173			
	❄	ContiWinterContact TS 800	75	T						
165/65 R 14		ContiEcoContact 3	79	T	437	4.50 B [4]	172			
	❄	ContiWinterViking 1 **	79	Q		**5.00 B** [4]	**177**	578	261	1740
	❄	ContiWinterContact TS 800	79	T		5.50 B [4]	182			
						6 J	187			

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag

Gelb hinterlegt = auf die Reifengröße bezogene Normwerte (ETRTO)

Größe		Reifen Profil	Betriebskennung LI	Betriebskennung GSY	Tragfähigkeit kg	Zulässige **Felgen** [1] (Messfelge fett)	**Reifenmaße** Normwert max. im Betrieb [2] Breite (mm)	Außen-Ø (mm)	**Halbmesser** stat. +/– 2 % (mm)	**Abrollumfang** [3] +1,5 % –2,5 % (mm)
Serie 65										
175/65 R 14		ContiEcoContact 3	82	T	475	**5.00 B** [4]	**184**	594	267	1780
		ContiEcoContact EP	82	T		5.50 B [4]	189			
		ContiPremiumContact ❑	82	H		6 J	194			
		ContiEcoContact 3 ➔	82	H						
	❄	ContiVikingContact 3	82	Q						
	❄	ContiWinterContact TS 800	82	T						
	❄	ContiWinterContact TS 780 ❑	82	T						
	❄	ContiWinterViking 2**	82	T						
	Rf.	ContiEcoContact EP	86	T	530					
	XL ❄	ContiWinterContact TS 800	86	T						
185/65 R 14		ContiEcoContact 3	86	T	530	5 J	192			
		ContiPremiumContact	86	H		**5 ½ J**	**197**	606	272	1820
		ContiEcoContact 3 ➔	86	H		6 J	202			
		ContiPremiumContact ❑	86	V		6 ½ J	207			
	❄	ContiVikingContact 3	86	Q						
	❄	ContiWinterContact TS 800	86	T						
	❄	ContiWinterViking 2**	86	T						
195/65 R 14		ContiPremiumContact	89	H	580	5 ½ J	204			
		ContiPremiumContact	89	V		**6 J**	**209**	620	277	1860
	❄	ContiWinterViking 1**	89	Q		6 ½ J	214			
	❄	ContiWinterContact TS 800	89	T		7 J	219			
145/65 R 15		ContiEcoContact EP	72	T	355	4 J	151			
	❄	ContiWinterContact TS 760	72	T		**4 ½ J**	**156**	577	264	1735
						5 J	161			
155/65 R 15	❄	ContiWinterViking 1**	77	Q	412	**4 ½ J**	**163**	591	269	1780
	❄	ContiWinterContact TS 760	77	T		5 J	168			
						5 ½ J	173			
165/65 R 15		ContiEcoContact 3	81	T	462	4 ½ J	172			
	❄	ContiWinterContact TS 800	81	T		**5 J**	**177**	603	274	1815
						5 ½ J	182			
						6 J	187			
175/65 R 15		ContiEcoContact 3	84	T	500	**5 J**	**184**	619	279	1855
		ContiEcoContact 3 ★	84	T		5 ½ J	189			
		ContiPremiumContact 2 ★	84	H		6 J	194			
		ContiEcoContact 3 ★	84	H						
	❄	ContiWinterContact TS 810 S ★ ➔	84	T						
	❄	ContiWinterContact TS 790 ★	84	T						

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag

Gelb hinterlegt = auf die Reifengröße bezogene Normwerte (ETRTO)

Größe		Reifen Profil	Betriebskennung LI	Betriebskennung GSY	Tragfähigkeit kg	Zulässige **Felgen** [1] (Messfelge fett)	**Reifenmaße** Normwert max. im Betrieb [2] Breite (mm)	Außen-Ø (mm)	**Halbmesser** stat. +/– 2 % (mm)	**Abrollumfang** [3] +1,5 % –2,5 % (mm)
Serie 65										
185/65 R 15		ContiEcoContact 3	88	T	560	5 J	192			
		ContiEcoContact 3 M0	88	T		**5 ½ J**	**197**	631	284	1895
		ContiPremiumContact 2	88	H		6 J	202			
		ContiEcoContact 3	88	H		6 ½ J	207			
		ContiPremiumContact 2	88	V						
	❄	ContiVikingContact 3	88	Q						
	❄	ContiWinterContact TS 810 M0	88	T						
	❄	ContiWinterViking 2**	88	T						
195/65 R 15		ContiEcoContact 3	91	T	615	5 ½ J	204			
		ContiEcoContact 3 M0	91	T		**6 J**	**209**	645	290	1935
		ContiEcoContact EP	91	T		6 ½ J	214			
		ContiPremiumContact 2	91	H		7 J	219			
		ContiPremiumContact	91	H						
		ContiPremiumContact ★	91	H						
		ContiEcoContact CP	91	H						
		ContiEcoContact 3	91	H						
		ContiPremiumContact 2	91	V						
		ContiPremiumContact	91	V						
		ContiEcoContact CP	91	V						
		CV 90	91	V						
	❄	ContiVikingContact 3	91	Q						
	❄	ContiWinterContact TS 810	91	T						
	❄	ContiWinterContact TS 810 M0	91	T						
	❄	ContiWinterContact TS 790 ★	91	T						
	❄	ContiWinterViking 2**	91	T						
	❄	ContiWinterContact TS 810	91	H						
	❄	ContiWinterContact TS 790 ★	91	H						
	Rf.	VancoContact 2	95	T	690					
	XL ❄	ContiVikingContact 3	95	Q						
	XL ❄	ContiWinterContact TS 810	95	T						
	XL ❄	ContiWinterViking 2**	95	T						

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag

Gelb hinterlegt = auf die Reifengröße bezogene Normwerte (ETRTO)

Größe		Reifen Profil	Betriebskennung LI	GSY	Tragfähigkeit kg	Zulässige **Felgen** [1] (Messfelge fett)	**Reifenmaße** Normwert max. im Betrieb [2] Breite (mm)	Außen-Ø (mm)	**Halbmesser** stat. +/– 2 % (mm)	**Abrollumfang** [3] +1,5 % –2,5 % (mm)
Serie 65										
205/65 R 15		ContiPremiumContact 2	94	H	670	5 ½ J	212			
		ContiPremiumContact 2	94	V		**6 J**	**217**	657	294	1975
		ContiPremiumContact	94	V		6 ½ J	222			
		ContiPremiumContact	94	W		7 J	227			
	❄	ContiVikingContact 3	94	Q		7 ½ J	232			
	❄	ContiWinterContact TS 810	94	T						
	❄	ContiWinterViking 2**	94	T						
	❄	ContiWinterContact TS 810	94	H						
	❄	ContiWinterContact TS 790 ★	94	H						
	Rf.	VancoContact 2	99	T	775					
	Rf. ❄	VancoWinterContact	99	T						
215/65 R 15	❄	ContiVikingContact 3	96	Q	710	6 J	225			
	Rf.	VancoContact 2	100	T	800	**6 ½ J**	**230**	673	300	2015
	Rf.	VancoContact 2	100	H		7 J	235			
	Rf. ❄	TS 750	100	T		7 ½ J	240			
215/65 R 16	❄	ContiWinterContact TS 770	98	H	750	6 J	225			
						6 ½ J	**230**	698	312	2090
						7 J	235			
						7 ½ J	240			
Serie 60										
165/60 R 14		ContiEcoContact EP	75	T	387	4 ½ J	172			
		ContiEcoContact 3	75	H		**5 J** [5]	**177**	562	255	1690
	XL	ContiEcoContact EP	79	T	437	5 ½ J	182			
	XL ❄	ContiWinterContact TS 800	79	T		6 J	187			
175/60 R 14		ContiPremiumContact	79	H	437	**5 J** [5]	**184**	574	260	1725
						5 ½ J	189			
						6 J	194			
185/60 R 14		ContiEcoContact 3	82	T	475	5 J	192			
		ContiPremiumContact	82	H		**5 ½ J**	**197**	586	265	1765
		ContiEcoContact CP	82	H		6 J	202			
		ContiEcoContact 3	82	H		6 ½ J	207			
	❄	ContiVikingContact 3	82	Q						
	❄	ContiWinterContact TS 800	82	T						
195/60 R 14		ContiPremiumContact	86	H	530	5 ½ J	204			
		ContiPremiumContact	86	V		**6 J**	**209**	600	269	1800
	❄	ContiWinterContact TS 800 ➜	86	T		6 ½ J	214			
						7 J	219			

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag

Gelb hinterlegt = auf die Reifengröße bezogene Normwerte (ETRTO)

Größe		Reifen Profil	Betriebskennung LI	GSY	Tragfähigkeit kg	Zulässige **Felgen** [1] (Messfelge fett)	**Reifenmaße** Normwert max. im Betrieb [2] Breite (mm)	Außen-Ø (mm)	**Halbmesser** stat. +/– 2 % (mm)	**Abrollumfang** [3] +1,5 % –2,5 % (mm)
Serie 60										
155/60 R 15	❄	ContiWinterContact TS 800 ➜	74	T	375	**4 ½ J**	**163**	575	263	1730
						5 J	168			
						5 ½ J	174			
175/60 R 15		ContiEcoContact 3	81	H	462	**5 J**	**184**	591	272	1805
		ContiEcoContact CP	81	V		5 ½ J	189			
	❄	ContiWinterContact TS 800	81	T		6 J	194			
185/60 R 15		ContiPremiumContact 2 ➜	84	H	500	5 J	192			
		ContiPremiumContact	84	H		**5 ½ J**	**197**	611	277	1840
	❄	ContiWinterContact TS 800	84	T		6 J	202			
	❄	ContiWinterContact TS 790	84	T		6 ½ J	207			
	XL	ContiPremiumContact 2 ➜	88	H	560					
	XL	ContiPremiumContact	88	H						
	XL ❄	ContiVikingContact 3	88	Q						
	XL ❄	ContiWinterContact TS 800	88	T						
	XL ❄	ContiWinterViking 2**	88	T						
195/60 R 15		ContiEcoContact EP	88	T	560	5 ½ J	204			
		ContiPremiumContact 2	88	H		**6 J**	**209**	625	282	1875
		ContiPremiumContact 2	88	V		6 ½ J	214			
		ContiEcoContact CP	88	V		7 J	219			
	❄	ContiVikingContact 3	88	Q						
	❄	ContiWinterContact TS 810	88	T						
	❄	ContiWinterViking 2**	88	T						
	❄	ContiWinterContact TS 810	88	H						
205/60 R 15		ContiPremiumContact 2	91	H	615	5 ½ J	212			
		ContiPremiumContact 2	91	V		**6 J**	**217**	637	286	1910
		ContiPremiumContact	91	W		6 ½ J	222			
	❄	ContiWinterContact TS 810	91	T		7 J	227			
	❄	ContiWinterContact TS 810	91	H		7 ½ J	232			
	XL	ContiPremiumContact 2	95	H	690					
	Rf. ❄	ContiWinterContact TS 790	95	H						
215/60 R 15	**XL**	ContiPremiumContact	98	H	750	6 J	225			
						6 ½ J	**230**	649	291	1950
						7 J	235			
						7 ½ J	240			
225/60 R 15		ContiPremiumContact 2	96	V	710	6 J	232			
		ContiPremiumContact 2	96	W		**6 ½ J**	**237**	661	296	1985
	❄	ContiWinterContact TS 790 ★	96	H		7 J	242			
						7 ½ J	247			
						8 J	252			
185/60 R 16	❄	ContiWinterContact TS 810 S ***SSR*** ★	86	H	530	5 J	192			
						5 ½ J	**197**	636	290	1915
						6 J	202			
						6 ½ J	207			

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag

Gelb hinterlegt = auf die Reifengröße bezogene Normwerte (ETRTO)

Größe	Reifen Profil	Betriebskennung LI	GSY	Tragfähigkeit kg	Zulässige **Felgen** [1] (Messfelge fett)	**Reifenmaße** Normwert max. im Betrieb [2] Breite (mm)	Außen-Ø (mm)	**Halbmesser** stat. +/– 2 % (mm)	**Abrollumfang** [3] +1,5 % –2,5 % (mm)
Serie 60									
195/60 R 16 ❄	ContiPremiumContact 2	89	V	580	5 ½ J	204			
	M0 ➜				**6 J**	**209**	650	294	1950
❄	ContiWinterContact	89	H		6 ½ J	215			
	TS 810 M0 ➜				7 J	220			
205/60 R 16	ContiPremiumContact 2	92	H	630	5 ½ J	212			
	ContiPremiumContact 2	92	H		**6 J**	**217**	662	299	1990
	M0 ➜				6 ½ J	222			
	ContiPremiumContact 2	92	V		7 J	227			
	ContiPremiumContact 2	92	V		7 ½ J	232			
	M0 ➜								
	ContiPremiumContact ❑	92	V						
	ContiPremiumContact 2	92	W						
	ContiPremiumContact 2	92	W						
	M0 ➜								
	ContiPremiumContact ❑	92	W						
❄	ContiVikingContact 3	92	Q						
❄	ContiWinterContact	92	H						
	TS 810 M0								
❄	ContiWinterContact TS 790	92	H						
❄	ContiWinterContact	92	H						
	TS 790 ★								
XL	ContiPremiumContact 2	96	V	710					
XL	ContiPremiumContact	96	V						
XL	ContiPremiumContact 2	96	W						
XL ❄	ContiWinterViking 2**	96	T						
XL ❄	ContiWinterContact TS 810	96	H						
215/60 R 16 **XL**	ContiPremiumContact 2 ➜	99	H	775	6 J	225			
Rf.	VancoContact 2	99	H		**6 ½ J**	**230**	674	304	2025
XL	ContiPremiumContact 2 ➜	99	V		7 J	235			
XL	ContiPremiumContact 2 ➜	99	W		7 ½ J	240			
XL ❄	ContiVikingContact 3	99	Q						
XL ❄	ContiWinterViking 2**	99	T						
XL ❄	ContiWinterContact TS 790	99	H						
225/60 R 16	ContiPremiumContact 2	98	V	750	6 J	232			
	ContiEcoContact CP	98	V		**6 ½ J**	**237**	686	308	2060
	ContiPremiumContact 2	98	W		7 J	242			
	ContiEcoContact CP	98	W		7 ½ J	247			
❄	ContiVikingContact 3	98	Q		8 J	252			
❄	ContiWinterViking 2**	98	T						
❄	ContiWinterContact TS 790	98	H						
Rf.	VancoContact	102	H	850					
XL	ContiPremiumContact	102	V						
XL ❄	ContiWinterContact	102	V						
	TS 790 V								

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag

Gelb hinterlegt = auf die Reifengröße bezogene Normwerte (ETRTO)

Größe	Reifen Profil	Betriebskennung LI	GSY	Tragfähigkeit kg	Zulässige Felgen [1] (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb [2] Breite (mm)	Außen-Ø (mm)	Halbmesser stat. +/– 2 % (mm)	Abrollumfang [3] +1,5 % –2,5 % (mm)
Serie 60									
235/60 R 16	ContiPremiumContact 2	100	V	800	6 ½ J	245			
	ContiPremiumContact 2	100	W		**7 J**	**250**	700	313	2100
❄	ContiVikingContact 3	100	Q		7 ½ J	255			
❄	ContiWinterContact TS 810	100	H		8 J	260			
Rf.	VancoContact	104	H	900	8 ½ J	265			
215/60 R 17	ContiPremiumContact 2	96	H	710	6 J	225			
					6 ½ J	**230**	700	317	2105
					7 J	235			
					7 ½ J	240			
225/60 R 17 ❄	ContiWinterContact TS 790	99	H	775	6 J	232			
					6 ½ J	**237**	712	321	2140
					7 J	242			
					7 ½ J	247			
					8 J	252			
225/60 R 18 **XL** ❄	ContiWinterContact TS 790 V	103	V	875	6 J	232			
					6 ½ J	**237**	737	334	2215
					7 J	242			
					7 ½ J	247			
					8 J	252			
Serie 55									
185/55 R 14	ContiPremiumContact	80	H	450	5 J	192			
❄	ContiWinterContact TS 800	80	T		5 ½ J	197			
					6 J	**202**	568	258	1710
					6 ½ J	207			
175/55 R 15	ContiPremiumContact	77	T	412	5 J	184			
	ContiEcoContact EP	77	T		**5 ½ J**	**189**	581	265	1750
❄	ContiWinterContact TS 800 ➜	77	T		6 J	194			
❄	ContiWinterContact TS 760	77	T						
185/55 R 15	ContiPremiumContact	82	T	82=475	5 J	192			
	ContiPremiumContact 2	82	H	81=462	5 ½ J	197			
	ContiPremiumContact	82	H		**6 J**	**202**	593	270	1785
	ContiPremiumContact 2	82	V		6 ½ J	207			
	ContiPremiumContact	82	V						
❄	ContiWinterViking 1 ** ❑	81	Q						
❄	ContiVikingContact 3	82	Q						
❄	ContiVikingContact 2 **	82	T						
❄	ContiWinterContact TS 790	82	T						
XL	ContiPremiumContact	86	H	530					
Rf. ❄	ContiWinterContact TS 790	86	H						

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag

Gelb hinterlegt = auf die Reifengröße bezogene Normwerte (ETRTO)

Größe		Reifen Profil	Betriebskennung LI	Betriebskennung GSY	Tragfähigkeit kg	Zulässige Felgen [1] (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb [2] Breite (mm)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb [2] Außen-Ø (mm)	Halbmesser stat. +/– 2 % (mm)	Abrollumfang [3] +1,5 % –2,5 % (mm)
Serie 55										
195/55 R 15		ContiPremiumContact 2	85	H	515	5 ½ J	204			
		ContiPremiumContact	85	H		**6 J**	**209**	603	282	1815
		ContiPremiumContact 2	85	V		6 ½ J	214			
	❄	ContiVikingContact 3	85	Q		7 J	219			
	❄	ContiWinterContact TS 810	85	H						
	Rf.	VancoContact	89	H	580					
	XL ❄	ContiWinterViking 2**	89	T						
	Rf. ❄	VancoWinterContact	89	T						
205/55 R 15		ContiPremiumContact 2	88	V	560	5 ½ J	213			
	❄	ContiWinterContact TS 790	88	H		6 J	218			
						6 ½ J	**223**	617	279	1850
						7 J	228			
						7 ½ J	233			
185/55 R 16		ContiPremiumContact 2	83	V	487	5 J	192			
	XL	ContiPremiumContact	87	H	545	**5 ½ J**	**197**	618	283	1860
	XL ❄	ContiWinterContact TS 810	87	T		6 J	202			
						6 ½ J	207			
195/55 R 16		ContiPremiumContact M0	87	T	545	5 ½ J	204			
		ContiPremiumContact 2	87	H		**6 J**	**209**	628	286	1890
		ContiPremiumContact 2	87	H		6 ½ J	214			
		SSR ★ ➜				7 J	219			
		ContiPremiumContact	87	H						
		ContiPremiumContact M0	87	H						
		ContiPremiumContact 2	87	V						
		ContiPremiumContact 2	87	V						
		SSR ★ ➜								
		ContiPremiumContact M0	87	V						
	❄	ContiWinterContact TS 810 M0	87	T						
	❄	ContiWinterContact TS 810 S ***SSR***	87	H						
	❄	ContiWinterContact TS 810	87	H						
	❄	ContiWinterContact TS 790 ***SSR***	87	H						
	XL	ContiPremiumContact 2 ***SSR*** ➜	91	H	615					
	XL ❄	ContiVikingContact 3 ➜	91	Q						
	XL ❄	ContiWinterContact TS 810 S ***SSR*** ➜	91	V						

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag

Gelb hinterlegt = auf die Reifengröße bezogene Normwerte (ETRTO)

Größe	Reifen Profil	Betriebskennung LI	Betriebskennung GSY	Tragfähigkeit kg	Zulässige **Felgen** [1] (Messfelge fett)	**Reifenmaße** Normwert max. im Betrieb [2] Breite (mm)	Außen-Ø (mm)	**Halbmesser** stat. +/– 2 % (mm)	**Abrollumfang** [3] +1,5 % –2,5 % (mm)
Serie 55									
205/55 R 16	ContiSportContact 2	91	H	615	5 ½ J	213			
	ContiSportContact 2 M0	91	H		6 J	218			
	ContiPremiumContact 2	91	H		**6 ½ J**	**223**	642	291	1930
	ContiPremiumContact 2 M0 ➜	91	H		7 J	228			
	ContiPremiumContact	91	H		7 ½ J	233			
	ContiPremiumContact M0	91	H						
	ContiPremiumContact ***SSR***	91	H						
	ContiPremiumContact ***SSR*** ★ ❑	91	H						
	ContiSportContact 2	91	V						
	ContiSportContact 2 M0	91	V						
	ContiSportContact ★	91	V						
	ContiPremiumContact 2	91	V						
	ContiPremiumContact 2 M0 ➜	91	V						
	ContiPremiumContact 2 ***SSR***	91	V						
	ContiPremiumContact	91	V						
	ContiPremiumContact M0	91	V						
	ContiPremiumContact ***SSR***	91	V						
	ContiPremiumContact ***SSR*** ★	91	V						
	ContiSportContact 2	91	W						
	ContiSportContact 2 M0	91	W						
	ContiSportContact	91	W						
	ContiSportContact ★	91	W						
	ContiPremiumContact 2	91	W						
	ContiPremiumContact 2 M0 ➜	91	W						
	ContiPremiumContact	91	W						
	ContiPremiumContact ***SSR*** ★	91	W						
	ContiSportContact N1	(91)	ZR*						
❄	ContiVikingContact 3	91	Q						
❄	ContiWinterContact TS 810	91	T						
❄	ContiWinterViking 2 ***SSR*** **	91	T						
❄	ContiWinterContact TS 810 S ***SSR***	91	H						
❄	ContiWinterContact TS 810	91	H						
❄	ContiWinterContact TS 810 M0	91	H						
❄	ContiWinterContact TS 790	91	H						

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag

Gelb hinterlegt = auf die Reifengröße bezogene Normwerte (ETRTO)

Größe		Reifen Profil	Betriebskennung LI	GSY	Tragfähigkeit kg	Zulässige **Felgen** [1] (Messfelgefett)	**Reifenmaße** Normwert max. im Betrieb [2] Breite (mm)	Außen-Ø (mm)	**Halbmesser** stat. +/– 2 % (mm)	**Abrollumfang** [3] +1,5 % –2,5 % (mm)
Serie 55										
(205/55 R 16)	**XL**	ContiSportContact 2	94	V	670					
	XL	ContiPremiumContact	94	V						
	XL ❄	ContiVikingContact 3	94	Q						
	XL ❄	ContiVikingContact 3 ***SSR*** →	94	Q						
	XL ❄	ContiWinterViking 2**	94	T						
	XL ❄	ContiWinterContact TS 810	94	H						
	XL ❄	ContiWinterContact TS 810 S	94	V						
	XL ❄	ContiWinterContact TS 790 V N0	94	V						
215/55 R 16		ContiPremiumContact 2	93	H	650	6 J	225			
		ContiPremiumContact 2	93	V		6 ½ J	230			
		ContiPremiumContact 2	93	W		**7 J**	**235**	652	295	1960
		ContiPremiumContact	93	W		7 ½ J	240			
		ContiPremiumContact 2	93	Y						
	❄	ContiVikingContact 3	93	Q						
	❄	ContiWinterContact TS 810	93	H						
	❄	ContiWinterContact TS 790	93	H						
	Rf.	ContiEcoContact CP	95	H	95=690					
	XL ❄	ContiVikingContact 3	97	Q	97=730					
	XL ❄	ContiWinterViking 2**	97	T						
	XL ❄	ContiWinterContact TS 810	97	H						
	XL ❄	ContiWinterContact TS 810 S	97	V						

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag

Gelb hinterlegt = auf die Reifengröße bezogene Normwerte (ETRTO)

Größe	Reifen Profil		Betriebskennung LI	GSY	Tragfähigkeit kg	Zulässige **Felgen** [1] (Messfelge fett)	**Reifenmaße** Normwert max. im Betrieb [2] Breite (mm)	Außen-Ø (mm)	**Halbmesser** stat. +/– 2 % (mm)	**Abrollumfang** [3] +1,5 % –2,5 % (mm)
Serie 55										
225/55 R 16		ContiPremiumContact 2 MO ➜	95	H	690	6 J 6 ½ J	232 237			
		ContiPremiumContact ❑	95	H		**7 J**	**242**	664	300	1995
		ContiPremiumContact 2	95	V		7 ½ J	247			
		ContiPremiumContact 2 ★ ➜	95	V		8 J	252			
		ContiPremiumContact 2 MO ➜	95	V						
		ContiPremiumContact ❑	95	V						
		ContiPremiumContact 2	95	W						
		ContiPremiumContact 2 ★	95	W						
		ContiPremiumContact 2 MO ➜	95	W						
		ContiPremiumContact ❑	95	W						
		ContiPremiumContact 2	95	Y						
		ContiPremiumContact 2 MO ➜	95	Y						
		ContiPremiumContact	95	Y						
	❄	ContiVikingContact 3	95	Q						
	❄	ContiWinterContact TS 810	95	H						
	❄	ContiWinterContact TS 810 M0	95	H						
	❄	ContiWinterContact TS 790 ★	95	H						
	XL	ContiPremiumContact	99	Y	775					
	XL ❄	ContiWinterViking 2**	99	T						
	XL ❄	ContiWinterContact TS 810	99	H						
	XL ❄	ContiWinterContact TS 810 S	99	V						
205/55 R 17		ContiPremiumContact 2 ➜	91	V	615	5 ½ J	213			
		ContiPremiumContact	91	V		6 J	218			
		ContiSportContact 2 N0 ❑	91	Y (ZR)		**6 ½ J**	**223**	668	304	2005
	XL ❄	ContiWinterContact TS 810 S N1 ➜	95	V	690	7 J 7 ½ J	228 233			
215/55 R 17	**XL** ❄	ContiWinterContact TS 810 S	98	V	750	6 J 6 ½ J	225 230			
						7 J	**235**	678	308	2035
						7 ½ J	240			

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag

Gelb hinterlegt = auf die Reifengröße bezogene Normwerte (ETRTO)

Größe		Reifen Profil	Betriebskennung LI	GSY	Tragfähigkeit kg	Zulässige Felgen [1] (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb [2] Breite (mm)	Außen-Ø (mm)	Halbmesser stat. +/– 2 % (mm)	Abrollumfang [3] +1,5 % –2,5 % (mm)
Serie 55										
225/55 R 17		ContiSportContact	97	W	730	6 J	232			
	❄	ContiWinterViking 2**	97	T		6 ½ J	237			
	❄	ContiWinterContact TS 810	97	H		**7 J**	**242**	690	313	2075
	Rf.	VancoContact	101	H	825	7 ½ J	247			
	Rf.	VancoContact	101	V		8 J	252			
	XL	ContiPremiumContact 2 ➜	101	W						
	XL	ContiPremiumContact	101	W						
	XL ❄	ContiVikingContact 3 ➜	101	Q						
	XL ❄	ContiWinterContact TS 810 S	101	V						
235/55 R 17		ContiSportContact 2 M0	99	W	775	6 ½ J	245			
	❄	ContiWinterContact	99	V		7 J	250			
		TS 810 S M0				**7 ½ J**	**255**	700	317	2105
	Rf.	VancoContact	103	W (ZR)	875	8 J	260			
	XL ❄	ContiWinterContact TS 790 V	103	V		8 ½ J	265			
245/55 R 17	❄	ContiWinterContact	102	H	850	7 J	258			
		TS 790 ★				**7 ½ J**	**263**	712	321	2140
						8 J	268			
						8 ½ J	273			
215/55 R 18		ContiPremiumContact 2	95	H	690	6 J	225			
						6 ½ J	230			
						7 J	**235**	703	321	2120
						7 ½ J	240			
Serie 50										
175/50 R 13		ContiSportContact	72	V	355	5.00 B [4]	184			
						5.50 B [4]	**189**	514	234	1545
						6.00 B [4]	194			
185/50 R 14		ContiSportContact	77	V	412	5 J	192			
						5 ½ J	197			
						6 J	**202**	550	251	1655
						6 ½ J	207			
195/50 R 15		ContiPremiumContact	82	T	475	5 ½ J	204			
		ContiEcoContact EP	82	T		**6 J**	**209**	585	267	1760
		ContiPremiumContact	82	H		6 ½ J	214			
		ContiPremiumContact 2	82	V		7 J	219			
	❄	ContiWinterContact TS 800 ➜	82	T						
	❄	ContiWinterContact TS 760 ❑	82	T						
	❄	ContiWinterContact TS 790	82	H						

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag

Gelb hinterlegt = auf die Reifengröße bezogene Normwerte (ETRTO)

Größe	Reifen Profil	Betriebskennung LI	GSY	Tragfähigkeit kg	Zulässige Felgen [1] (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb [2] Breite (mm)	Außen-Ø (mm)	Halbmesser stat. +/– 2 % (mm)	Abrollumfang [3] +1,5 % –2,5 % (mm)
Serie 50									
205/50 R 15	ContiPremiumContact	86	H	530	5 ½ J	213			
	ContiPremiumContact 2	86	V		6 J	218			
	ContiPremiumContact	86	V		**6 ½ J**	**223**	595	271	1790
❄	ContiWinterContact TS 790	86	H		7 J	228			
					7 ½ J	233			
185/50 R 16	ContiPremiumContact	81	H	462	5 J	192			
	ContiPremiumContact	81	V		5 ½ J	197			
❄	ContiWinterContact TS 790	81	H		**6 J**	**202**	600	276	1806
					6 ½ J	207			
195/50 R 16	ContiSportContact M0	84	H	500	5 ½ J	204			
❄	ContiWinterViking 1 M0 **	84	Q		**6 J**	**209**	610	279	1835
❄	ContiWinterContact TS 790 M0	84	T		6 ½ J	214			
					7 J	219			
XL	ContiSportContact	88	H	560					
XL	ContiSportContact 2	88	V						
205/50 R 16	ContiSportContact	87	V	545	5 ½ J	213			
	ContiPremiumContact 2 ➜	87	W		6 J	218			
	ContiPremiumContact ❑	87	W		**6 ½ J**	**223**	620	283	1865
	ContiSportContact 2	(87)	ZR*		7 J	228			
❄	ContiVikingContact 3	87	Q		7 ½ J	233			
❄	ContiWinterContact TS 790	87	H						
225/50 R 16	ContiSportContact 2 M0	92	V	92=630	6 J	232			
	ContiPremiumContact 2	92	V	93=650	6 ½ J	237			
	M0 ➜				**7 J**	**242**	642	291	1930
	ContiPremiumContact 2	92	W		7 ½ J	247			
	ContiPremiumContact 2 M0 ➜	92	W		8 J	252			
	ContiSportContact	92	W (ZR)						
	ContiSportContact N1	(92)	ZR*						
❄	ContiWinterContact TS 810 M0 ➜	92	H						
❄	ContiWinterContact TS 810	93	H						
❄	ContiWinterContact TS 790 ★	93	H						
XL ❄	ContiWinterContact TS 790 V N0	96	V	710					

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag

Gelb hinterlegt = auf die Reifengröße bezogene Normwerte (ETRTO)

Größe		Reifen Profil	Betriebskennung LI	GSY	Tragfähigkeit kg	Zulässige **Felgen** [1] (Messfelge fett)	**Reifenmaße** Normwert max. im Betrieb [2] Breite (mm)	Außen-Ø (mm)	**Halbmesser** stat. +/– 2 % (mm)	**Abrollumfang** [3] +1,5 % –2,5 % (mm)
Serie 50										
205/50 R 17		ContiSportContact 2	89	V	580	5 ½ J	213			
		ContiSportContact	89	W		6 J	218			
		ContiSportContact 2 N2	(89)	ZR*		**6 ½ J**	**223**	646	296	1945
	❄	ContiWinterViking 2 ***SSR*** **	89	T		7 J	228			
	XL	ContiSportContact 3	93	W	650	7 ½ J	233			
	XL	ContiSportContact 2	93	W						
	XL	ContiSportContact 2 ***SSR*** ➜	93	W						
	XL	ContiSportContact ★	93	W						
	XL ❄	ContiVikingContact 3 ➜	93	Q						
	XL ❄	ContiWinterViking 2**	93	T						
	XL ❄	ContiWinterContact TS 790 ★	93	H						
	XL ❄	ContiWinterContact TS 810 S ***SSR*** ➜	93	V						
	XL ❄	ContiWinterContact TS 790 V N0	93	V						
215/50 R 17	❄	ContiWinterContact TS 790	91	H	615	6 J	225			
						6 ½ J	230			
						7 J	**235**	656	300	1975
						7 ½ J	240			
225/50 R 17		ContiSportContact 2	94	W	670	6 J	232			
		ContiSportContact 2 ***SSR***	94	W		6 ½ J	237			
	❄	ContiWinterContact TS 790 ★	94	H		**7 J**	**242**	668	304	2005
						7 ½ J	247			
						8 J	252			
	XL	ContiSportContact 2	98	W	750					
	XL	ContiSportContact 2 ***SSR*** ➜	98	W						
	XL	ContiSportContact 2	98	Y						
	XL ❄	ContiWinterViking 2**	98	T						
	XL ❄	ContiWinterContact TS 810	98	H						
	XL ❄	ContiWinterContact TS 790	98	H						
	XL ❄	ContiWinterContact TS 790 V	98	V						
235/50 R 17		ContiSportContact 2 N0	96	Y (ZR)	710	6 ½ J	245			
	XL ❄	ContiWinterContact TS 810 S N0	100	V	800	7 J	250			
						7 ½ J	**255**	668	308	2035
						8 J	260			
						8 ½ J	265			
235/50 R 18		ContiPremiumContact 2 J ➜	97	W	730	6 ½ J	245			
		ContiSportContact	(97)	ZR*		7 J	250			
	XL ❄	ContiWinterContact TS 790 V	101	V	825	**7 ½ J**	**255**	703	321	2115
						8 J	260			
						8 ½ J	265			

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag

Gelb hinterlegt = auf die Reifengröße bezogene Normwerte (ETRTO)

Größe		Reifen Profil	Betriebskennung LI	Betriebskennung GSY	Tragfähigkeit kg	Zulässige Felgen [1] (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb [2] Breite (mm)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb [2] Außen-Ø (mm)	Halbmesser stat. +/– 2 % (mm)	Abrollumfang [3] +1,5 % –2,5 % (mm)
Serie 50										
245/50 R 18	❄	ContiWinterViking 2**	100	T	800	7 J	258			
	❄	ContiWinterContact	100	H		**7 ½ J**	**263**	713	324	2145
		TS 790 ★				8 J	268			
	XL ❄	ContiWinterContact	104	V	900	8 ½ J	273			
		TS 790 V ★								
275/50 R 19	**XL**	ContiPremiumContact M0	112	W	1120	7 ½ J	285			
	XL ❄	ContiWinterContact	112	H		8 J	290			
		TS 790 M0				**8 ½ J**	**295**	771	349	2315
						9 J	300			
						9 ½ J	305			
Serie 45										
195/45 R 13		ContiSportContact	75	V	387	6 J	198			
						6 ½ J	**203**	514	234	1545
						7 J	208			
						7 ½ J	213			
195/45 R 14		ContiSportContact	77	V	412	6 J	198			
						6 ½ J	**203**	540	247	1625
						7 J	208			
						7 ½ J	213			
195/45 R 15		ContiSportContact 2	78	V	425	6 J	198			
						6 ½ J	**203**	565	259	1700
						7 J	208			
						7 ½ J	213			
195/45 R 16		ContiSportContact	80	V	450	6 J	198			
	❄	ContiWinterContact TS 790	80	T		**6 ½ J**	**203**	590	272	1775
	XL	ContiSportContact	84	V	500	7 J	208			
						7 ½ J	213			
205/45 R 16		ContiSportContact M0	83	H	487	6 ½ J	209			
		ContiPremiumContact	83	H		**7 J**	**214**	598	275	1800
		ContiSportContact 2	83	V		7 ½ J	219			
		ContiSportContact 2	83	W						
225/45 R 16		ContiSportContact 2	(89)	ZR*	(580)	7 J	229			
						7 ½ J	**234**	616	282	1855
						8 J	239			
						8 ½ J	244			
245/45 R 16		ContiSportContact N1	(94)	ZR*	(670)	7 ½ J	248			
						8 J	**253**	634	289	1910
						8 ½ J	258			
						9 J	263			

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag

Gelb hinterlegt = auf die Reifengröße bezogene Normwerte (ETRTO)

Größe		Reifen Profil	Betriebskennung LI	Betriebskennung GSY	Tragfähigkeit kg	Zulässige **Felgen** [1] (Messfelge fett)	**Reifenmaße** Normwert max. im Betrieb [2] Breite (mm)	Außen-Ø (mm)	**Halbmesser** stat. +/– 2 % (mm)	**Abrollumfang** [3] +1,5 % –2,5 % (mm)
Serie 45										
205/45 R 17		ContiSportContact 3	84	V	500	6 ½ J	209			
		SSR ★ ➔				**7 J**	**214**	624	288	1879
		ContiSportContact 2	84	V		7 ½ J	219			
		ContiSportContact 3	84	W						
		SSR ★ ➔								
	XL	ContiSportContact 2	(88)	ZR*	(560)					
215/45 R 17		ContiSportContact 3	87	V	545	**7 J**	**222**	634	300	1910
		ContiSportContact 2 M0	87	V		7 ½ J	227			
		ContiSportContact 3	87	W		8 J	232			
	XL	ContiSportContact 2	91	V	615					
	XL	ContiSportContact 3	91	W						
	XL	ContiSportContact 2	91	W						
	XL	ContiSportContact 2	(91)	ZR*						
	XL ❄	ContiWinterViking 2**	91	T						
	XL ❄	ContiWinterContact TS 790	91	H						
225/45 R 17		ContiSportContact 3 ***SSR***	91	V	615	7 J	229			
		ContiSportContact 2	91	V		**7 ½ J**	**234**	642	295	1930
		ContiSportContact 2	91	V		8 J	239			
		SSR ★ ❑				8 ½ J	244			
		ContiSportContact 3 M0 ➔	91	W						
		ContiSportContact 2	91	W						
		ContiSportContact 2 M0	91	W						
		ContiSportContact 2	91	W						
		SSR ★ ❑								
		ContiSportContact	91	W						
		ContiSportContact ★	91	W						
		ContiSportContact 3	91	Y						
		ContiSportContact 3 M0 ➔	91	Y						
		ContiSportContact 2	91	Y						
		ContiSportContact 2 M0	91	Y (ZR)						
		ContiSportContact ★	(91)	ZR*						
	❄	ContiVikingContact 3	91	Q						
	❄	ContiWinterViking 2**	91	T						
	❄	ContiWinterContact TS 810 S ***SSR***	91	H						
	❄	ContiWinterContact TS 810	91	H						
	❄	ContiWinterContact TS 810 M0	91	H						
	❄	ContiWinterContact TS 790 ★	91	H						
	❄	ContiWinterContact TS 790 ***SSR***	91	H						

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag

Gelb hinterlegt = auf die Reifengröße bezogene Normwerte (ETRTO)

Reifen Größe		Profil	Betriebskennung LI	GSY	Tragfähigkeit kg	Zulässige Felgen [1] (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb [2] Breite (mm)	Außen-Ø (mm)	Halbmesser stat. +/– 2 % (mm)	Abrollumfang [3] +1,5 % –2,5 % (mm)
Serie 45										
(225/45 R 17)	**XL**	ContiSportContact 2	94	V	670					
	Rf.	ContiSportContact	94	V						
	XL	ContiSportContact 2	94	W						
	XL	ContiSportContact J	94	W						
	XL	ContiSportContact 3	94	Y						
	XL	ContiSportContact 2	94	Y						
	XL ❄	ContiWinterContact TS 810 S ***SSR***	94	V						
	XL ❄	ContiWinterContact TS 810	94	V						
	XL ❄	ContiWinterContact TS 790 V	94	V						
235/45 R 17		ContiSportContact 2	94	W	670	7 ½ J	240			
		ContiSportContact 3	94	Y (ZR)		**8 J**	**245**	652	299	1965
		ContiSportContact 2	94	Y		8 ½ J	250			
	❄	ContiWinterContact TS 810	94	H		9 J	255			
	❄	ContiWinterContact TS 790 ★	94	H						
	XL	ContiSportContact 3 ***SSR*** ➜	97	W	730					
	XL	ContiSportContact 2	97	W						
	XL ❄	ContiWinterViking 2** ➜	97	T						
	XL ❄	ContiWinterContact TS 810 S	97	V						
245/45 R 17		ContiSportContact 2 M0	95	W	690	7 ½ J	248			
		ContiSportContact 3 ***SSR*** ➜	95	Y		**8 J**	**253**	660	302	1990
		ContiSportContact 2	95	Y		8 ½ J	258			
		ContiSportContact 2 M0	95	Y		9 J	263			
		ContiSportContact 2 J	(95)	ZR*						
	❄	ContiWinterContact TS 790	95	H						
	XL	ContiSportContact 3	99	Y (ZR)	775					
	XL	ContiSportContact 2	99	Y (ZR)						
	XL ❄	ContiWinterContact TS 810 S M0	99	V						
255/45 R 17		ContiSportContact	98	W	750	8 J	260			
	XL ❄	ContiWinterContact TS 810 S M0	102	V	850	**8 ½ J**	**265**	672	306	2020
						9 J	270			
	XL ❄	ContiWinterContact TS 790 V ❑	102	V		9 ½ J	275			
225/45 R 18		ContiSportContact M3	(91)	ZR*	(615)	7 J	229			
	XL	ContiSportContact 3	95	W	690	**7 ½ J**	**234**	667	307	2010
	XL	ContiSportContact 2	(95)	ZR*		8 J	239			
	XL ❄	ContiWinterContact TS 790 V	95	V		8 ½ J	244			

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag

Gelb hinterlegt = auf die Reifengröße bezogene Normwerte (ETRTO)

Größe		Reifen Profil	Betriebskennung LI	GSY	Tragfähigkeit kg	Zulässige Felgen [1] (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb [2] Breite (mm)	Außen-Ø (mm)	Halbmesser stat. +/– 2 % (mm)	Abrollumfang [3] +1,5 % –2,5 % (mm)
Serie 45										
235/45 R 18	**XL**	ContiSportContact 2	98	W	750	7 ½ J	240			
	XL	ContiSportContact 2	98	W (ZR)		**8 J**	**245**	677	311	2040
						8 ½ J	250			
						9 J	255			
245/45 R 18		ContiSportContact	96	W (ZR)	710	7 ½ J	248			
	XL	ContiSportContact 2	100	W	800	**8 J**	**253**	685	314	2065
	XL	ContiSportContact 3	100	Y (ZR)		8 ½ J	258			
	XL	ContiSportContact 2 J	(100)	ZR*		9 J	263			
	XL ❄	ContiWinterContact TS 810 S ★	100	V						
255/45 R 18		ContiSportContact 2 M0 ➜	99	V	775	8 J	260			
		ContiSportContact 2 M0	99	Y		**8 ½ J**	**265**	697	318	2095
		ContiSportContact	99	W (ZR)		9 J	270			
		ContiSportContact	(99)	ZR*		9 ½ J	275			
	❄	ContiWinterContact TS 810 S M0 ➜	99	V						
	XL	ContiSportContact 2	103	Y	875					
275/45 R 18		ContiSportContact 2 M0	103	V	875	8 ½ J	279			
		ContiSportContact 2 M0	103	Y		**9 J**	**284**	715	325	2150
						9 ½ J	289			
						10 J	294			
						10 ½ J	299			
245/45 R 19		ContiSportContact 2 ★	98	Y	750	7 ½ J	248			
						8 J	**253**	711	327	2145
						8 ½ J	258			
						9 J	263			
265/45 R 20		ContiSportContact 2 M0	104	Y (ZR)	900	8 ½ J	272			
						9 J	**277**	756	347	2275
						9 ½ J	282			
						10 J	287			
Serie 40										
195/40 R 14		ContiSportContact	73	V	365	6 ½ J	203			
						7 J	**208**	518	239	1560
						7 ½ J	213			
215/40 R 14		ContiSportContact	79	V	437	7 J	222			
						7 ½ J	**227**	534	245	1610
						8 J	232			
						8 ½ J	237			
195/40 R 16	**XL**	ContiSportContact 2	80	W (ZR)	450	6 ½ J	203			
						7 J	**208**	568	264	1715
						7 ½ J	213			

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag

Gelb hinterlegt = auf die Reifengröße bezogene Normwerte (ETRTO)

Größe		Reifen Profil	Betriebskennung LI	GSY	Tragfähigkeit kg	Zulässige Felgen [1] (Messfelgefett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb [2] Breite (mm)	Außen-Ø (mm)	Halbmesser stat. +/– 2 % (mm)	Abrollumfang [3] +1,5 % –2,5 % (mm)
Serie 40										
215/40 R 16	**XL**	ContiSportContact 2	86	W (ZR)	530	7 J	222			
						7 ½ J	**227**	584	270	1765
						8 J	232			
						8 ½ J	237			
225/40 R 16		ContiSportContact 2	(85)	ZR*	(515)	7 ½ J	234			
						8 J	**239**	594	273	1785
						8 ½ J	244			
						9 J	249			
195/40 R 17	**XL**	ContiSportContact 2	81	V	462	6 ½ J	203			
						7 J	**208**	594	277	1795
						7 ½ J	213			
205/40 R 17	**XL**	ContiSportContact 2	(84)	ZR*	(500)	7 J	215			
						7 ½ J	**220**	602	280	1820
						8 J	225			
215/40 R 17	**XL**	ContiSportContact 2	87	Y (ZR)	545	7 J	222			
	XL	ContiSportContact	(87)	ZR*		**7 ½ J**	**227**	610	283	1840
						8 J	232			
						8 ½ J	237			
235/40 R 17		ContiSportContact 2	(90)	ZR*	(600)	8 J	246			
						8 ½ J	**251**	628	289	1890
						9 J	256			
						9 ½ J	261			
245/40 R 17		ContiSportContact 3 M0 ➜	91	W	615	8 J	253			
		ContiSportContact 2 M0	91	W		**8 ½ J**	**258**	636	292	1915
		ContiSportContact 3 M0 ➜	91	Y		9 J	263			
		ContiSportContact 3	91	Y (ZR)		9 ½ J	268			
		ContiSportContact 2 M0	91	Y (ZR)						
		ContiSportContact ★	(91)	ZR*						
255/40 R 17		ContiSportContact 2	94	V	670	8 ½ J	265			
		SSR ★ ➜				**9 J**	**270**	644	296	1940
		ContiSportContact 2	94	W		9 ½ J	275			
		SSR ★ ➜				10 J	280			
		ContiSportContact 3	94	Y (ZR)						
		ContiSportContact 2	(94)	ZR*						
		ContiSportContact 2 N2	(94)	ZR*						
	XL ❄	ContiWinterContact TS 790 V	98	V	750					
215/40 R 18	**XL**	ContiSportContact 2 M0	89	W (ZR)	580	7 J	222			
	XL	ContiSportContact 2	(89)	ZR*		**7 ½ J**	**227**	635	296	1918
						8 J	232			
						8 ½ J	237			

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag

Gelb hinterlegt = auf die Reifengröße bezogene Normwerte (ETRTO)

Größe		Reifen Profil	Betriebskennung LI	Betriebskennung GSY	Tragfähigkeit kg	Zulässige **Felgen** [1] (Messfelge fett)	**Reifenmaße** Normwert max. im Betrieb [2] Breite (mm)	Außen-Ø (mm)	**Halbmesser** stat. +/– 2 % (mm)	**Abrollumfang** [3] +1,5 % –2,5 % (mm)
Serie 40										
225/40 R 18		ContiSportContact 2	88	Y	560	7 ½ J	234			
		ContiSportContact 2 N2	(88)	ZR*		**8 J**	**239**	645	299	1945
	XL	ContiSportContact 2	92	W	630	8 ½ J	244			
	XL	ContiSportContact 2	92	Y		9 J	249			
	XL	ContiSportContact 3	92	Y (ZR)						
	XL	ContiSportContact 3 M0 ➔	92	Y (ZR)						
	XL	ContiSportContact 2 M0	92	Y (ZR)						
	XL	ContiSportContact 2	(92)	ZR*						
	XL ❄	ContiWinterContact TS 810 S	92	V						
	XL ❄	ContiWinterContact TS 790 V	92	V						
235/40 R 18		ContiSportContact 2 N0	(91)	ZR (Y)	615	8 J	246			
	XL	ContiSportContact 2	95	W	690	**8 ½ J**	**251**	653	302	1965
	XL	ContiSportContact 3	95	Y (ZR)		9 J	256			
	XL	ContiSportContact 2	95	Y (ZR)		9 ½ J	261			
	XL ❄	ContiWinterContact TS 810 S	95	V						
	XL ❄	ContiWinterContact TS 810 S N0	95	V						
245/40 R 18		ContiSportContact 3 ***SSR***	93	Y	650	8 J	253			
		ContiSportContact 2	93	Y		**8 ½ J**	**258**	661	305	1990
		ContiSportContact 2 M0	93	Y		9 J	263			
		ContiSportContact 3 M0 ➔	(93)	ZR*		9 ½ J	268			
		ContiSportContact 2	(93)	ZR*						
	XL	ContiSportContact 2 ***SSR***	97	W	730					
	XL	ContiSportContact 2	97	Y						
	XL	ContiSportContact 3	97	Y (ZR)						
	XL	ContiSportContact J	(97)	ZR*						
	XL ❄	ContiWinterContact TS 810 S M0	97	V						
	XL ❄	ContiWinterContact TS 810 S	97	W						
255/40 R 18		ContiSportContact 3 M0 ➔	95	W	690	8 ½ J	265			
		ContiSportContact M3	(95)	ZR*		**9 J**	**270**	669	308	2015
	XL	ContiSportContact 2	99	Y	775	9 ½ J	275			
	XL	ContiSportContact 2 M0 ❑	(99)	ZR (Y)		10 J	280			
		ContiSportContact 3 M0 ➔	(99)	ZR (Y)						
	XL ❄	ContiWinterContact TS 810 S ➔	99	V						
	XL ❄	ContiWinterContact TS 810 S N0	99	V						
	XL ❄	ContiWinterContact TS 790 V	99	V						

Größe		Reifen Profil	Betriebskennung LI	Betriebskennung GSY	Tragfähigkeit kg	Zulässige Felgen [1] (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb [2] Breite (mm)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb [2] Außen-Ø (mm)	Halbmesser stat. +/– 2 % (mm)	Abrollumfang [3] +1,5 % –2,5 % (mm)
Serie 40										
265/40 R 18	XL	ContiSportContact 2 N0 ❑	(101)	ZR (Y)	825	9 J	277			
	XL ❄	ContiWinterContact TS 810 S N0	101	V		**9 ½ J**	**282**	677	311	2040
						10 J	287			
						10 ½ J	292			
275/40 R 18		ContiSportContact 2	99	Y (ZR)	775	9 J	284			
	XL	ContiSportContact 2 J	103	Y (ZR)	875	**9 ½ J**	**289**	685	314	2065
						10 J	294			
						10 ½ J	299			
						11 J	304			
225/40 R 19		ContiSportContact M3	(89)	ZR*	(580)	7 ½ J	234			
						8 J	**239**	671	312	2020
						8 ½ J	244			
						9 J	249			
235/40 R 19	XL	ContiSportContact 3 ➜	96	Y (ZR)	710	8 J	246			
						8 ½ J	**251**	679	315	2045
						9 J	256			
						9 ½ J	261			
245/40 R 19	XL	ContiSportContact 2	98	Y (ZR)	750	8 J	253			
	XL	ContiSportContact 3 J ➜	98	Y (ZR)		**8 ½ J**	**258**	687	318	2070
						9 J	263			
						9 ½ J	268			
255/40 R 19		ContiSportContact 2 M0	96	Y	710	8 ½ J	265			
		ContiSportContact 2 ★	(96)	ZR*		**9 J**	**270**	695	321	2095
	XL	ContiSportContact 3 ➜	(100)	ZR*	(800)	9 ½ J	275			
	XL	ContiSportContact 2	(100)	ZR*		10 J	280			
	XL	ContiSportContact 2 M0	(100)	ZR*						
275/40 R 19		ContiSportContact 2 ★	101	Y	825	9 J	284			
		ContiSportContact 2 M0	101	Y		**9 ½ J**	**289**	711	327	2145
	XL	ContiSportContact 2 M0	(105)	ZR*	(925)	10 J	294			
						10 ½ J	299			
						11 J	304			
245/40 R 20		ContiSportContact 2	(95)	ZR*	(690)	8 J	253			
						8 ½ J	**258**	712	330	2145
						9 J	263			
						9 ½ J	268			
265/40 R 21		ContiSportContact 2 M0	105	Y (ZR)	925	9 J	277			
						9 ½ J	**282**	753	349	2270
						10 J	288			
						10 ½ J	293			
Serie 35										
215/35 R 17	XL	ContiSportContact 2	83	V	487	7 J	222			
						7 ½ J	**227**	588	274	1775
						8 J	232			
						8 ½ J	237			

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag

Gelb hinterlegt = auf die Reifengröße bezogene Normwerte (ETRTO)

Größe	Reifen Profil	Betriebskennung LI	Betriebskennung GSY	Tragfähigkeit kg	Zulässige **Felgen** [1] (Messfelge fett)	**Reifenmaße** Normwert max. im Betrieb [2] Breite (mm)	Außen-Ø (mm)	**Halbmesser** stat. +/– 2 % (mm)	**Abrollumfang** [3] +1,5 % –2,5 % (mm)
Serie 35									
225/35 R 17 **Rf.**	ContiSportContact	(86)	ZR*	(530)	7 ½ J	234			
					8 J	**239**	596	278	1800
					8 ½ J	244			
					9 J	249			
245/35 R 17	ContiSportContact 2	(87)	ZR*	(545)	8 J	253			
					8 ½ J	**258**	610	283	1840
					9 J	263			
					9 ½ J	268			
215/35 R 18 **XL**	ContiSportContact 2	(84)	ZR*	(500)	7 J	222			
					7 ½ J	**227**	613	287	1850
					8 J	232			
					8 ½ J	237			
225/35 R 18 **XL**	ContiSportContact 2	(87)	ZR*	(545)	7 ½ J	234			
					8 J	**239**	621	290	1875
					8 ½ J	244			
					9 J	249			
245/35 R 18 **XL**	ContiSportContact 3 M0 ➜	92	Y (ZR)	630	8 J	253			
XL	ContiSportContact 2 M0	92	Y (ZR)		**8 ½ J**	**258**	635	296	1920
XL	ContiSportContact 2	(92)	ZR*		9 J	263			
					9 ½ J	268			
255/35 R 18 **XL**	ContiSportContact 2 M0	94	Y (ZR)	670	8 ½ J	265			
XL	ContiSportContact 3	94	Y (ZR)		**9 J**	**270**	643	295	1935
XL	ContiSportContact 3 M0 ➜	94	Y (ZR)		9 ½ J	275			
XL ❄	ContiWinterContact TS 810 S	94	V		10 J	280			
265/35 R 18	ContiSportContact 2 N2	(93)	ZR*	(650)	9 J	277			
XL	ContiSportContact 2 M0	97	Y	730	**9 ½ J**	**282**	651	301	1960
XL	ContiSportContact 3 M0 ➜	(97)	ZR*		10 J	287			
XL	ContiSportContact 2	(97)	ZR*		10 ½ J	292			
XL ❄	ContiWinterContact TS 810 S	97	V						
275/35 R 18	ContiSportContact 2 M0	95	Y	690	9 J	284			
	ContiSportContact 2	(95)	ZR*		**9 ½ J**	**289**	657	303	1980
XL	ContiSportContact J	(99)	ZR*	775	10 J	294			
					10 ½ J	299			
					11 J	304			
285/35 R 18	ContiSportContact 3 M0 ➜	97	W	730	9 ½ J	297			
XL	ContiSportContact 3	(101)	ZR (Y)		**10 J**	**302**	665	307	2005
XL	ContiSportContact 3 M0 ➜	(101)	ZR (Y)		10 ½ J	307			
XL	ContiSportContact 2 M0	(101)	ZR (Y)	825	11 J	312			
225/35 R 19 **XL**	ContiSportContact 3	(88)	ZR*	(560)	7 ½ J	234			
					8 J	**239**	647	303	1955
					8 ½ J	244			
					9 J	249			

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag

Gelb hinterlegt = auf die Reifengröße bezogene Normwerte (ETRTO)

Größe		Reifen Profil	Betriebskennung LI	Betriebskennung GSY	Tragfähigkeit kg	Zulässige Felgen [1] (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb [2] Breite (mm)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb [2] Außen-Ø (mm)	Halbmesser stat. +/– 2 % (mm)	Abrollumfang [3] + 1,5 % – 2,5 % (mm)
Serie 35										
235/35 R 19		ContiSportContact 2 N0	(87)	ZR (Y)	545	8 J	246			
	XL	ContiSportContact 3 ➜	91	Y (ZR)	615	**8 ½ J**	**251**	653	305	1975
	XL	ContiSportContact 2	91	Y (ZR)		9 J	256			
	XL	ContiSportContact 2 V_{max} ❑	(91)	ZR*		9 ½ J	261			
	XL	ContiSportContact 3	(91)	ZR*						
	XL ❄	ContiWinterContact TS 810 S N0	91	V						
	XL ❄	ContiWinterContact TS 810 S ➜	91	W						
245/35 R 19	**XL**	ContiSportContact 2 ★	93	Y	650	8 J	253			
	XL	ContiSportContact 3	(93)	ZR*		**8 ½ J**	**258**	661	309	2000
	XL	ContiSportContact 2 V_{max} ❑	(93)	ZR*		9 J	263			
	XL	ContiSportContact 2 M0	(93)	ZR*		9 ½ J	268			
	XL ❄	ContiWinterContact TS 790 V	93	V						
	XL ❄	ContiWinterContact TS 810 S	93	W						
255/35 R 19		ContiSportContact 2	92	W	630	8 ½ J	265			
		ContiSportContact M3	(92)	ZR*		**9 J**	**270**	669	311	2015
	XL	ContiSportContact 3	96	Y (ZR)	710	9 ½ J	275			
	XL	ContiSportContact 2	96	Y (ZR)		10 J	280			
	XL	ContiSportContact 2	(96)	ZR*						
265/35 R 19		ContiSportContact 2 N0 ❑	(94)	ZR (Y)	670	9 J	277			
	XL	ContiSportContact 3 ➜	98	Y (ZR)	750	**9 ½ J**	**282**	677	314	2040
		ContiSportContact 2 ❑	98	Y (ZR)		10 J	287			
						10 ½ J	292			
275/35 R 19	**XL**	ContiSportContact 2	100	Y (ZR)	800	9 J	284			
	XL	ContiSportContact 3 J ➜	100	Y (ZR)		**9 ½ J**	**289**	683	316	2060
						10 J	294			
						10 ½ J	299			
						11 J	304			
285/35 R 19		ContiSportContact 2 ★	(99)	ZR*	(775)	9 ½ J	297			
						10 J	**302**	691	320	2085
						10 ½ J	307			
						11 J	312			
245/35 R 20	**XL**	ContiSportContact 2	(95)	ZR*	(690)	8 J	253			
						8 ½ J	**258**	686	321	2075
						9 J	263			
						9 ½ J	268			

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag

Gelb hinterlegt = auf die Reifengröße bezogene Normwerte (ETRTO)

Größe	Reifen Profil		Betriebskennung LI	GSY	Tragfähigkeit kg	Zulässige **Felgen** [1] (Messfelge fett)	**Reifenmaße** Normwert max. im Betrieb [2] Breite (mm)	Außen-Ø (mm)	**Halbmesser** stat. +/– 2 % (mm)	**Abrollumfang** [3] +1,5 % –2,5 % (mm)
Serie 35										
255/35 R 20	**XL**	ContiSportContact 2 MO	(97)	ZR*	730	8 ½ J	265			
						9 J	**270**	694	323	2090
						9 ½ J	275			
						10 J	280			
275/35 R 20	**XL**	ContiSportContact 2	102	Y (ZR)	(850)	9 J	284			
	XL	ContiSportContact 3 ➜	(102)	ZR*		**9 ½ J**	**289**	708	329	2135
	XL	ContiSportContact 2 MO	(102)	ZR*		10 J	294			
						10 ½ J	299			
						11 J	304			
Serie 30										
255/30 R 18	**XL**	ContiSportContact 2	(90)	ZR*	(600)	8 ½ J	265			
						9 J	**270**	617	289	1865
						9 ½ J	275			
285/30 R 18		ContiSportContact 2 N2	(93)	ZR*	(650)	9 ½ J	297			
						10 J	**302**	635	296	1920
						10 ½ J	307			
295/30 R 18		ContiSportContact 2 N2	(94)	ZR*	(670)	10 J	308			
						10 ½ J	**313**	643	298	1935
						11 J	318			
255/30 R 19	**XL**	ContiSportContact 3	(91)	ZR*	(615)	8 ½ J	265			
						9 J	**270**	643	302	1945
						9 ½ J	275			
265/30 R 19	**XL**	ContiSportContact 2	(93)	ZR*	(650)	9 J	277			
						9 ½ J	**282**	649	304	1960
						10 J	287			
275/30 R 19	**XL**	ContiSportContact 2 ★	96	Y	710	9 J	284			
	XL	ContiSportContact 3	(96)	ZR*		**9 ½ J**	**289**	655	306	1980
	XL	ContiSportContact 2 V_{max} ❑	(96)	ZR*		10 J	294			
	XL	ContiSportContact 2 M0	(96)	ZR*						
	XL ❄	ContiWinterContact TS 790 V	96	V						
	XL ❄	ContiWinterContact TS 810 S	96	W						
295/30 R 19		ContiSportContact 2	(96)	ZR*	(710)	10 J	308			
	XL	ContiSportContact 3 ➜	(100)	ZR (Y)	800	**10 ½ J**	**313**	669	311	2015
	XL	ContiSportContact 2 N0	(100)	ZR (Y)		11 J	318			
	XL ❄	ContiWinterContact TS 810 S N0	100	V						
	XL ❄	ContiWinterContact TS 810 S ➜	100	W						
325/30 R 19	**XL**	ContiSportContact 2 V_{max} ❑	(105)	ZR*	(925)	11 J	339			
						11 ½ J	**344**	687	317	2070
						12 J	349			

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag

Gelb hinterlegt = auf die Reifengröße bezogene Normwerte (ETRTO)

Größe	Reifen Profil	Betriebskennung LI	Betriebskennung GSY	Tragfähigkeit kg	Zulässige Felgen [1] (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb [2] Breite (mm)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb [2] Außen-Ø (mm)	Halbmesser stat. +/– 2 % (mm)	Abrollumfang [3] +1,5 % –2,5 % (mm)
Serie 30									
235/30 R 20 **XL**	ContiSportContact 3	(88)	ZR*	(560)	**8 ½ J**	**252**	656	309	1985
245/30 R 20 **XL**	ContiSportContact 3	(90)	ZR*	(600)	8 J	253			
					8 ½ J	**258**	662	312	2000
					9 J	263			
255/30 R 20 **XL**	ContiSportContact 3	(92)	ZR*	(630)	8 ½ J	265			
					9 J	**270**	668	314	2020
					9 ½ J	275			
265/30 R 20 **XL**	ContiSportContact 2	94	Y (ZR)	670	9 J	277			
					9 ½ J	**282**	674	316	2037
					10 J	287			
275/30 R 20 **XL**	ContiSportContact 2	(97)	ZR*	(730)	9 J	284			
					9 ½ J	**289**	680	318	2050
					10 J	294			
285/30 R 20 **XL**	ContiSportContact 3 J ➔	99	Y (ZR)	775	9 ½ J	297			
					10 J	**302**	686	321	2075
					10 ½ J	307			
255/30 R 21 **XL**	ContiSportContact 2 ❑	(93)	ZR*	(650)	8 ½ J	265			
	ContiSportContact 3 ➔	(93)	ZR*		**9 J**	**270**	693	327	2095
					9 ½ J	275			
295/30 R 21 **XL**	ContiSportContact 3	(102)	ZR*	(850)	10 J	308			
					10 ½ J	**313**	719	336	2170
					11 J	318			
265/30 R 22 **XL**	ContiSportContact 2	(97)	ZR*	(730)	9 J	277			
					9 ½ J	**282**	725	342	2195
					10 J	287			
Serie 25									
315/25 R 19	ContiSportContact 2	(93)	ZR*	(650)	11 J	333			
	ContiSportContact 2 V_{max} ❑	(93)	ZR*		**11 ½ J**	**338**	647	303	1955
					12 J	343			
295/25 R 20 **XL**	ContiSportContact 3 ➔	(95)	ZR*	(690)	10 J	308			
					10 ½ J	**313**	662	312	2000
					11 J	318			
305/25 R 20 **XL**	ContiSportContact 3	(97)	ZR*	(730)	10 ½ J	321			
					11 J	**326**	666	313	2015
					11 ½ J	331			
325/25 R 20 **XL**	ContiSportContact 3	(101)	ZR*	(825)	11 ½ J	344			
					12 J	**349**	676	317	2045
					12 ½ J	355			
295/25 R 21 **XL**	ContiSportContact 2 ❑	(96)	ZR*	(710)	10 J	308			
					10 ½ J	**313**	687	324	2075
					11 J	318			
295/25 R 22 **XL**	ContiSportContact 2	(97)	ZR*	(730)	10 J	308			
					10 ½ J	**313**	713	337	2155
					11 J	318			

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag

Gelb hinterlegt = auf die Reifengröße bezogene Normwerte (ETRTO)

Größe	Reifen Profil	Betriebskennung LI	GSY	Tragfähigkeit kg	Zulässige Felgen [1] (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb [2] Breite (mm)	Außen-Ø (mm)	Halbmesser stat. +/– 2 % (mm)	Abrollumfang [3] +1,5 % –2,5 % (mm)
Serie 80									
195/80 R 15	Conti4x4Contact	96	H	710	5 J	199			
❄	Conti4x4WinterContact	96	T		**5 ½ J**	**204**	705	312	2114
					6 J	209			
					6 ½ J	214			
205/80 R 16 XL	Conti4x4Contact	104	T	900	5 J	206			
XL	ContiCrossContact AT	104	T		**5 ½ J**	**211**	748	331	2239
XL ❄	Conti4x4WinterContact	104	T		6 J	216			
					6 ½ J	221			
					7 J	226			
Serie 75									
205/75 R 15	ContiCrossContact AT OWL	97	T	730	5 J	206			
P 205/75 R 15	ContiTrac SUV OWL ❑	97	S		**5 ½ J**	**211**	701	311	2101
					6 J	216			
					6 ½ J	221			
					7 J	226			
215/75 R 15	ContiCrossContact LX OWL	100	T	800	5 J	215			
P 215/75 R 15	ContiTrac SUV OWL ❑	100	S		5 ½ J	220			
					6 J	**225**	715	316	2144
					6 ½ J	230			
					7 J	235			
225/75 R 15	ContiCrossContact AT OWL	102	S	850	**6 J**	**232**	733	322	2193
P 225/75 R 15	ContiTrac SUV OWL	102	S		6 ½ J	237			
					7 J	242			
					7 ½ J	247			
P 235/75 R 15	ContiTrac SUV OWL ❑	105	S	925	6 J	239			
235/75 R 15 XL	ContiCrossContact LX OWL	109	T	1030	**6 ½ J**	**244**	747	328	2236
XL	ContiCrossContact AT OWL	109	T		7 J	249			
XL ❄	Conti4x4IceContact **	109	Q		7 ½ J	254			
XL ❄	Conti4x4WinterContact	109	T		8 J	259			
265/75 R 15	ContiCrossContact AT OWL	112	S	1120	7 J	273			
P 265/75 R 15	ContiTrac SUV OWL ❑	112	S		**7 ½ J**	**278**	795	346	2376
					8 J	283			
					8 ½ J	288			
					9 J	293			
215/75 R 16 XL	Conti4x4Contact ➜	107	H	975	5 ½ J	220			
					6 J	**225**	740	326	2220
					6 ½ J	230			
					7 J	235			
225/75 R 16	ContiCrossContact LX	104	T	900	**6 J**	**232**	758	335	2269
	ContiCrossContact LX ➜	104	H		6 ½ J	237			
❄	ContCrossContactWinter ➜	104	T		7 J	242			
❄	Conti4x4WinterContact ❑	104	T		7 ½ J	247			

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag

Gelb hinterlegt = auf die Reifengröße bezogene Normwerte (ETRTO)

Größe	Reifen Profil	Betriebskennung LI	GSY	Tragfähigkeit kg	Zulässige **Felgen** [1] (Messfelge fett)	**Reifenmaße** Normwert max. im Betrieb [2] Breite (mm)	Außen-Ø (mm)	**Halbmesser** stat. +/– 2 % (mm)	**Abrollumfang** [3] +1,5 % –2,5 % (mm)
Serie 75									
P 235/75 R 16	ContiTrac SUV OWL ❑	106	S	950	6 J	239			
235/75 R 16	ContiCrossContact LX ➜	108	T	1000	**6 ½ J**	**244**	772	340	2312
					7 J	249			
					7 ½ J	254			
					8 J	259			
245/75 R 16	ContiCrossContact	111	T	111=1090	**6 ½ J**	**252**	788	347	2361
	LX OWL ➜			109=1030	7 J	257			
❄	Conti4x4IceContact **	111	Q		7 ½ J	262			
P 245/75 R 16	ContiTrac SUV OWL ❑	109	S		8 J	267			
265/75 R 16	ContiCrossContact LX OWL	116	T	1250	7 J	273			
					7 ½ J	**278**	820	358	2450
					8 J	283			
					8 ½ J	288			
					9 J	293			
Serie 70									
205/70 R 15	Conti4x4Contact	96	T	710	5 J	207			
	ContiCrossContact AT	96	T		5 ½ J	212			
❄	ContiCrossContactWinter ➜	96	T		**6 J**	**217**	681	303	2040
❄	Conti4x4WinterContact ❑	96	T		6 ½ J	222			
					7 J	227			
225/70 R 15	ContiCrossContact	100	T	800	6 J	232			
	LX OWL ➜				**6 ½ J**	**237**	709	314	2125
P 225/70 R 15	ContiTrac SUV OWL ❑	100	S		7 J	242			
					7 ½ J	247			
235/70 R 15	ContiCrossContact	103	T	103=875	6 J	240			
	LX OWL ➜			102=850	6 ½ J	245			
P 235/70 R 15	ContiTrac SUV OWL ❑	102	S		**7 J**	**250**	725	319	2170
					7 ½ J	255			
					8 J	260			
P 255/70 R 15	ContiTrac SUV OWL ❑	108	S	1000	6 ½ J	260			
					7 J	265			
					7 ½ J	**270**	753	330	2254
					8 J	275			
					8 ½ J	280			
265/70 R 15	ContiCrossContact LX	112	H	1120	7 J	272			
❄	Conti4x4WinterContact	112	T		7 ½ J	277			
					8 J	**282**	767	336	2297
					8 ½ J	287			
					9 J	292			

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag

Gelb hinterlegt = auf die Reifengröße bezogene Normwerte (ETRTO)

Größe		Reifen Profil	Betriebskennung LI	GSY	Tragfähigkeit kg	Zulässige Felgen [1] (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb [2] Breite (mm)	Außen-Ø (mm)	Halbmesser stat. +/– 2 % (mm)	Abrollumfang [3] +1,5 % –2,5 % (mm)
Serie 70										
215/70 R 16	❄	Conti4x4IceContact **	100	Q	100=800	5 ½ J	220			
	❄	ContiCrossContactWinter ➜	100	T	99=775	6 J	225			
	❄	Conti4x4WinterContact ❑	100	T		**6 ½ J**	**230**	720	321	2159
P 215/70 R 16		ContiTrac SUV OWL ❑	99	S		7 J	235			
225/70 R 16		Conti4x4Contact	102	H	850	6 J	232			
		ContiCrossContact LX	102	H		**6 ½ J**	**237**	734	326	2202
	❄	Conti4x4IceContact **	102	Q		7 J	242			
	❄	ContiCrossContactWinter ➜	102	H		7 ½ J	247			
	❄	Conti4x4WinterContact ❑	102	H						
(P 235/70 R 16)		ContiTrac	104	T	950	6 J	240			
235/70 R 16		ContiCrossContact LX OWL	106	T		6 ½ J	245			
		ContiCrossContact AT OWL	106	T		**7 J**	**250**	750	332	2245
		ContiCrossContact LX	106	H		7 ½ J	255			
	❄	ContiCrossContactWinter ➜	106	T		8 J	260			
	❄	Conti4x4WinterContact ❑	106	T						
245/70 R 16		ContiCrossContact LX OWL	107	T	975	6 ½ J	253			
		ContiCrossContact AT OWL	107	T		**7 J**	**258**	764	337	2287
		ContiCrossContact LX	107	H		7 ½ J	263			
	❄	Conti4x4IceContact **	107	Q		8 J	268			
	❄	ContiCrossContactWinter ➜	107	T						
	❄	Conti4x4WinterContact ❑	107	T						
	XL	ContiTrac	111	S	1090					
255/70 R 16		ContiTrac	111	T	1090	6 ½ J	260			
		ContiTrac	111	H		7 J	265			
						7 ½ J	**270**	778	343	2330
						8 J	275			
						8 ½ J	280			
265/70 R 16		ContiCrossContact AT OWL	112	T	1120	7 J	273			
		ContiCrossContact LX	112	H		7 ½ J	278			
	❄	Conti4x4IceContact **	112	Q		**8 J**	**283**	792	348	2373
	❄	Conti4x4WinterContact	112	T		8 ½ J	288			
						9 J	293			
275/70 R 16		ContiCrossContact AT OWL	114	S	1180	7 J	280			
		ContiCrossContact LX	114	T		7 ½ J	285			
		ContiCrossContact LX ➜	114	H		**8 J**	**290**	808	354	2416
						8 ½ J	295			
						9 J	300			
235/70 R 17	**XL**	Conti4x4Contact	111	H	1090	6 J	240			
						6 ½ J	245			
						7 J	**250**	776	345	2325
						7 ½ J	255			
						8 J	260			

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag

Gelb hinterlegt = auf die Reifengröße bezogene Normwerte (ETRTO)

Größe	Reifen Profil	Betriebskennung LI	Betriebskennung GSY	Tragfähigkeit kg	Zulässige **Felgen** [1] (Messfelgefett)	**Reifenmaße** Normwert max. im Betrieb [2] Breite (mm)	Außen-Ø (mm)	**Halbmesser** stat. +/– 2 % (mm)	**Abrollumfang** [3] +1,5 % –2,5 % (mm)
Serie 70									
265/70 R 17	ContiCrossContact LX	115	T	1215	7 J	273			
	ContiCrossContact LX ➜	115	H		7 ½ J	278			
					8 J	**283**	818	361	2450
					8 ½ J	288			
					9 J	293			
Serie 65									
175/65 R 15 ❄	Conti4x4WinterContact	84	T	500	**5 J**	**184**	619	279	1855
					5 ½ J	189			
					6 J	194			
185/65 R 15	Conti4x4Contact	88	T	560	5 J	192			
					5 ½ J	**197**	631	284	1895
					6 J	202			
					6 ½ J	207			
215/65 R 16	ContiCrossContact AT	98	T	750	6 J	225			
	Conti4x4Contact	98	H		**6 ½ J**	**230**	698	312	2090
❄	Conti4x4IceContact **	98	Q		7 J	235			
❄	ContiCrossContactWinter ➜	98	T		7 ½ J	240			
❄	Conti4x4WinterContact ❑	98	T						
❄	ContiCrossContactWinter ➜	98	H						
❄	Conti4x4WinterContact ❑	98	H						
255/65 R 16	ContiCrossContact AT	109	T	1030	7 J	265			
	Conti4x4Contact	109	H		**7 ½ J**	**270**	752	332	2251
	ContiCrossContact LX	109	H		8 J	275			
❄	Conti4x4WinterContact ❑	109	T		8 ½ J	280			
❄	ContiCrossContactWinter ➜	109	H		9 J	285			
225/65 R 17	Conti4x4Contact ➜	102	T	850	6 J	232			
❄	Conti4x4IceContact ➜	102	Q		**6 ½ J**	**237**	736	330	2210
					7 J	242			
					7 ½ J	247			
					8 J	252			

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag

Gelb hinterlegt = auf die Reifengröße bezogene Normwerte (ETRTO)

Größe		Reifen Profil	Betriebskennung LI	GSY	Tragfähigkeit kg	Zulässige Felgen [1] (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb [2] Breite (mm)	Außen-Ø (mm)	Halbmesser stat. +/– 2 % (mm)	Abrollumfang [3] +1,5 % –2,5 % (mm)
Serie 65										
235/65 R 17		Conti4x4Contact M0	104	H	900	6 ½ J	245			
		ContiCrossContact UHP	104	V		**7 J**	**250**	750	335	2251
		Conti4x4Contact M0	104	V		7 ½ J	255			
	❄	Conti4x4WinterContact ★	104	H		8 J	260			
	❄	Conti4x4WinterContact M0	104	H		8 ½ J	265			
	XL	Conti4x4Contact	108	H	1000					
	XL	Conti4x4Contact N0	108	H						
	XL	ContiCrossContact LX	108	H						
	XL	ContiCrossContact AT	108	H						
	XL	Conti4x4Contact ➜	108	V						
	XL	Conti4x4Contact N1 ➜	108	V						
	XL	Conti4x4Contact N0 ❑	108	V						
	XL	ContiCrossContact UHP N0 ➜	108	V						
	XL ❄	Conti4x4IceContact **	108	Q						
	XL ❄	ContiCrossContactWinter ➜	108	H						
	XL ❄	Conti4x4WinterContact N0	108	H						
265/65 R 17		ContiCrossContact LX	112	H	1120	7 ½ J	278			
	❄	Conti4x4IceContact **	112	Q		**8 J**	**283**	790	350	2365
	❄	Conti4x4WinterContact	112	T		8 ½ J	288			
						9 J	293			
						9 ½ J	298			
Serie 60										
235/60 R 16		ContiCrossContact UHP	100	H	800	6 ½ J	245			
	❄	Conti4x4WinterContact	100	T		**7 J**	**250**	700	313	2100
						7 ½ J	255			
						8 J	260			
						8 ½ J	265			
215/60 R 17	❄	Conti4x4WinterContact ★	96	H	710	6 J	225			
						6 ½ J	**230**	700	317	2105
						7 J	235			
						7 ½ J	240			
255/60 R 17		Conti4x4Contact	106	H	950	7 J	265			
		ContiCrossContact LX	106	H		**7 ½ J**	**270**	750	335	2251
	❄	Conti4x4WinterContact	106	H		8 J	275			
						8 ½ J	280			
						9 J	285			
275/60 R 17		ContiCrossContact AT OWL	110	S	1060	7 ½ J	285			
		ContiCrossContact LX OWL	110	T		**8 J**	**290**	776	345	2324
						8 ½ J	295			
						9 J	300			
						9 ½ J	305			

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag

Gelb hinterlegt = auf die Reifengröße bezogene Normwerte (ETRTO)

Größe		Reifen Profil	Betriebskennung LI	GSY	Tragfähigkeit kg	Zulässige **Felgen** [1] (Messfelge fett)	**Reifenmaße** Normwert max. im Betrieb [2] Breite (mm)	Außen-Ø (mm)	**Halbmesser** stat. +/– 2 % (mm)	**Abrollumfang** [3] +1,5 % –2,5 % (mm)
Serie 60										
235/60 R 18		ContiCrossContact UHP	103	V	875	6 ½ J	245			
	XL	Conti4x4Contact	107	H	975	**7 J**	**250**	751	338	2254
	XL	Conti4x4Contact ➜	107	V		7 ½ J	255			
	XL	ContiCrossContact UHP ➜	107	V		8 J	260			
	XL ❄	Conti4x4WinterContact	107	H		8 ½ J	265			
255/60 R 18	**XL**	ContiCrossContact UHP ➜	112	V	1120	7 J	265			
	XL ❄	ContiCrossContactWinter ➜	112	H		**7 ½ J**	**270**	755	340	2265
						8 J	275			
						8 ½ J	281			
						9 J	286			
265/60 R 18		Conti4x4Contact M0	110	H	1060	7 ½ J	278			
		Conti4x4Contact M0	110	V		**8 J**	**283**	787	353	2365
	❄	Conti4x4WinterContact M0 ➜	110	H		8 ½ J	288			
						9 J	293			
						9 ½ J	298			
Serie 55										
225/55 R 17		ContiCrossContact UHP	97	W	730	6 J	232			
	❄	Conti4x4WinterContact	97	H		6 ½ J	237			
						7 J	**242**	690	313	2075
						7 ½ J	247			
						8 J	252			
235/55 R 17		ContiCrossContact UHP	99	H	775	6 ½ J	245			
	❄	Conti4x4IceContact ** ➜	99	Q		7 J	250			
	❄	Conti4x4WinterContact ★	99	H		**7 ½ J**	**255**	700	317	2105
						8 J	260			
						8 ½ J	265			
275/55 R 17		Conti4x4Contact	109	V	1030	7 ½ J	285			
	❄	Conti4x4WinterContact	109	H		8 J	290			
						8 ½ J	**295**	746	334	2239
						9 J	300			
						9 ½ J	305			
235/55 R 18		ContiCrossContact UHP ➜	100	V	800	6 ½ J	245			
						7 J	250			
						7 ½ J	**255**	725	329	2180
						8 J	260			
						8 ½ J	266			

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag

Gelb hinterlegt = auf die Reifengröße bezogene Normwerte (ETRTO)

Größe		Reifen Profil	Betriebskennung LI	GSY	Tragfähigkeit kg	Zulässige Felgen [1] (Messfelgefett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb [2] Breite (mm)	Außen-Ø (mm)	Halbmesser stat. +/– 2 % (mm)	Abrollumfang [3] +1,5 % –2,5 % (mm)
Serie 55										
255/55 R 18		Conti4x4Contact M0	105	H	925	7 J	266			
		Conti4x4Contact M0	105	V		7 ½ J	271			
		ContiCrossContact UHP M0	105	W		**8 J**	**276**	749	338	2248
	❄	Conti4x4WinterContact	105	H		8 ½ J	281			
	❄	Conti4x4WinterContact ★	105	H		9 J	286			
	❄	Conti4x4WinterContact M0 ➜	105	H						
	XL	Conti4x4Contact ➜	109	H	1030					
	XL	Conti4x4Contact ***SSR*** ★ ➜	109	H						
	XL	ContiCrossContact LX	109	H						
	XL	ContiCrossContact UHP	109	V						
	XL	ContiCrossContact UHP ***SSR*** ★ ➜	109	V						
	XL	Conti4x4Contact N1 ➜	109	V						
	XL	Conti4x4Contact N0 ❑	109	V						
	XL	ContiCrossContact UHP ***SSR*** ★ ➜	109	W						
	XL	ContiCrossContact UHP	109	Y						
	XL	ContiCrossContact UHP N1 ➜	109	Y						
	XL	Conti4x4SportContact N0	109	Y						
	XL ❄	Conti4x4IceContact **	109	Q						
	XL ❄	Conti4x4WinterContact ***SSR*** ★ ➜	109	H						
	XL ❄	ContiCrossContactWinter ➜	109	V						
	XL ❄	Conti4x4WinterContact	109	V						
235/55 R 19	**XL**	ContiCrossContact UHP ➜	105	V	925	6 ½ J	245			
						7 J	250			
						7 ½ J	**255**	751	342	2260
						8 J	260			
						8 ½ J	266			
275/55 R 19		Conti4x4Contact M0	111	H	1090	7 ½ J	285			
						8 J	290			
						8 ½ J	**295**	797	359	2395
						9 J	300			
						9 ½ J	305			
275/55 R 20	**XL**	ContiCrossContact UHP	117	W (ZR)	1285	7 ½ J	285			
						8 J	290			
						8 ½ J	**295**	822	372	2470
						9 J	300			
						9 ½ J	305			

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag

Gelb hinterlegt = auf die Reifengröße bezogene Normwerte (ETRTO)

Größe			Reifen Profil	Betriebskennung LI	Betriebskennung GSY	Tragfähigkeit kg	Zulässige Felgen [1] (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb [2] Breite (mm)	Außen-Ø (mm)	Halbmesser stat. +/– 2 % (mm)	Abrollumfang [3] +1,5 % –2,5 % (mm)
Serie 50											
235/50 R 18		❄	ContiCrossContact Winter ➜	97	H	730	6 ½ J	245			
							7 J	250			
	XL		Conti4x4Contact	101	H	825	**7 ½ J**	**255**	703	321	2115
							8 J	260			
							8 ½ J	265			
285/50 R 18			ContiCrossContact UHP	109	W	1030	8 J	299			
							8 ½ J	304			
							9 J	**309**	755	340	2266
							9 ½ J	314			
							10 J	319			
255/50 R 19			ContiCrossContact UHP M0	103	W	875	7 J	266			
	XL		Conti4x4Contact M0 ➜	107	H	975	7 ½ J	271			
	XL		Conti4x4Contact ***SSR*** ★ ➜	107	H		**8 J**	**276**	749	341	2260
	XL		ContiCrossContact UHP ***SSR*** ★ ➜	107	V		8 ½ J	281			
							9 J	286			
	XL		ContiCrossContact UHP ***SSR*** ★ ➜	107	W						
	XL		ContiCrossContact UHP	107	Y						
	XL	❄	Conti4x4WinterContact	107	V						
	XL	❄	Conti4x4WinterContact ***SSR*** ★ ➜	107	V						
265/50 R 19	**XL**		Conti4x4Contact	110	H	1060	7 ½ J	278			
	XL		ContiCrossContact UHP	110	Y		8 J	283			
	XL	❄	Conti4x4IceContact ** ➜	110	Q		**8 ½ J**	**288**	759	345	2285
							9 J	293			
							9 ½ J	298			
255/50 R 20	**XL**		ContiCrossContact UHP	109	Y	1030	7 J	266			
	XL	❄	ContiCrossContactWinter ➜	109	V		7 ½ J	271			
							8 J	**276**	774	354	2330
							8 ½ J	281			
							9 J	286			
275/50 R 20			ContiCrossContact UHP M0 ➜	109	W	1030	7 ½ J	285			
							8 J	290			
							8 ½ J	**295**	796	362	2390
							9 J	301			
							9 ½ J	306			
285/50 R 20	**XL**		ContiCrossContact UHP	116	W (ZR)	1250	8 J	299			
							8 ½ J	304			
							9 J	**309**	806	366	2420
							9 ½ J	314			
							10 J	319			

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag

Gelb hinterlegt = auf die Reifengröße bezogene Normwerte (ETRTO)

Größe		Reifen Profil	Betriebskennung LI	GSY	Tragfähigkeit kg	Zulässige Felgen [1] (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb [2] Breite (mm)	Außen-Ø (mm)	Halbmesser stat. +/– 2 % (mm)	Abrollumfang [3] +1,5 % –2,5 % (mm)
Serie 45										
235/45 R 19		ContiCrossContact UHP ➜	95	W	690	7 ½ J	241			
						8 J	**245**	703	324	2120
						8 ½ J	251			
						9 J	256			
275/45 R 19	XL	Conti4x4Contact N0 ➜	108	V	1000	8 ½ J	279			
	XL	Conti4x4SportContact N0	108	Y		**9 J**	**284**	741	338	2230
						9 ½ J	289			
						10 J	294			
						10 ½ J	299			
285/45 R 19		ContiCrossContact UHP M0	107	W	975	9 J	291			
	XL	ContiCrossContact UHP	111	V	1090	**9 ½ J**	**296**	749	341	2255
		SSR ★ ➜				10 J	301			
	XL	ContiCrossContact UHP	111	W		10 ½ J	306			
		SSR ★ ➜								
295/45 R 19		ContiCrossContact UHP M0	109	Y (ZR)	1030	9 ½ J	302			
						10 J	**308**	759	345	2285
						10 ½ J	312			
						11 J	317			
275/45 R 20	XL	Conti4x4Contact	110	H	1060	9 J	283			
	XL	ContiCrossContact UHP	110	W (ZR)		**9 ½ J**	**288**	766	351	2305
	XL	ContiCrossContact UHP ➜	110	Y		10 J	293			
						10 ½ J	298			
295/45 R 20	XL	ContiCrossContact UHP	114	W (ZR)	1180	9 ½ J	303			
						10 J	**308**	784	358	2360
						10 ½ J	313			
						11 J	318			
305/45 R 22	XL	ContiCrossContact UHP	118	W (ZR)	1320	9 ½ J	310			
						10 J	**315**	843	386	2540
						10 ½ J	320			
						11 J	325			
						11 ½ J	330			
Serie 40										
255/40 R 19		ContiCrossContact UHP ➜	96	W	710	8 ½ J	265			
						9 J	**270**	695	321	2095
						9 ½ J	275			
						10 J	281			
275/40 R 20	XL	Conti4x4SportContact	106	Y	950	9 J	284			
	XL	Conti4x4SportContact N0	106	Y		**9 ½ J**	**289**	736	340	2220
	XL ❄	Conti4x4WinterContact ❑	106	V		10 J	294			
	XL ❄	ContiCrossContactWinter ➜	106	V		10 ½ J	299			
						11 J	304			

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag

Gelb hinterlegt = auf die Reifengröße bezogene Normwerte (ETRTO)

Größe		Reifen Profil	Betriebskennung LI	Betriebskennung GSY	Tragfähigkeit kg	Zulässige **Felgen** [1] (Messfelge fett)	**Reifenmaße** Normwert max. im Betrieb [2] Breite (mm)	Außen-Ø (mm)	**Halbmesser** stat. +/– 2 % (mm)	**Abrollumfang** [3] +1,5 % –2,5 % (mm)
Serie 40										
295/40 R 20		ContiCrossContact UHP MO	106	Y (ZR)	950	10 J	308			
	XL	ContiCrossContact UHP	(110)	ZR*	1060	**10 ½ J**	**313**	754	346	2269
	XL	ContiCrossContact UHP	110	Y		11 J	318			
	XL ❄	ContiCrossContactWinter ➜	110	V		11 ½ J	323			
	XL ❄	Conti4x4WinterContact ❑	110	V						
305/40 R 22	**XL**	ContiCrossContact UHP	114	W (ZR)	1180	10 J	316			
						10 ½ J	321			
						11 J	**326**	813	375	2450
						11 ½ J	331			
						12 J	336			
305/40 R 23	**XL**	ContiCrossContact UHP	115	W (ZR)	1215	10 J	316			
						10 ½ J	321			
						11 J	**326**	838	387	2525
						11 ½ J	331			
						12 J	336			
Serie 35										
315/35 R 20	**XL**	Conti4x4SportContact	(110)	ZR*	(1060)	10 ½ J	328			
						11 J	**333**	736	340	2220
						11 ½ J	338			
						12 J	343			
						12 ½ J	348			
295/35 R 21	**XL**	ContiCrossContact UHP	107	Y	975	10 J	308			
	XL ❄	ContiCrossContactWinter ➜	107	V		**10 ½ J**	**313**	747	347	2255
						11 J	318			
						11 ½ J	324			
265/35 R 22	**XL**	ContiCrossContact UHP	102	Y	850	9 J	277			
						9 ½ J	**282**	753	352	2270
						10 J	287			
						10 ½ J	292			
315/35 R 24	**XL**	ContiCrossContact UHP	114	W (ZR)	1180	10 ½ J	328			
						11 J	333			
						11 ½ J	**338**	838	391	2530
						12 J	343			
						12 ½ J	348			

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag

Gelb hinterlegt = auf die Reifengröße bezogene Normwerte (ETRTO)

Reifen Größe	Profil	Betriebskennung LI	GSY	Tragfähigkeit kg	Zulässige **Felgen** [1] (Messfelgefett)	**Reifenmaße** Normwert max. im Betrieb [2] Breite (mm)	Außen-Ø (mm)	**Halbmesser** stat. +/– 2 % (mm)	**Abrollumfang** [3] +1,5 % –2,5 % (mm)
Serie 30									
295/30 R 22 **XL**	ContiCrossContact UHP	103	Y	875	10 J	308			
					10 ½ J	**313**	745	349	2250
					11 J	318			
315/30 R 22 **XL**	ContiCrossContact UHP	107	Y	975	10 ½ J	328			
					11 J	**333**	757	354	2285
					11 ½ J	338			
305/30 R 23 **XL**	ContiCrossContact UHP ➜	106	W	950	10 ½ J	321			
					11 J	**326**	776	363	2340
					11 ½ J	331			
Serie 25									
315/25 R 23 **XL**	ContiCrossContact UHP	102	Y	850	11 J	333			
					11 ½ J	**338**	748	354	2265
					12 J	343			

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag

Gelb hinterlegt = auf die Reifengröße bezogene Normwerte (ETRTO)

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Informationen sind keine Angebote im Sinne der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen und begründen kein Vertragsverhältnis hinsichtlich der vorgestellten Produkte. Soweit nicht ausdrücklich anderweitig vereinbart, werden sie auch nicht Vertragsbestandteil bestehender oder künftiger Verträge mit der Continental AG.

Diese Druckschrift enthält keinerlei Garantien oder Beschaffenheitsvereinbarungen der Continental AG für ihre Produkte, sei es ausdrücklich oder stillschweigend, auch nicht hinsichtlich der Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit und Qualität der Informationen sowie der Verfügbarkeit der Produkte. Die Informationen in dieser Druckschrift sowie die beschriebenen Produkte und Dienstleistungen können ohne vorherige Ankündigung von der Continental AG jederzeit geändert oder aktualisiert werden.

Die Continental AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit dieser Druckschrift. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleich welcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Die gewerblichen Schutzrechte wie Marken (Logos) oder Patente, die in dieser Druckschrift dargestellt sind, sind Eigentum der Continental AG oder ihrer Tochtergesellschaften. Die Darstellung in dieser Druckschrift ist keine Gewährung von Lizenzen oder Nutzungsrechten. Ohne eine ausdrückliche schriftliche Einwilligung der Continental AG ist ihre Nutzung untersagt.

Alle Texte, Bilder, Grafiken und sonstigen Materialien, sowie deren Koordination und Anordnung in dieser Druckschrift sind urheberrechtlich für die Continental AG oder ihre Tochtergesellschaften geschützt und dürfen nicht zur kommerziellen Verwendung oder Verteilung modifiziert, kopiert oder anderweitig verwendet werden.

Copyright © 2006 Continental AG.
Alle Rechte vorbehalten.

TD C 2006 **130 0810**

Größe	Reifen Profil	Betriebskennung LI [1]	GSY	Zulässige Felgen [2] (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb [3] Breite (mm)	Außen-Ø (mm)	Continental Neureifen auf Messfelge* Breite (mm)	Halbmesser stat. +/– 2 % (mm)	Abrollumfang [4] +1,5 % –2,5 % (mm)
LT-Größen									
LT 215/85 R 16 ❄	ContiCrossContact Winter ➜	115/112	Q	5 ½ J	224				
				6 J	**229**	793	216	349	2339
				6 ½ J	234				
				7 J	239				
LT 235/85 R 16	ContiTrac SUV	120/116	Q	5 ½ J	239				
	ContiCrossContact AT	120/116	S	6 J	244				
				6 ½ J	**249**	822	235	335	2458
				7 J	254				
LT 235/75 R 15	ContiTrac SUV ❑	104/101	Q	6 J	239				
				6 ½ J	**244**	747	235	328	2236
				7 J	249				
				7 ½ J	254				
				8 J	259				
LT 225/75 R 16	ContiTrac SUV ❑	110/107	Q	**6 J**	**232**	758	223	335	2269
				6 ½ J	237				
				7 J	242				
				7 ½ J	247				
LT 245/75 R 16	ContiCrossContact AT	120/116	S	**6 ½ J**	**252**	788	242	347	2361
	VancoFourSeason ➜	120/116	Q	7 J	257				
❄	CrossContactWinter ➜	120/116	Q	7 ½ J	262				
				8 J	267				
LT-Zollgrößen									
LT 30 x 9.50 R 15	ContiCrossContact AT	104	S	6 ½ J	241				
				7 J	246				
				7 ½ J	**251**	765	260	334	2285
				8 J	256				
				8 ½ J	261				
LT 31 x 10.50 R 15	ContiTrac SUV	109	Q	7 J	263				
	ContiCrossContact AT	109	S	7 ½ J	268				
				8 J	273				
				8 ½ J	**278**	791	289	344	2365
				9 J	283				
LT 33 x 12.50 R 15	ContiCrossContact AT	108	S	8 ½ J					
				9 J					
				9 ½ J					
				10 J		844	325	364	2520
				10 ½ J					
				11 J					

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag

Gelb hinterlegt = auf die Reifengröße bezogene Normwerte (ETRTO)

Last-Index LI	Radanordnung [9]	**Tragfähigkeit** (kg) **pro Achse** bei Luftdruck (bar)															Geschwindigkeitssymbol und Referenzgeschwindigkeit
		2,0	2,25	2,5	2,75	3,0	3,25	3,5	3,75	4,0	4,25	4,5	4,75	5,0	5,25	5,5	(km/h)
115 112	E Zw			1400 2550	1490 2710	1575 2870	1660 3030	1750 3190	1835 3350	1920 3510	2010 3670	2095 3830	2180 3990	2270 4150	2355 4310	2430 4480	Q 160
120 116	E Zw			1580 2880	1695 3080	1800 3280	1890 3440	2000 3640	2090 3800	2200 4000	2285 4160	2380 4320	2480 4510	2580 4680	2675 4870	2760 5040	Q 160 S 180
104 101	E Zw			1420 2580	1515 2760	1620 2940	1705 3120	1800 3300									Q 160
110 107	E Zw			1400 2540	1495 2710	1590 2900	1675 3050	1760 3200	1855 3380	1950 3540	2035 3720	2120 3900					Q 160
120 116	E Zw			1580 2880	1695 3080	1800 3280	1890 3440	2000 3640	2090 3800	2200 4000	2285 4160	2380 4320	2480 4510	2580 4680	2675 4870	2760 5040	S 180
104	E	1240	1335	1420	1530	1625	1720	1800									S 180
109	E	1400	1510	1600	1735	1845	1960	2060									Q 160 S 180
108	E	1755	1880	2000													S 180

CST 17

CST = Conti Spare Tyre
Der raum- und gewichtsparende Reservereifen in Radialbauweise **für vorübergehenden, begrenzten Einsatz.** Zugelassen für Geschwindigkeiten bis 80 km/h*).

Einsetzbar **in Notfällen** nur nach Freigabe des Fahrzeugherstellers **an nur einer Radposition** des Fahrzeuges (entsprechend T = Temporary use only).

Reifengröße und LI / GSY			Profil CST 17
T 105/95	R 17 TL	90 M	●
T 125/90	R 15 TL	96 M	●
T 115/90	R 16 TL	92 M	●
T 125/90	R 16 TL	98 M	●
T 135/90	R 16 TL	102 M	●
T 145/90	R 16 TL	106 M	➜
T 135/90	R 17 TL	104 M	●★
T 165/90	R 17 TL	105 M	●
T 155/85	R 18 TL	115 M	●
T 125/80	R 15 TL	95 M	●
T 145/80	R 16 TL	105 M	●1)
T 125/80	R 17 TL	99 M	●
T 135/80	R 17 TL	102 M	●★
		103 M	➜
T 145/80	R 17 TL	107 M	●
T 155/80	R 19 TL	114 M	●
T 175/80	R 19 TL	122 M	●
T 115/70	R 15 TL	90 M	●
T 125/70	R 15 TL	95 M	●
T 115/70	R 16 TL	92 M	●
T 125/70	R 16 TL	96 M	●
T 135/70	R 16 TL	100 M	●
T 125/70	R 17 TL	98 M	●
T 155/70	R 17 TL	110 M	●
T 125/70	R 18 TL	99 M	●
T 155/70	R 19 TL	113 M	●

1) Profil Serva Spare

Weitere Erklärungen siehe Ausklappseite am Umschlag

*) Nach der ECE-Regelung 64 für den Einsatz spezieller Reservereifen dürfen auch höher qualifizierte Reifen nur bis zu max. 80 km/h eingesetzt werden.

Größe	Reifen Profil	Betriebskennung LI	Betriebskennung GSY	Tragfähigkeit *) kg	Zulässige Felgen 1) (Messfelge fett)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb 2) Breite (mm)	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb 2) Außen-Ø (mm)	Halbmesser stat. +/– 2 % (mm)	Abrollumfang 3) +1,5 % –2,5 % (mm)
Serie 95									
T 105/95 R 17	CST 17	90	M	600	**3 J** 5)	**112**	644	291	1940
					3 ½ J 5)	117			
Serie 90									
T 125/90 R 15	CST 17	96	M	710	3 J 5)	129			
					3 ½ J 5)	**134**	621	275	1865
					4 J 5)	139			
T 115/90 R 16	CST 17	92	M	630	**3 J** 5)	**120**	626	281	1885
					3 ½ J 5)	125			
					4 J 5)	130			
T 125/90 R 16	CST 17	98	M	750	3 J 5)	129			
					3 ½ J 5)	**134**	646	288	1940
					4 J 5)	139			
T 135/90 R 16	CST 17	102	M	850	**3 ½ J** 5)	**141**	664	295	1995
					4 J 5)	146			
					4 ½ J 5)	151			
T 145/90 R 16	CST 17 ➜	106	M	950	3 ½ J	149			
					4 J	**154**	684	309	2057
					4 ½ J	159			
					5 J	164			
T 135/90 R 17	CST 17 ★	104	M	900	**3 ½ J** 5)	**141**	690	307	2075
					4 J 5)	146			
					4 ½ J 5)	151			
T 165/90 R 17	CST 17	105	M	925	4 J	170			
					4 ½ J	**175**	748	328	2241
					5 J	180			
					5 ½ J	185			
Serie 85									
T 155/85 R 18	CST 17	115	M	1215	4 J	161			
					4 ½ J	**166**	737	328	2215
					5 J	171			
Serie 80									
T 125/80 R 15	CST 17	95	M	690	3 J 5)	129			
					3 ½ J 5)	**134**	593	266	1785
					4 J 5)	139			
T 145/80 R 16	SERVA SPARE	105	M	925	3 ½ J	149			
					4 J	**154**	652	290	1960
					4 ½ J	159			
T 125/80 R 17	CST 17	99	M	775	3 J 5)	129			
					3 ½ J 5)	**134**	644	291	1940
					4 J 5)	139			

*) Tragfähigkeit jeweils bei **4,2 bar** bis max. 130 km/h. Einsatzbedingte Fahrgeschwindigkeit nach ECE–Regelung 64 begrenzt auf **80 km/h.**

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag

Gelb hinterlegt = auf die Reifengröße bezogene Normwerte (ETRTO)

Größe	Reifen Profil	Betriebskennung LI	Betriebskennung GSY	Tragfähigkeit *) kg	Zulässige **Felgen** 1) (Messfelge fett)	**Reifenmaße** Normwert max. im Betrieb 2) Breite (mm)	Außen-Ø (mm)	**Halbmesser** stat. +/– 2 % (mm)	**Abrollumfang** 3) +1,5 % –2,5 % (mm)
Serie 80									
T 135/80 R 17	CST 17 ★	102	M	850	**3 ½ J** 5)	**141**	660	297	1990
	CST 17 ➜	103	M	875	4 J 5)	146			
					4 ½ J 5)	151			
T 145/80 R 17	CST 17	107	M	975	3 ½ J	149			
					4 J	**154**	678	303	2040
					4 ½ J	159			
T 155/80 R 19	CST 17	114	M	1180	4 J	161			
					4 ½ J	**166**	745	334	2245
					5 J	171			
T 175/80 R 19	CST 17	122	M	1500	4 ½ J	183			
					5 J	**188**	779	346	2340
					5 ½ J	193			
					6 J	198			
Serie 70									
T 115/70 R 15	CST 17	90	M	600	3 J 5)	120			
					3 ½ J 5)	**125**	553	251	1665
					4 J 5)	130			
T 125/70 R 15	CST 17	95	M	690	3 J 5)	129			
					3 ½ J 5)	**134**	567	257	1710
					4 J 5)	139			
T 115/70 R 16	CST 17	92	M	630	3 J 5)	120			
					3 ½ J 5)	**125**	578	264	1745
					4 J 5)	130			
T 125/70 R 16	CST 17	96	M	710	3 J 5)	129			
					3 ½ J 5)	**134**	592	270	1796
					4 J 5)	139			
T 135/70 R 16	CST 17	100	M	800	3 ½ J	141			
					4 J	**146**	608	274	1830
					4 ½ J	151			
T 125/70 R 17	CST 17	98	M	750	3 J 5)	129			
					3 ½ J 5)	**134**	618	282	1865
					4 J 5)	139			
T 155/70 R 17	CST 17	110	M	1060	4 J	161			
					4 ½ J	**166**	664	298	1995
					5 J	171			
T 125/70 R 18	CST 17	99	M	775	3 J 5)	129			
					3 ½ J 5)	**134**	643	295	1945
					4 J 5)	139			
T 155/70 R 19	CST 17	113	M	1150	4 J	161			
					4 ½ J	**166**	715	323	2150
					5 J	171			

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag

Gelb hinterlegt = auf die Reifengröße bezogene Normwerte (ETRTO)

ContiComfortKit

Das ContiComfortKit ist ein Pannenset, das ein Fahrzeug auch bei einer Reifenpanne mobil hält. Es dichtet typische Stichverletzungen im Pkw-Reifen ab, die z. B. durch Nägel oder ähnliches verursacht wurden. Nach dem Abdichten ist eine Weiterfahrt bis max. 200 km mit einer max. Geschwindigkeit von 80 km/h möglich.

Bitte beachten Sie:

Reifen mit größeren Beschädigungen können möglicherweise nicht abgedichtet werden.

In Deutschland ist die **Reparatur von mit Pannenhilfsmitteln gedichteten Reifen verboten** (Richtlinie des Bundesverkehrsministeriums).
Beachten Sie die entsprechenden gesetzlichen Regelungen der einzelnen Länder.

Hinweise zur Reparatur von Reifen finden Sie auf Seite 121 dieses Ratgebers.

Integrierte Bauweise mit Kompressor und Dichtmittel

Stromanschluss an das Bordnetz (12 V, 15 A Sicherung)

Integrierte Lampe und Sicherheitsreflektor, Manometer und Display beleuchtet

Gewicht ca. 2,3 kg, Abmessungen 180 x 240 x 95 mm

Haltbarkeit des Dichtmittels 4 Jahre (siehe Verfalldatum auf dem Pannenset oder der Flasche)

Ersatz, Austausch und Entsorgung durch den Fachhandel

Lieferbare Artikel

ContiComfortKit – komplettes Pannenset

Reparaturset – Flasche mit Dichtmittel, Schlauch, Adapter

Weitere Informationen im Internet unter www.conticomfortkit-shop.de

Vanco

wirtschaftlicher, sicherer und komfortabler Sommerreifen für mittlere und schwere Vans und Transporter

Die Leistungsmerkmale:

- Sehr wirtschaftlich durch 20% höhere Lebenserwartung
- Vermindertes Aquaplaning-Risiko und bessere Haftung bei Nässe
- Scheuerleiste als Schutz vor Flankenverletzungen
- Niedriges Abrollgeräusch und hoher Fahrkomfort

VancoContact 2

Neu

Der Sommerreifen für moderne Vans und Kleintransporter mit Pkw-Komfort

Die Leistungsmerkmale:

- Hervorragendes Handling mit ausgeprägter Kurvenstabilität
- Aquaplaning-Vorbeugung durch starke Wasserverdrängung
- Zuverlässiger Grip auch auf nasser Fahrbahn
- Hoher Fahrkomfort mit exzellenter Gesamtlaufleistung

VancoContact

für Kleintransporter mit Pkw-Komfort

Die Leistungsmerkmale:

- Hervorragende Fahreigenschaften und überdurchschnittlicher Komfort
- Ausgezeichnete Laufleistung u. a. durch flache Reifenkontur
- Hohe Aquaplaning-Sicherheit durch drainagestarke Profilgeometrie
- Sehr gutes Bremsen bei Nässe
- Durchgehende Mittenbänder für präzises Lenkverhalten

VancoCamper

Neu

Der spezielle Wohnmobilreifen basierend auf langjährig bewährter Vanco-Technologie, der Reisemobilisten optimale Sicherheitsreserven bietet.

Die Leistungsmerkmale:

- Erhöhte Tragfähigkeit, Vermeidung von Minderluftdruck, längere Serviceintervalle
- Verkürzter Bremsweg beim Nassbremsen
- Hohe Belastbarkeit speziell für Wohnmobilanforderungen, große Robustheit bei campingtypischen Unwegsamkeiten
- Extra-Fahrstabilität für hecklastige Wohnmobile

VancoFourSeason

der Ganzjahresreifen für den wirtschaftlichen Flotteneinsatz

Die Leistungsmerkmale:

- Höhere Lebenserwartung für mehr Wirtschaftlichkeit
- Sicherheitsreserven bei Schneematsch und niedrigen Temperaturen
- Verbesserte Haftung bei Nässe und niedrigeres Aquaplaning-Risiko
- Scheuerleiste zum Schutz vor Flankenverletzungen
- Erhöhter Fahrkomfort und geringeres Abrollgeräusch

VancoWinter

der reinrassige Winterreifen für größtmögliche Sicherheit und hohe Wirtschaftlichkeit

Die Leistungsmerkmale:

- Hohes Laufleistungspotenzial
- Kürzere Bremswege bei Nässe und auf Schnee
- Hervorragende Traktion
- Hohe Aquaplaning-Sicherheit
- Starke Scheuerleiste schützt vor Ausfällen

VancoWinterContact

der Winterprofi für Kleintransporter mit Pkw-Komfort. Ideale Rundumbereifung für Warentransport und Personenbeförderung oder Freizeit und Familie

Die Leistungsmerkmale:

- Sehr gute Traktion und kurze Bremswege auf Schnee, Eis und Nässe
- Hohe Aquaplaning-Sicherheit
- Wirtschaftlich durch hohe Laufleistung
- Souveräne Fahreigenschaften

Reifengröße	PR	Betriebs-kennung	Vanco	Vanco Contact 2	Vanco Contact	Vanco FourSeason	Vanco Winter	Vanco WinterContact	Neu Vanco Camper
13 Zoll									
165 R 13 C	6	91/89 R		●				●[4]	
165/70 R 13 C	6	88/86 R		●				●	
14 Zoll									
175 R 14 C	8	99/98 P	●[1]				●[3]		
185 R 14 C	6	99/97 Q	●						
	8	102/100 Q	●			●	●		
195 R 14 C	6	102/100 Q	●						
	8	106/104 Q	●				●		
205 R 14 C	8	109/107 P	●				●[3]		
215 R 14 C	8	112/110 P	●				●[3]		
165/75 R 14 C	8	97/95 R	●						
185/75 R 14 C	8	102/100 Q	●						
195/75 R 14 C	8	106/104 Q	●						
165/70 R 14 C	6	89/87 R		●	●	●		●	
175/65 R 14 C	6	90/88 T			●			●	
15 Zoll									
185 R 15 C	8	103/102 R	●[2]				●[3]		
195 R 15 C	8	106/104 R	●						
195/70 R 15 C	6	100/98 R (97 T)	●						
	8	104/102 R	●			● (97 T)	●		
205/70 R 15 C	8	106/104 R	●				●		
215/70 R 15 C	8	109/107 R/S	● (R)				●[3]		
			➜ (S)						
CP	8	109 R							●
225/70 R 15 C	8	112/110 R (115 N)	●			●	●		
205/65 R 15 C	6	102/100 R/T	●	●		●	●		
185/60 R 15 C	6	94/92 T			●			●	
185/55 R 15 C		90/88 T						●	

[1] Profil LS 22 [2] Profil LS 23 [3] Profil LMS 70 [4] Profil RT 750 [5] VancoFourSeason 2 [6] VancoWinter 2

Weitere Erklärungen siehe Ausklappseite am Umschlag

Reifengröße	PR	Betriebs-kennung	Vanco	Vanco Contact 2	Vanco Contact	Vanco FourSeason	Vanco Winter	Vanco WinterContact	Neu Vanco Camper
16 Zoll									
175/75 R 16 C	8	101/99 R	●				●		
185/75 R 16 C	8	104/102 R	●				●		
195/75 R 16 C	8	107/105 R/T	● R				● R		
			● T						
	10	110/108 R	●						
205/75 R 16 C	8	110/108 R	●			●	●		
	10	113/111 R	●			●			
215/75 R 16 C	8	113/111 R	●			●	●		
	10	116/114 R	●			●			●
225/75 R 16 C	8	116/114 R	●			→	→ [6]		
		(118/116 P)							
CP	8	116 R							●
C	10	121/120 R	●			●			
195/65 R 16 C	6	100/98 T	●						
	8	104/102 T (100 T)	●			●	●		
205/65 R 16 C	6	103/101 T (99 H)			●				
	8	107/105 T	● (103 T)		●	● (103 H)	● (103 T)		
215/65 R 16 C		102/100 T/H			● (H)			● (T)	
	6	106/104 T	●		●			●	
	8	109/107 R	●					● (106 T)	
225/65 R 16 C	8	112/110 R/S	● (R)				● (R)		
			→ (S)						
235/65 R 16 C	8	115/113 R		●		→ [5]	→ [6]		
	10	121/119 N (118 R)				→			
285/65 R 16 C	10	128 N (118 R)				→			
195/60 R 16 C	6	99/97 T/H		● (H)				● (T)	
205/60 R 16 C	6	100/98 T						●	
225/60 R 16 C	6	101/99 H				●			
205/55 R 16 C	6	98/96 T						●	
17 Zoll									
185/60 R 17 C	6	96/94 R			●			●	
215/60 R 17 C	6	104/102 H						●	

[1] Profil LS 22 [2] Profil LS 23 [3] Profil LMS 70 [4] Profil RT 750 [5] VancoFourSeason 2 [6] VancoWinter 2

Weitere Erklärungen siehe Ausklappseite am Umschlag

Reifen				Felgen [7]	TL-Ventil	Reifenmaße						Halb-
Größe	Profil	PR	Betriebs-kennung [6]	(Mess-felge fett)	(Schlauch und Ventil) *	Normwert max. im Betrieb [8] Breite Standard	Breite Spezial	Außen-Ø Standard	Außen-Ø Spezial	neu Breite	neu Außen-Ø	messer stat. +/– 2 %
13 Zoll												
165 R 13 C	**VancoContact 2**	6	91/89 R	4 J	43 GS 11.5	167	175			162		
❄	**RT 750**			**4 ½ J**		172	180	604	609	167	596	267
				5 J		177	185			172		
165/70 R 13 C	**VancoContact 2**	6	88/86 R	4 ½ J [5]	43 GS 11.5	172				165		
❄	**VancoWinterContact**			**5 J** [5]		177		572	576	170	562	258
14 Zoll												
175 R 14 C	**LS 22**	8	99/98 P	4 ½ J	43 GS 11.5	178	187			173		
❄	**LMS 70**			**5 J**		183	192	642	648	178	634	289
				5 ½ J		188	197			183		
185 R 14 C	**Vanco-6**	6	99/97 Q	5 J	43 GS 11.5	189	198			183		
	Vanco-8	8	102/100 Q	**5 ½ J**		194	203	659	665	188	650	296
	VancoFourSeason			6 J		199	208			193		
❄	**VancoWinter**											
❄	**VancoViking ***											
195 R 14 C	**Vanco-6**	6	102/100 Q	5 J	43 GS 11.5	199	209			193		
	Vanco-8	8	106/104 Q	**5 ½ J**		204	214	675	682	198	666	302
❄	**VancoWinter**			6 J		209	219			203		
❄	**VikingStop 2000 ****											
205 R 14 C	**Vanco-8**	8	109/107 P	5 ½ J	43 GS 11.5	209	220			203		
❄	**LMS 70**			**6 J**		214	225	696	703	208	686	301
				6 ½ J		219	230			213		
215 R 14 C	**Vanco-8**	8	112/110 P	5 ½ J	(43 GS 11.5)	220	230			213		
❄	**LMS 70**			**6 J**		225	235	710	717	218	700	316
				6 ½ J		230	240			223		
165/75 R 14 C	**Vanco-8**	8	97/95 R	4 J	TR 600 XHP,	167				160		
				4 ½ J	TR 602 HP	172		614	618	165	604	277
				5 J		177				170		
185/75 R 14 C	**Vanco-8**	8	102/100 Q	**5 J**	TR 600 XHP,	191		646	–	184	634	289
				5 ½ J	TR 602 HP	196				189		
				6 J		201				194		
195/75 R 14 C	**Vanco-8**	8	106/104 Q	5 J	TR 600 XHP,	199				191		
				5 ½ J	TR 602 HP	204		666	–	196	648	295
				6 J		209				201		
165/70 R 14 C	**VancoContact 2**	6	89/87 R	4 ½ J	43 GS 11.5	172				165		
	VancoContact			**5 J**		177		598	602	170	588	271
	VancoFourSeason											
❄	**VancoWinterContact**											
❄	**VikingStop 4000 ****											
175/65 R 14 C	**VancoContact**	6	90/88 T	**5 J**	43 GS 11.5	186		594	598	177	584	267
❄	**VancoWinterContact**			5 ½ J		191				182		
❄	**VancoViking ***											
❄	**VancoVikingContact**											

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag und Seite 96 * (Ventile)

Abroll-umfang +1,5 % −2,5 %	PR	Last-Index LI	Radan-ordnung [9]	**Tragfähigkeit** (kg) **pro Achse** bei Luftdruck (bar) 3,0	3,25	3,5	3,75	4,0	4,25	4,5	4,75	5,0	5,25	5,5	5,75	6,0	GSY und Referenz-geschwin-digkeit (km/h)
1806	6	91 89	E Zw	1030 1940	1095 2070	1165 2195	1230 2320										R 170
1703	6	88 86	E Zw	935 1775	1000 1890	1060 2005	1120 2120										R 170
1920	8	99 98	E Zw	1120 2170	1195 2310	1270 2450	1340 2590	1410 2730	1480 2865	1550 3000							P 150
1970	6	99 97	E Zw	1295 2445	1380 2605	1465 2765	1550 2920										Q 160
	8	102 100	E Zw	1230 2315	1310 2465	1390 2620	1470 2765	1545 2915	1625 3060	1700 3200							
2018	6	102 100	E Zw	1420 2675	1515 2855	1605 3030	1700 3200										Q 160
	8	106 104	E Zw	1375 2605	1465 2775	1555 2945	1645 3110	1730 3275	1815 3440	1900 3600							
2078	8	109 107	E Zw	1490 2820	1590 3005	1685 3190	1780 3370	1875 3550	1970 3725	2060 3900							P 150
2121	8	112 110	E Zw	1620 3065	1725 3270	1830 3470	1935 3665	2040 3860	2140 4050	2240 4240							P 150
1830	8	97 95	E Zw	1010 1910	1080 2035	1145 2160	1210 2285	1270 2405	1335 2525	1400 2645	1460 2760						R 170
1920	8	102 100	E Zw	1175 2215	1255 2360	1330 2505	1405 2650	1480 2790	1555 2930	1630 3065	1700 3200						Q 160
1963	8	106 104	E Zw	1315 2495	1405 2655	1490 2820	1575 2980	1655 3140	1740 3295	1820 3450	1900 3600						Q 160
1782	6	89 87	E Zw	970 1825	1035 1945	1100 2065	1160 2180										R 170
1780	6	90 88	E Zw	1005 1875	1070 2000	1135 2120	1200 2240										T 190

Größe	Reifen Profil	PR	Betriebskennung [6]	Felgen [7] (Messfelge fett)	TL-Ventil (Schlauch und Ventil) *	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb [8] Breite Standard	Breite Spezial	Außen-Ø Standard	Außen-Ø Spezial	neu Breite	neu Außen-Ø	Halbmesser stat. +/– 2 %
15 Zoll												
185 R 15 C	**LS 23**	8	103/102 R	5 J	43 GS 11.5	189	198			183		
❄	**LMS 70**			**5 ½ J**		194	203	683	689	188	674	308
				6 J		199	208			193		
195 R 15 C	**Vanco-8**	8	106/104 R	5 J	43 GS 11.5	201				193		
				5 ½ J		206		703	–	198	690	314
				6 J		211				203		
195/70 R 15 C	**Vanco-6**	6	100/98 R (97 T)	5 J	43 GS 11.5	199				191		
				5 ½ J		204				196		
	Vanco-8	8	104/102 R	**6 J**		209		665	671	201	655	300
❄	**VancoWinter**											
❄	**VancoViking ***											
❄	**VancoVikingContact**											
	VancoFourSeason		104/102 R (97 T)									
205/70 R 15 C	**Vanco-8**	8	106/104 R	5 ½ J	43 GS 11.5	212				204		
❄	**VancoWinter**			**6 J**		217		681	687	209	669	306
❄	**VancoViking ***			6 ½ J		222				214		
215/70 R 15 C	**Vanco-8**	8	109/107 R	5 ½ J	43 GS 11.5	220				211		
❄	**LMS 70**			6 J		225				216		
	Vanco-8 ➜		109/107 S	**6 ½ J**	TR 600 XHP,	230		695	701	221	683	311
CP	**VancoCamper**		109 R		TR 602 HP							
225/70 R 15 C	**Vanco-8**	8	112/110 R (115 N)	6 J	43 GS 11.5	232				223		
	VancoFourSeason			**6 ½ J**		237		709	715	228	697	317
❄	**VancoWinter**			7 J		242				233		
❄	**VancoViking ***		112/110 R									
❄	**VancoVikingContact**											
205/65 R 15 C	**Vanco-6**		102/100 T	5 ½ J	43 GS 11.5	212				204		
	VancoFourSeason			**6 J**		217		657	663	209	647	297
❄	**VancoWinter**			6 ½ J		222				214		
❄	**VancoViking ***		102/100 R									
185/60 R 15 C	**VancoContact**	6	94/92 T	**5 ½ J**	43 GS 11.5	197		611	617	189	603	279
❄	**VancoWinterContact**			6 J		202				194		
185/55 R 15 C ❄	**VancoWinterContact**		90/88 T	5 ½ J	43 GS 11.5	197		593	598	189	585	270
				6 J		202				194		

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag und Seite 96 * (Ventile)

Abroll-umfang +1,5% −2,5%	PR	Last-Index LI	Radan-ordnung [9]	**Tragfähigkeit** (kg) **pro Achse** bei Luftdruck (bar) 3,0	3,25	3,5	3,75	4,0	4,25	4,5	4,75	5,0	5,25	5,5	5,75	6,0	GSY und Referenz-geschwin-digkeit (km/h)
2042	6	100	E	1340	1425	1515	1600										R 170
		98	Zw	2510	2675	2840	3000										
	8	103	E	1265	1350	1435	1515	1595	1675	1750							
		102	Zw	2460	2620	2780	2940	3095	3250	3400							
2091	8	106	E	1375	1465	1555	1645	1730	1815	1900							R 170
		104	Zw	2605	2775	2945	3110	3275	3440	3600							
1985	6	100	E	1340	1425	1515	1600										R 170 (T 190)
		98	Zw	2510	2675	2840	3000										
		97	E	1220	1300	1380	1460										
	8	104	E	1300	1385	1470	1555	1640	1720	1800							
		102	Zw	2460	2620	2780	2940	3095	3250	3400							
2027	8	106	E	1375	1465	1555	1640	1730	1815	1900							R 170
		104	Zw	2605	2775	2945	3110	3275	3440	3600							
2069	8	109	E	1490	1590	1685	1780	1875	1970	2060							R 170 S 180
		107	Zw	2820	3005	3190	3370	3550	3725	3900							
	8	109	VA E	1425	1520	1615	1705	1795	1885	1975	2060						
		109	HA E	1270	1350	1435	1516	1595	1675	1755	1830	1910	1985	2060			
			HA Zw	2400	2560	2715	2870	3025	3175	3320	3470	3615	3760	3900			
2112	8	112	E	1620	1725	1830	1935	2040	2140	2240							R 170 (N 140)
		110	Zw	3065	3270	3470	3665	3860	4050	4240							
		115	E	1680	1790	1900	2010	2115	2220	2325	2430						
1960	6	102	E	1420	1515	1605	1700										R 170 T 190
		100	Zw	2675	2855	3030	3200										
1827	6	94	E	1120	1195	1270	1340										T 190
		92	Zw	2110	2245	2385	2520										
1773	6	90	E	1005	1070	1135	1200										T 190
		88	Zw	1875	2000	2120	2240										

Größe	Reifen Profil	PR	Betriebskennung [6]	Felgen [7] (Messfelge fett)	TL-Ventil (Schlauch und Ventil) *	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb [8] Breite Standard	Breite Spezial	Außen-Ø Standard	Außen-Ø Spezial	neu Breite	neu Außen-Ø	Halbmesser stat. +/– 2 %
16 Zoll												
175/75 R 16 C	**Vanco-8**	8	101/99 R	4 ½ J	TR 600 XHP,	179				172		
❄	**VancoWinter**			**5 J**	TR 602 HP	184		678	684	177	668	308
				5 ½ J		189				182		
185/75 R 16 C	**Vanco-8**	8	104/102 R	**5 J**	TR 600 XHP,	191		696	700	184	684	314
❄	**VancoWinter**			5 ½ J	TR 602 HP	196				189		
				6 J		201				194		
195/75 R 16 C	**Vanco-8**	8	107/105 R	5 J	TR 600 XHP,	199				191		
❄	**VancoWinter**			**5 ½ J**	TR 602 HP	204		710	716	196	698	320
❄	**VancoViking ***			6 J		209				201		
	Vanco-8		107/105 T									
	Vanco-10	10	110/108 R									
205/75 R 16 C	**Vanco-8**	8	110/108 R	**5 ½ J**	TR 600 XHP,	211		726	732	203	714	328
	VancoFourSeason			6 J	TR 602 HP	216				208		
❄	**VancoWinter**			6 ½ J		221				213		
❄	**VancoViking ***											
	Vanco-10	10	113/111 R									
	VancoFourSeason											
215/75 R 16 C	**Vanco-8**	8	113/111 R	5 ½ J	TR 600 XHP,	220				211		
	VancoFourSeason			**6 J**	TR 602 HP	225		740	748	216	728	334
❄	**VancoWinter**			6 ½ J		230				221		
❄	**VancoViking ***			7 J		235				226		
	Vanco-10	10	116/114 R									
	VancoFourSeason											
	VancoCamper				TR 600 XHP, TR 602 HP, 40 MS							
225/75 R 16 C	**LM 90**	8	116/114 N (110 S)	**6 J**	43 GS 11.5	232		758	764	223	744	338
				6 ½ J		237				228		
				7 J		242				233		
	Vanco-8	8	116/114 R (118/116 P)		TR 600 XHP, TR 602 HP, 40 MS							
	VancoFourSeason ➜											
	VancoWinter 2 ➜											
CP	**VancoCamper**		116 R									
	Vanco-10	10	121/120 R		40 MS							
	VancoFourSeason											
195/65 R 16 C	**Vanco-6**	6	100/98 T	5 J	TR 600 XHP,	199				191		
	Vanco-8	8	104/102 R	5 ½ J	TR 602 HP	204				196		
	VancoFourSeason		(100 T)	**6 J**		209		670	676	201	660	305
❄	**VancoWinter**											
❄	**VancoViking ***		104/102 R (100 R)									

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag und Seite 96 * (Ventile)

Abroll-umfang +1,5% −2,5%	PR	Last-Index LI	Radan-ordnung [9]	**Tragfähigkeit** (kg) **pro Achse** bei Luftdruck (bar) 3,0	3,25	3,5	3,75	4,0	4,25	4,5	4,75	5,0	5,25	5,5	5,75	6,0	GSY und Referenz-geschwin-digkeit (km/h)
	8	101	E	1140	1215	1290	1360	1435	1505	1575	1650						R 170
2024		99	Zw	2145	2290	2430	2565	2700	2835	2970	3100						
2073	8	104	E	1245	1330	1410	1490	1570	1645	1725	1800						R 170
		102	Zw	2355	2510	2665	2815	2965	3110	3255	3400						
	8	107	E	1350	1440	1525	1615	1700	1785	1865	1950						R 170
2115		105	Zw	2560	2730	2900	3060	3225	3385	3545	3700						T 190
	10	110	E	1355	1445	1535	1620	1705	1790	1875	1955	2040	2120				
		108	Zw	2555	2725	2890	3055	3220	3380	3535	3690	3845	4000				
2170	8	110	E	1470	1565	1660	1755	1850	1940	2030	2120						R 170
		108	Zw	2770	2955	3135	3310	3485	3660	3830	4000						
	10	113	E	1470	1565	1665	1755	1850	1940	2035	2125	2210	2300				
		111	Zw	2785	2970	3150	3330	3510	3680	3855	4025	4195	4360				
	8	113	E	1590	1700	1800	1905	2005	2105	2205	2300						R 170
2210		111	Zw	3020	3220	3415	3610	3800	3990	4175	4360						
	10	116	E	1600	1705	1805	1910	2010	2110	2210	2310	2405	2500				
		114	Zw	3015	3215	3410	3605	3795	3985	4170	4355	4540	4720				
	10	116	VA E	1600	1705	1805	1910	2010	2110	2210	2310	2405	2500				
		116	HA E	1600	1705	1805	1910	2010	2110	2210	2310	2405	2500	2500	2500	2500	
		114	HA Zw	3015	3215	3410	3605	3795	3985	4170	4355	4540	4720	4720	4720	4720	
2254	8	116	E	1730	1845	1960	2070	2180	2285	2395	2500						N 140
		114	Zw	3270	3485	3695	3905	4115	4320	4520	4720						R 170
		110	E	1605	1710	1815	1920	2020	2120								(S 180)
	8	116	E	1730	1845	1960	2070	2180	2285	2395	2500						(P 150)
		114	Zw	3270	3485	3695	3905	4115	4320	4520	4720						
		118	E	1685	1800	1910	2015	2125	2230	2335	2435	2540	2640				
		116	Zw	3195	3410	3615	3820	4020	4220	4420	4615	4810	5000				
	8	116	VA E	1730	1845	1960	2070	2180	2285	2395	2500						
		116	HA E	1540	1640	1740	1840	1940	2035	2130	2225	2315	2410	2500			
			HA Zw	2905	3100	3290	3475	3660	3840	4020	4200	4375	4550	4720			
	10	121	E	1725	1835	1950	2060	2170	2275	2385	2490	2595	2695	2800	2900		
		120	Zw	3330	3550	3765	3980	4190	4395	4605	4805	5010	5205	5405	5600		
	6	100	E	1340	1425	1515	1600										R 170
		98	Zw	2510	2675	2840	3000										T 190
2000	8	104	E	1245	1330	1410	1490	1570	1645	1725	1800						
		102	Zw	2355	2510	2665	2815	2965	3110	3255	3400						
		100	E														

Größe	Reifen Profil	PR	Betriebskennung [6]	Felgen [7] (Messfelge fett)	TL-Ventil (Schlauch und Ventil) *	Reifenmaße Normwert max. im Betrieb [8] Breite Standard	Breite Spezial	Außen-Ø Standard	Außen-Ø Spezial	neu Breite	neu Außen-Ø	Halbmesser stat. +/– 2 %
16 Zoll												
205/65 R 16 C	**VancoContact**	6	103/101 T (99 H)	5 ½ J **6 J**	43 GS 11.5	212 217		682	686	204 209	672	308
	VancoContact	8	107/105 T	6½ J	TR 600 XHP, TR 602 HP	222				214		
	Vanco-8		107/105 T (103 T)									
❄	**VancoWinter**											
❄	**VancoFourSeason**		107/105 T (103 H)									
❄	**VancoViking ***		107/105 R (103 R)									
❄	**VancoVikingContact**											
215/65 R 16 C	**VancoContact**	4	102/100 H	6 J	43 GS 11.5	225		698	702	216	686	313
❄	**VancoWinterContact**		102/100 T	**6 ½ J**		230				221		
	Vanco-6	6	106/104 T	7 J		235				226		
	VancoContact											
❄	**VancoWinterContact**											
	Vanco-8		109/107 R		TR 600 XHP, TR 602 HP							
❄	**VancoViking ***		109/107 R (106 R)									
❄	**VancoWinter**		109/107 R (106 T)									
225/65 R 16 C	**Vanco-8 ➜**	8	112/110 S	6 J	TR 600 XHP, TR 602 HP	232		710	716	223	698	318
	Vanco-8		112/110 R	**6 ½ J**		237				228		
❄	**VancoWinter**			**7 J**		242				233		
❄	**VancoViking ***											
235/65 R 16 C	**Vanco 2**	8	115/113 R	6 ½ J	TR 600 XHP,	245		724	730	235	712	325
	VancoFourSeason 2 ➜			**7 J**	TR 602 HP,	250				240		
	VancoWinter 2 ➜			7 ½ J	40 MS	255				245		
	VancoViking ➜											
	VancoFourSeason ➜	10	121/119 N (118 R)		40 MS							
285/65 R 16 C	**VancoFourSeason ➜**	10	128 N (118 R)	8 J	TR 600 XHP,	299		790	798	287	776	351
				8 ½ J	TR 602 HP,	304				292		
				9 J	40 MS	309				297		
195/60 R 16 C ❄	**VancoWinterContact**	6	99/97 T	5 ½ J	43 GS 11.5	204		650	654	196	640	297
❄	**VancoViking ***			**6 J**		209				201		
	VancoContact 2		99/97 H	6 ½ J		214				206		
205/60 R 16 C ❄	**VancoWinterContact**	6	100/98 T	**6 J**	43 GS 11.5	217		–	666	209	652	300
				6 ½ J		222				214		
225/60 R 16 C	**VancoFourSeason**	6	101/99 H	**6 ½ J**	43 GS 11.5	237		686	–	228	676	311
				7 J		242				233		
				7 ½ J		247				238		
205/55 R 16 C ❄	**VancoWinterContact**	6	98/96 T	6 J	43 GS 11.5	217		642	646	209	632	292
				6 ½ J		222				214		

Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag und Seite 96 * (Ventile)

Abroll-umfang +1,5% −2,5%	PR	Last-Index LI	Radan-ordnung [9]	**Tragfähigkeit** (kg) **pro Achse** bei Luftdruck (bar) 3,0	3,25	3,5	3,75	4,0	4,25	4,5	4,75	5,0	5,25	5,5	5,75	6,0	GSY und Referenz-geschwin-digkeit (km/h)
2036	6	103	E	1465	1560	1655	1750										R 170
		101	Zw	2760	2940	3120	3300										T 190
		99	E	1455	1550												(H 210)
	8	107	E	1350	1440	1525	1615	1700	1785	1865	1950						
		105	Zw	2560	2730	2900	3060	3225	3385	3545	3700						
		103	E	1465	1560	1655	1750										
2077	4	102	E	1595	1700												R 170
		100	Zw	3000	3200												T 190
	6	106	E	1590	1695	1800	1900										H 210
		104	Zw	3010	3210	3405	3600										
	8	109	E	1425	1520	1615	1705	1795	1885	1975	2060						
		107	Zw	2700	2880	3055	3230	3400	3570	3735	3900						
2115	8	112	E	1550	1655	1755	1855	1950	2050	2145	2240						R 170
		110	Zw	2935	3130	3320	3510	3695	3880	4060	4240						
2155	8	115	E	1530	1660	1790	1920	2050	2170	2300	2430						R 170
		113	Zw	2900	3140	3380	3640	3880	4120	4360	4600						
	10	121	E	1725	1835	1950	2060	2170	2275	2385	2490	2595	2695	2800	2900		
		119	Zw	3235	3445	3655	3865	4070	4270	4470	4670	4865	5060	5250	5440		
		118	E	1685	1800	1910	2015	2125	2230	2335	2435	2540	2640				
2351	10	128	E	2300	2455	2605	2750	2895	3040	3180	3325	3460	3600				N 140
		118	E	2000	2130	2260	2390	2515	2640								R 170
1939	6	99	E	1295	1380	1465	1550										T 190
		97	Zw	2445	2605	2765	2920										H 210
1980	6	100	E	1240	1425	1515	1600										T 190
		98	Zw	2510	2675	2840	3000										
2050	6	101	E	1550	1650												H 210
		99	Zw	2900	3100												
1928	6	98	E	1255	1340	1420	1500										T 190
		96	Zw	2375	2535	2685	2840										

Reifen				Felgen [7]	TL-Ventil	Reifenmaße						Halb-
Größe	Profil	PR	Betriebs-kennung [6]	(Mess-felge fett)	(Schlauch und Ventil) *	Normwert max. im Betrieb [8] Breite Standard	Breite Spezial	Außen-Ø Standard	Außen-Ø Spezial	neu Breite	neu Außen-Ø	messer stat. +/– 2 %
16 Zoll 4x4												
205 R 16 C	**4x4 Contact**	8	110/108 S	5 ½ J **6 J** 6 ½ J	43 GS 11.5	211 216 221		750	756	203 208 213	736	335
17 Zoll												
185/60 R 17 C	**VancoContact**	6	96/94 R	**5 ½ J** 6 J	43 GS 11.5	197 202		662	668	189 194	654	301
215/60 R 17 C ❄	**VancoWinterContact**	6	104/102 H	6 J **6 ½ J** 7 J	43 GS 11.5	225 230 235		700	706	216 221 226	690	319

* 43 GS 11,5 sind Snap in Ventile, die bis 4,5 bar zugelassen sind
38 G 11,5 ist ein Ventil für den Schlauch
TR 600 XHP und TR 602 HP (ETRTO V3.23.1+2) sind verstärkte Snap in Ventile, die bis 5,5 bar zugelassen sind
40 MS (ETRTO V2.04.1, V2.05.1) sind Metallventile, die für Drücke bis 6 bar und höher zugelassen sind.

Weitere Fußnoten siehe Ausklappseite am Umschlag.

Abroll-umfang +1,5% −2,5%	PR	Last-Index LI	Radan-ordnung [9]	**Tragfähigkeit** (kg) **pro Achse** bei Luftdruck (bar) 3,0	3,25	3,5	3,75	4,0	4,25	4,5	4,75	5,0	5,25	5,5	5,75	6,0	GSY und Referenz-geschwin-digkeit (km/h)
2230	8	110 108	E Zw	1535 2890	1635 3085	1735 3270	1830 3455	1930 3640	2025 3820	2120 4000							S 180
1985	6	96 94	E Zw	1190 2240	1265 2390	1345 2535	1420 2680										R 170
2091	6	104 102	E Zw	1505 2845	1605 3030	1705 3215	1800 3400										H 210

Erhöhte Tragfähigkeit von Reifen an Wohnwagen und leichten Anhängern.
(Gilt nur für Anhänger mit einer Zulassung laut Fahrzeug-Schein bis max. 80 km/h).

Reifengröße	LI	max. Tragfähigkeit (kg)	Luftdruck (bar)
Pkw-Reifen			
Serie 82			
125 R 12	63	300	2,4
145 R 12	73	400	2,4
155 R 12	77	455	2,4
Serie 80			
135/80 R 13	70	370	2,6
145/80 R 13	75	425	2,6
155/80 R 13	79	480	2,6
165/80 R 13	83	535	2,6
145/80 R 14	76	440	2,6
175/80 R 14	88	615	2,6
185/80 R 14 **rf.**	94	735	3,0
165/80 R 15	87	600	2,6
Serie 70			
145/70 R 12	69	360	2,7
135/70 R 13	68	345	2,7
145/70 R 13	71	380	2,7
155/70 R 13	75	425	2,7
165/70 R 13	79	480	2,7
165/70 R 13 **rf./XL**	83	535	3,1
175/70 R 13	82	525	2,7
185/70 R 13	86	585	2,7
165/70 R 14	81	510	2,7
165/70 R 14 **rf./XL**	85	565	3,1
175/70 R 14	84	550	2,7
185/70 R 14	88	615	2,7
195/70 R 14	91	675	2,7
135/70 R 15	70	370	2,7
155/70 R 15	78	470	2,7
195/70 R 15 **rf.**	97	805	3,1
205/70 R 15	96	780	2,7
235/70 R 15	103	960	2,7
Serie 65			
155/65 R 13	73	400	2,7
165/65 R 13	77	455	2,7
175/65 R 13	80	495	2,7
155/65 R 14	75	425	2,7
165/65 R 14	79	480	2,7
175/65 R 14	82	525	2,7
175/65 R 14 **rf.**	86	585	3,1
185/65 R 14	86	585	2,7
195/65 R 14	89	640	2,7

Reifengröße	LI	max. Tragfähigkeit (kg)	Luftdruck (bar)
Pkw-Reifen			
Serie 65			
145/65 R 15	72	390	2,7
155/65 R 15	77	455	2,7
165/65 R 15	81	510	2,7
175/65 R 15	84	550	2,7
185/65 R 15	88	615	2,7
195/65 R 15	91	675	2,7
195/65 R 15 **rf./XL**	95	760	3,1
205/65 R 15	94	735	2,7
205/65 R 15 **rf.**	99	855	3,1
215/65 R 15	96	780	2,7
215/65 R 15 **rf.**	100	880	3,1
215/65 R 16	98	825	2,7
Serie 60			
165/60 R 14	75	425	2,7
165/60 R 14 **XL**	79	480	3,1
175/60 R 14	79	480	2,7
185/60 R 14	82	525	2,7
195/60 R 14	86	585	2,7
155/60 R 15	74	410	2,7
175/60 R 15	81	510	2,7
185/60 R 15	84	550	2,7
185/60 R 15 **XL**	88	615	3,1
195/60 R 15	88	615	2,7
205/60 R 15	91	675	2,7
205/60 R 15 **rf.**	95	760	3,1
215/60 R 15	95	760	2,7
215/60 R 15 **XL**	98	825	3,1
225/60 R 15	96	780	2,7
175/60 R 16	82	525	2,7
185/60 R 16	86	585	2,7
195/60 R 16	89	640	2,7
205/60 R 16	92	695	2,7
205/60 R 16 **XL**	96	780	3,1
215/60 R 16	95	760	2,7
215/60 R 16 **rf./XL**	99	855	3,1
225/60 R 16	98	825	2,7
225/60 R 16 **rf./XL**	102	935	3,1
235/60 R 16	100	880	2,7
235/60 R 16 **rf.**	104	990	3,1
215/60 R 17	96	780	2,7
225/60 R 17	99	855	2,7
225/60 R 18 **XL**	103	965	3,1

Erhöhte Tragfähigkeit von Reifen an Wohnwagen und leichten Anhängern.
(Gilt nur für Anhänger mit einer Zulassung laut Fahrzeug-Schein bis max. 80 km/h).

Reifengröße	LI	max. Tragfähigkeit (kg)	Luftdruck (bar)
Pkw-Reifen			
Serie 55			
185/55 R 14	80	495	2,7
175/55 R 15	77	455	2,7
185/55 R 15	82	525	2,7
185/55 R 15 rf./XL	86	585	3,1
195/55 R 15	85	565	2,7
195/55 R 15 rf./XL	89	640	3,1
205/55 R 15	88	615	2,7
185/55 R 16	83	535	2,7
185/55 R 16 XL	87	600	3,1
195/55 R 16	87	600	2,7
195/55 R 16 XL	91	675	3,1
205/55 R 16	91	675	2,7
205/55 R 16 XL	94	735	3,1
215/55 R 16	93	715	2,7
215/55 R 16 rf./XL	95	760	3,1
215/55 R 16 rf./XL	97	805	3,1
225/55 R 16	95	760	2,7
225/55 R 16 XL	99	855	3,1
205/55 R 17	91	675	2,7
205/55 R 17 XL	95	760	3,1
215/55 R 17	94	735	2,7
215/55 R 17 XL	98	825	3,1
225/55 R 17	97	805	2,7
225/55 R 17 rf./XL	101	910	3,1
235/55 R 17	99	855	2,7
235/55 R 17 rf./XL	103	965	3,1
245/55 R 17	102	935	2,7
215/55 R 18	95	760	2,7
Serie 50			
175/50 R 13	72	390	2,7
185/50 R 14	77	455	2,7
195/50 R 15	82	525	2,7
205/50 R 15	86	585	2,7
185/50 R 16	81	510	2,7
195/50 R 16	84	550	2,7
195/50 R 16 XL	88	615	3,1
205/50 R 16	87	600	2,7
225/50 R 16	92	695	2,7
	93	715	2,7
225/50 R 16 XL	96	780	3,1
235/50 R 16	95	760	2,7

Reifengröße	LI	max. Tragfähigkeit (kg)	Luftdruck (bar)
Pkw-Reifen			
Serie 50			
205/50 R 17	89	640	2,7
205/50 R 17 XL	93	715	3,1
215/50 R 17	91	675	2,7
225/50 R 17	94	735	2,7
225/50 R 17 XL	98	825	3,1
235/50 R 17	96	780	2,7
235/50 R 17 XL	100	880	3,1
235/50 R 18	97	805	2,7
235/50 R 18 XL	101	910	3,1
245/50 R 18	100	880	2,7
245/50 R 18 XL	104	990	3,1
235/50 R 19 XL	112	1230	3,1
275/50 R 19 XL	112	1230	3,1
Serie 45			
195/45 R 13	75	425	2,7
195/45 R 14	77	455	2,7
165/45 R 15	68	345	2,7
195/45 R 15	78	470	2,7
195/45 R 16	80	495	2,7
195/45 R 16 XL	84	550	3,1
205/45 R 16	83	535	2,7
205/45 R 16 XL	87	600	3,1
225/45 R 16	89	640	2,7
245/45 R 16	94	735	2,7
205/45 R 17	84	550	2,7
205/45 R 17 XL	88	615	3,1
215/45 R 17	87	600	2,7
215/45 R 17 XL	91	675	3,1
225/45 R 17	91	675	2,7
225/45 R 17 rf./XL	94	735	3,1
235/45 R 17	94	735	2,7
235/45 R 17 XL	97	805	3,1
245/45 R 17	95	760	2,7
245/45 R 17 rf./XL	99	855	3,1
255/45 R 17	98	825	2,7
255/45 R 17 XL	102	935	3,1
225/45 R 18	91	675	2,7
225/45 R 18 XL	95	760	3,1
235/45 R 18 XL	98	825	3,1
245/45 R 18	96	780	2,7
245/45 R 18 XL	100	880	3,1
255/45 R 18	99	855	2,7
255/45 R 18 XL	103	965	3,1

Erhöhte Tragfähigkeit von Reifen an Wohnwagen und leichten Anhängern.
(Gilt nur für Anhänger mit einer Zulassung laut Fahrzeug-Schein bis max. 80 km/h).

Reifengröße	LI	max. Tragfähigkeit (kg)	Luftdruck (bar)
Pkw-Reifen			
Serie 45			
275/45 R 18	103	965	2,7
245/45 R 19	98	825	2,7
265/45 R 20	104	990	2,7
Serie 40			
195/40 R 14	73	400	2,7
215/40 R 14	79	480	2,7
195/40 R 16 **XL**	80	495	3,1
215/40 R 16 **XL**	86	585	3,1
225/40 R 16	85	565	2,7
195/40 R 17 **XL**	81	510	3,1
205/40 R 17 **XL**	84	550	3,1
215/40 R 17 **XL**	87	600	3,1
235/40 R 17	90	660	2,7
245/40 R 17	91	675	2,7
255/40 R 17	94	735	2,7
255/40 R 17 **XL**	98	825	3,1
215/40 R 18 **XL**	89	640	3,1
225/40 R 18	88	615	2,7
225/40 R 18 **XL**	92	695	3,1
235/40 R 18	91	675	2,7
235/40 R 18 **XL**	95	760	3,1
245/40 R 18	93	715	2,7
245/40 R 18 **XL**	97	805	3,1
255/40 R 18	95	760	2,7
255/40 R 18 **XL**	99	855	3,1
265/40 R 18 **XL**	101	910	3,1
275/40 R 18	99	855	2,7
275/40 R 18 **XL**	103	965	3,1
225/40 R 19	89	640	2,7
235/40 R 19 **XL**	96	780	3,1
245/40 R 19	94	735	2,7
245/40 R 19 **XL**	98	825	3,1
255/40 R 19	96	780	2,7
255/40 R 19 **XL**	100	880	3,1
275/40 R 19	101	910	2,7
275/40 R 19 **XL**	105	1020	3,1
245/40 R 20	95	760	2,7
265/40 R 21 **XL**	105	1020	3,1

Reifengröße	LI	max. Tragfähigkeit (kg)	Luftdruck (bar)
Pkw-Reifen			
Serie 35			
215/35 ZR 16 **XL**	81	510	3,1
215/35 ZR 17 **XL**	83	535	3,1
225/35 R 17 **rf.**	86	585	3,1
245/35 R 17	87	600	2,7
215/35 R 18 **XL**	84	550	3,1
225/35 R 18 **XL**	87	600	3,1
245/35 R 18 **XL**	92	695	3,1
255/35 R 18	90	660	2,7
255/35 R 18 **XL**	94	735	3,1
265/35 R 18	93	715	2,7
265/35 R 18 **XL**	97	805	3,1
275/35 R 18	95	760	2,7
275/35 R 18 **XL**	99	855	3,1
285/35 R 18	97	805	2,7
285/35 R 18 **XL**	101	910	3,1
295/35 R 18	99	855	2,7
225/35 R 19 **XL**	88	615	3,1
235/35 R 19	87	600	2,7
235/35 R 19 **XL**	91	675	3,1
245/35 R 19 **XL**	93	715	3,1
255/35 R 19	92	695	2,7
255/35 R 19 **XL**	96	780	3,1
265/35 R 19	94	735	2,7
265/35 R 19 **XL**	98	825	3,1
275/35 R 19	96	780	2,7
275/35 R 19 **XL**	100	880	3,1
285/35 R 19	99	855	2,7
245/35 R 20 **XL**	95	760	3,1
255/35 R 20 **XL**	97	805	3,1
275/35 R 20	98	825	2,7
275/35 R 20 **XL**	102	935	3,1

Erhöhte Tragfähigkeit von Reifen an Wohnwagen und leichten Anhängern.
(Gilt nur für Anhänger mit einer Zulassung laut Fahrzeug-Schein bis max. 80 km/h).

Reifengröße		LI	max. Tragfähigkeit (kg)	Luftdruck (bar)
Pkw-Reifen				
Serie 30				
255/30	R 18 **XL**	90	660	3,1
285/30	R 18	93	715	2,7
295/30	R 18	94	735	2,7
255/30	R 19 **XL**	91	675	3,1
265/30	R 19 **XL**	93	715	3,1
275/30	R 19 **XL**	96	780	3,1
295/30	R 19	96	780	2,7
295/30	R 19 **XL**	100	880	3,1
235/30	R 20 **XL**	88	615	3,1
245/30	R 20 **XL**	90	660	3,1
255/30	R 20 **XL**	92	695	3,1
265/30	R 20 **XL**	94	735	3,1
275/30	R 20 **XL**	97	805	3,1
285/30	R 20 **XL**	99	855	3,1
255/30	R 21 **XL**	93	715	3,1
285/30	R 21 **XL**	100	880	3,1
295/30	R 21 **XL**	102	935	3,1
265/30	R 22 **XL**	97	805	3,1
Serie 25				
315/25	R 19	93	715	2,7
285/25	R 20 **XL**	92	695	3,1
295/25	R 20 **XL**	95	760	3,1
305/25	R 20 **XL**	97	805	3,1
325/25	R 20 **XL**	101	910	3,1
295/25	R 21 **XL**	96	780	3,1
295/25	R 22 **XL**	97	805	3,1

Reifengröße		LI	max. Tragfähigkeit (kg)	Luftdruck (bar)
Pkw-4x4-Reifen				
Serie 80				
195/80	R 15	96	780	2,6
205/80	R 16 **XL**	104	990	3,0
Serie 75				
205/75	R 15	97	805	2,7
215/75	R 15	100	880	2,7
225/75	R 15	102	935	2,7
P 235/75	R 15	105	1020	2,7
235/75	R 15 **XL**	109	1135	3,1
265/75	R 15	112	1230	2,7
225/75	R 16	104	990	2,7
P 235/75	R 16	106	1045	2,7
235/75	R 16	108	1100	2,7
P 245/75	R 16	109	1135	2,7
245/75	R 16	111	1200	2,7
265/75	R 16	116	1375	2,7
Serie 70				
205/70	R 15	96	780	2,7
225/70	R 15	100	880	2,7
235/70	R 15	103	965	2,7
P 255/70	R 15	108	1100	2,7
265/70	R 15	112	1230	2,7
P 215/70	R 16	99	855	2,7
215/70	R 16	100	880	2,7
225/70	R 16	102	935	2,7
P 235/70	R 16	104	990	2,7
235/70	R 16	106	1045	2,7
245/70	R 16	107	1070	2,7
245/70	R 16 **XL**	111	1200	3,1
255/70	R 16	111	1200	2,7
265/70	R 16	112	1230	2,7
P 275/70	R 16	114	1300	2,7
235/70	R 17 **XL**	111	1200	3,1
265/70	R 17	115	1335	2,7

Erhöhte Tragfähigkeit von Reifen an Wohnwagen und leichten Anhängern.
(Gilt nur für Anhänger mit einer Zulassung laut Fahrzeug-Schein bis max. 80 km/h).

Reifengröße	LI	max. Tragfähigkeit (kg)	Luftdruck (bar)
Pkw-4x4-Reifen			
Serie 65			
175/65 R 15	84	550	2,7
185/65 R 15	88	615	2,7
215/65 R 16	98	825	2,7
255/65 R 16	109	1135	2,7
225/65 R 17	102	935	2,7
235/65 R 17	104	990	2,7
235/65 R 17 **XL**	108	1100	3,1
265/65 R 17	112	1230	2,7
Serie 60			
235/60 R 16	100	880	2,7
215/60 R 17	96	780	2,7
225/60 R 17	99	855	2,7
255/60 R 17	106	1045	2,7
275/60 R 17	110	1165	2,7
P 225/60 R 18	99	855	2,7
235/60 R 18	103	965	2,7
235/60 R 18 **XL**	107	1070	3,1
255/60 R 18 **XL**	112	1230	3,1
265/60 R 18	110	1165	2,7
Serie 55			
225/55 R 17	97	805	2,7
235/55 R 17	99	855	2,7
275/55 R 17	109	1135	2,7
235/55 R 18	100	880	2,7
255/55 R 18	105	1020	2,7
255/55 R 18 **XL**	109	1135	3,1
235/55 R 19 **XL**	105	1020	3,1
275/55 R 19	111	1200	2,7
275/55 R 20 **XL**	117	1415	3,1
Serie 50			
235/50 R 18	97	805	2,7
235/50 R 18 **XL**	101	910	3,1
285/50 R 18	109	1135	2,7
255/50 R 19	103	965	2,7
255/50 R 19 **XL**	107	1070	3,1
265/50 R 19 **XL**	110	1165	3,1
255/50 R 20 **XL**	109	1135	3,1
275/50 R 20	109	1135	2,7
285/50 R 20 **XL**	116	1375	3,1

Reifengröße	LI	max. Tragfähigkeit (kg)	Luftdruck (bar)
Pkw-4x4-Reifen			
Serie 45			
255/45 R 18	99	855	2,7
235/45 R 19	95	760	2,7
275/45 R 19 **XL**	108	1100	3,1
285/45 R 19	107	1070	2,7
285/45 R 19 **XL**	111	1200	3,1
295/45 R 19	109	1135	2,7
275/45 R 20 **XL**	110	1165	3,1
295/45 R 20 **XL**	114	1300	3,1
305/45 R 22 **XL**	118	1450	3,1
Serie 40			
255/40 R 19	96	780	2,7
275/40 R 20 **XL**	106	1045	3,1
295/40 R 20	106	1045	2,7
295/40 R 20 **XL**	110	1165	3,1
305/40 R 22 **XL**	114	1300	3,1
305/40 R 23 **XL**	115	1335	3,1
Serie 35			
315/35 R 20 **XL**	110	1165	3,1
295/35 R 21 **XL**	107	1070	3,1
265/35 R 22 **XL**	102	935	3,1
315/35 R 24 **XL**	114	1300	3,1
Serie 30			
295/30 R 22 **XL**	103	965	3,1
315/30 R 22 **XL**	107	1070	3,1
305/30 R 23 **XL**	106	1045	3,1
Serie 25			
315/25 R 23 **XL**	102	935	3,1

Erhöhte Tragfähigkeit von Reifen an Wohnwagen und leichten Anhängern.
(Gilt nur für Anhänger mit einer Zulassung laut Fahrzeug-Schein bis max. 80 km/h).

Reifengröße		PR	LI	max.**) Tragfähigkeit (kg)	Luftdruck (bar)
C-Reifen*)					
165	R 13 C	6	91	645	3,75
165/70	R 13 C	6	88	590	3,75
175	R 14 C	8	99	815	4,5
185	R 14 C	6	99	815	3,75
		8	102	895	4,5
195	R 14 C	6	102	895	3,75
		8	106	1000	4,5
205	R 14 C	8	109	1080	4,5
215	R 14 C	8	112	1175	4,5
165/75	R 14 C	8	97	765	4,75
185/75	R 14 C	8	102	895	4,75
195/75	R 14 C	8	106	1000	4,75
165/70	R 14 C	6	89	610	3,75
175/65	R 14 C	6	90	630	3,75
185	R 15 C	6	100	840	3,75
		8	103	920	4,5
195	R 15 C	8	106	1000	4,5
195/70	R 15 C	6	100	840	3,75
		8	104	945	4,5
205/70	R 15 C	8	106	1000	4,5
215/70	R 15 C	8	109	1080	4,5
225/70	R 15 C	8	112	1175	4,5
205/65	R 15 C	6	102	895	3,75
185/60	R 15 C	6	94	705	3,75
185/55	R 15 C		90	630	3,75

*) 14-, 15- und kleine 16-/17-Zoll C-Reifen mit Pkw-ähnlichen Profilen für Einsätze an Transportern.

Übrige C-Reifen siehe Ratgeber Lkw-Reifen.

Reifengröße		PR	LI	max.**) Tragfähigkeit (kg)	Luftdruck (bar)
C-Reifen*)					
205	R 16 C	8	110	1115	4,5
175/75	R 16 C	8	101	865	4,75
185/75	R 16 C	8	104	945	4,75
195/75	R 16 C	8	107	1025	4,75
		10	110	1115	5,25
205/75	R 16 C	8	110	1115	4,75
		10	113	1210	5,25
215/75	R 16 C	8	113	1210	4,75
		10	116	1315	5,25
225/75	R 16 C	8	116	1315	4,75
		10	121	1525	5,75
195/65	R 16 C	6	100	840	3,75
		8	104	945	4,75
205/65	R 16 C	6	103	920	3,75
		8	107	1025	4,75
215/65	R 16 C	4	102	895	3,75
		6	106	1000	3,75
		8	109	1080	4,75
225/65	R 16 C	8	112	1175	4,75
235/65	R 16 C	8	115	1275	4,75
		10	121	1520	5,75
285/65	R 16 C	10	128	1890	5,25
195/60	R 16 C	6	99	815	3,75
205/60	R 16 C	6	100	840	3,75
225/60	R 16 C	6	101	865	3,25
205/55	R 16 C	6	98	790	3,75
185/60	R 17 C	6	96	745	3,75
215/60	R 17 C	6	104	945	3,75

) auch bei C-Reifen: Tragfähigkeit **pro Reifen (Einzelbereifung)

Betriebsvorschriften:
Reifen an Wohnwagen und leichten Anhängern hinter Personenkraftwagen dürfen bis zu den nebenstehend genannten maximalen Tragfähigkeiten pro Reifen ausgelastet werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Einsatzgeschwindigkeit von 100 km/h nicht überschritten und der angegebene Luftdruck eingehalten wird.

Wohnwagen und leichte Anhänger mit einer **100 km/h-Zulassung** laut Fahrzeugschein dürfen nur mit der normalen Tragfähigkeit (siehe Tabellen S. 37 ff.), also **ohne** die hier genannten Zuschläge ausgelastet werden.

Schlauch-gruppe	Reifengrößen (Radialreifen)	
1020	145; 165/70	R 10 R 10
1210	125; 145/70	R 12 R 12
1220	135–150 155/70	R 12 R 12
1230	155; 165 165/70; 175/70	R 12 R 12
1320	135–150 145/70; 155/70	R 13 R 13
1330	155–165 165/70; 175/70	R 13 R 13
1340	175–185 185/70; 195/70	R 13 R 13

Ventil für alle angegebenen Schlauchgrößen 38 G 11,5 (siehe Seite 109).
In Reifen der Serie 65 und darunter dürfen Schläuche nicht montiert werden.

Schlauch-gruppe	Reifengrößen (Radialreifen)	
1420	135–150 155/70	R 14 R 14
1430	155–165 165/70; 175/70	R 14 R 14
1440	170–185 185/70; 195/70	R 14 R 14
1460	195–205 205/70; 215/70	R 14 R 14
1510	125	R 15
1520	135–150 155/70	R 15 R 15
1530	155–165 165/70; 175/70	R 15 R 15
1540	170–185 185/70; 195/70	R 15 R 15
1550	6.70–7.60	R 15
1560	195; 205 205/70; 215/70; 225/70	R 15 R 15

Die Felge ist der dem Reifen zugewandte Teil des Rades.

1. Wichtige Einzelheiten der Felge

Felgen-Horn = seitliche Abstützung für den Reifenwulst

Felgen-Horn-Abstand = Maulweite

Felgen-Schulter = Sitzfläche für Reifenwulst

Felgen-Bett = Innenboden der Felge

Felgen-Durchmesser = Eckpunktdurchmesser Horn/Schulter

Felgen-Hump = umlaufende Erhöhung der Felgenschulter zur besseren Fixierung der Wulste von Schlauchlosreifen bei **Minderdruck.**[*)]

2. Arten der Felgen

Für die Einsätze an Pkw, Wohnwagen und sonstigen leichten Anhängern kommen praktisch nur Tiefbettfelgen zum Einsatz:

Tiefbettfelgen = einteilig, Bett wegen Reifenmontage vertieft, 5°-Schulter, „x" in der Größenbezeichnung der Felge.

Die fast ausschließlich verwendeten J- und B-Ausführungen der Tiefbettfelge werden im folgenden näher erläutert.

Felgen für höhere Fahrgeschwindigkeiten müssen bei Verwendung von Gummiventilen (Snap in) im Bedarfsfall mit **Ventilabstützungen** ausgestattet werden, siehe auch Kapitel Reifen-Montage.

3. Radscheibe (Schüssel)

Die Radscheibe ist das Verbindungsteil zwischen Felge und Achsnabe. Von den Radanschlussmaßen Mittenloch- und Lochkreisdurchmesser, Bolzenlöcher und **Einpresstiefe** ist letztere für die Reifenfreigängigkeit an allen Radpositionen eine wichtige Größe.

(Einpresstiefe = 0, wenn Felgenmitte und Nabenanlagefläche für die Radscheibe zusammenfallen.)

4. Radfestigkeit

Die ausreichende Festigkeit der Räder muss für den speziellen Einsatzfall vom Räderhersteller bestätigt werden.

5. Rund- und Planlauf der Räder (ohne Reifen)

Bei Pkw, die fast alle wesentlich schneller als 100 km/h laufen, ist eine genaue **Zentrierung** der Räder am Fahrzeug erforderlich.

An diesen Fahrzeugen ist außerdem eine möglichst geringe Rund- und Planlaufabweichung (Höhen- und Seitenschlag) auf beiden Schulter-/Hornseiten der Felge erforderlich, um eine gute **Laufruhe** zu erzielen.

Die in der Norm angegebenen maximalen Toleranzen von 1,20 mm, welche sich auf die Mitte der Reifensitzfläche bzw. die Mitte der Hornhöhe beziehen, sollten insbesondere für den **Rundlauf** deutlich unterschritten werden.

[*)] Für schlauchlose Pkw-Radialreifen sind Sicherheitsschultern (z.B. Hump) vorgeschrieben. Diese sind auch für schlauchlose LKW-C-Reifen mit 14er, 15er oder 16er Code für den Felgendurchmesser zu verwenden.

R_4 und R_5: zwischen 4 und 10 mm
R_5: nicht größer als 10 mm

Ventilloch-Ø:
11,5 mm ($11{,}3_{-0}^{+0{,}4}$) mittig in der Seite des Tiefbetts.
16,0 mm ($15{,}7\ mm_{-0}^{+0{,}4}$) nur mit Ø-Code 15.

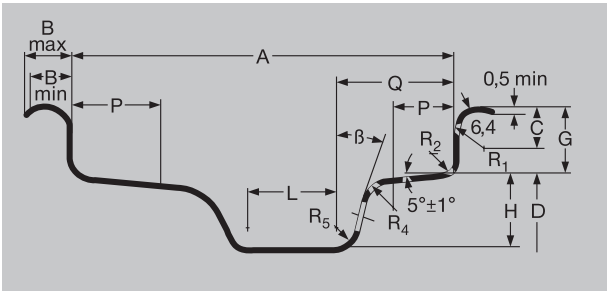

Felgen-Kontur	Abmessungen (mm)												
	A		B Min	B Max 1)	G ±0,6	P Min	H Min 2)	L Min	Q Max	R_1 Min	R_2 Max	β Min
3.00 B	76	±1	10	13	14,1	13	15	16	28	7,5	4,5	10°
3.50 B	89					15		19	34			13°
4.00 B	101,5								45			
4.50 B	114,5					19,5		22				
5.00 B	127											
5.50 B	139,5											
6.00 B	152,5											
3 J	76		11	15	17,3	13	17,3	16	28	9,5	6,5	10°
3 ½ J	89					15		19	34			20°
4 J	101,5								45			
4 ½ J	114,5					19,5		22				
5 J	127											
5 ½ J	139,5											
6 J	152,5											
6 ½ J	165	±1,5										
7 J	178											
7 ½ J	190,5											
8 J	203											
8 ½ J	216											
9 J	228,5											
9 ½ J	241,5											
10 J	254											
10 ½ J	266,5											
11 J	279,5											
11 ½ J	292											
12 J	305											

1) Die Maße B max. können für LIkw-Felgen überschritten werden
2) Die Mindestmaße für die Bettiefe (H) und den Bettflankenwinkel gelten für die Reifenmontage

Felgendurchmesser

Code (Zoll)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
D (mm)	304,0	329,4	354,8	380,2	405,6	436,6	462,0	487,4	512,8	538,2	563,6	589,0	614,4

Spezielle Felgenausführung für Pkw

Für schlauchlose Radial-Gürtelreifen sind in vielen Ländern Sicherheitsfelgen zwingend vorgeschrieben.

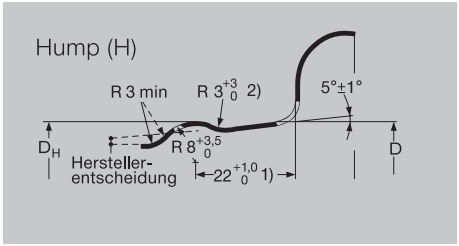

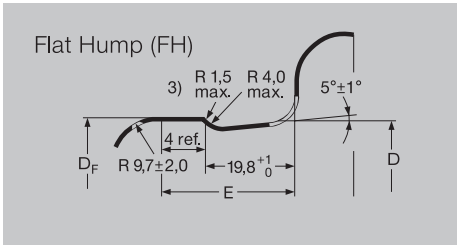

[1] Bei vorhandenen Pkw-Felgen überwiegend noch 19,8 mm.
[2] Für B-Felgen R = 8,5 mm max. bzw. R = 4±1 mm.
[3] Gratfrei

Derartige Tiefbettfelgen mit Sicherheitsschultern für Pkw, Kombi und Llkw werden hinter der Felgengrößenbezeichnung durch folgende Codes gekennzeichnet:

H = einseitiger Rund-Hump auf Außenschulter (bisher: H 1)
H 2 = beidseitiger Rund-Hump
FH = Flat-Hump auf Außenschulter (bisher: FHA 1)
FH 2 = beidseitiger Flat-Hump (bisher: FHA 2)
CH = Combination-Hump = Flat-Hump auf Außenschulter, Rund-Hump auf Innenschulter (bisher: FHA-H)
SL = Special Ledge
EH2 = beidseitiger Extented Hump
(siehe folgende Seite)

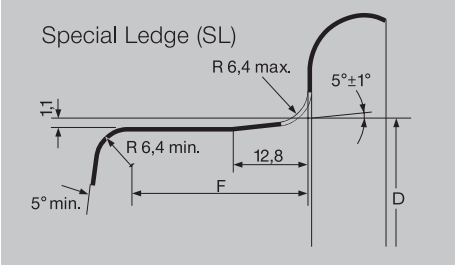

Horn-Ausführung	Durchmesser Code (Zoll)	Abmessungen (mm) H Umfang π · D_H (+0/–3)	FH Umfang π · D_F (+0/–3)	FH E Max.
B	12	957,6	–	–
	13	1037,0	1034,8	24,5
	14	1116,8	1114,6	
J	13	1037,0	1034,8	28,5
	14	1116,8	1114,6	
	15	1196,6	1194,6	
	16	1276,4	1274,2	
	17	1373,8	1371,6	
	18	1453,6	1451,4	
	19	1533,4	1531,2	
	20	1613,2	1611,0	
	21	1693,0	1690,8	
	22	1772,8	1770,6	
	23	1852,6	1850,4	

Beidseitiger Extended Hump (EH2)

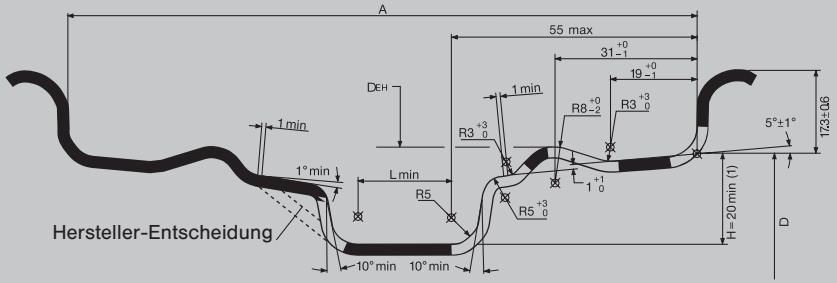

Diese Kontur ist gültig für Felgengrößen von 5 1/2 J bis 13 1/2 J
(1): H ≥ 22 notwendig für automatische Montage – beide Wulste gleichzeitig

Beidseitiger Extended Hump (EH2+)

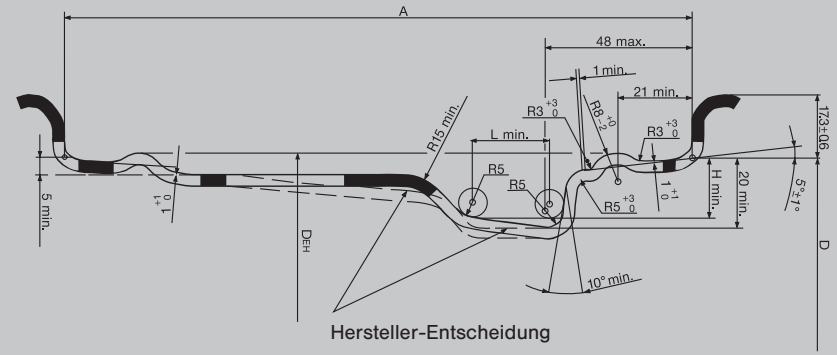

Extended Hump Umfangswerte

Felgendurchmesser Code	Extended Hump Umfang (mm) $\pi \cdot D_{EH}$ + 0/–3,0
15	1204,2
16	1284
17	1381,2
18	1461
19	1540,8
20	1620,6
21	1700,4

Ventile zu schlauchlosen Reifen (Felgenventile)

Form	gerade		
Art	Metall-Ventil (M) mit Gummidichtung		Gummi-Ventil
Bereich	Pkw-Tubeless		
Abbildungen der Ventile			
Ventil-Bezeichnung	**33 MS** (Gerades Ventil 33 MS, DIN 7781)	**40 MS** (Gerades Ventil 40 MS, DIN 7781)	Einzelbezeichnung / d / L / Ventilloch Ø **43 GS 11,5** 15,2 43 11,5 **43 GS 16** 19,5 43 16,0 **SNAP IN** (Gummiventil 43 GS 11,5 bzw. 43 GS 16, DIN 7780)

Luftschlauch-Ventile

Form	gerade		
Art	Gummifuß-Ventil mit gummiumkleidetem Schaft		
Bereich	Pkw		
Abbildungen der Ventile	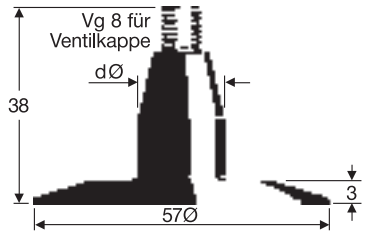		
Ventil-Bezeichnung	Einzelbezeichnung / d / Ventilloch Ø **38 G 11,5** 11,7 11,5 **38 G 16** 16,5 16,0 (Gummiventil 38 G 11,5 bzw. 38 G 16, DIN 7774)		Manschette für Ventil 38 G 11,5 bei Verwendung in Felgen mit 16,0 mm Ventillochdurchmesser

WARNUNG! **Die folgenden Betriebshinweise müssen unbedingt beachtet werden, um die Sicherheit des Fahrzeuges und, soweit es die Reifenmontage betrifft, auch die Sicherheit des Montierenden zu gewährleisten. Das gilt besonders für die Hinweise zum Luftdruck.**
Werden diese Instruktionen nicht beachtet, besteht die Gefahr, dass die Reifen geschädigt werden, und zwar unter Umständen so erheblich, dass sie platzen. Dadurch können Verkehrsunfälle mit Sach- und Körperschäden verursacht werden.

Richtige Auswahl von Reifen und Rad

Entscheidend ist die richtige Auswahl der **Reifen** entsprechend den Fahrzeugpapieren und Empfehlungen des Reifenherstellers.

SSR-Pannenlaufreifen (siehe Seite 11) entsprechen in ihren Abmessungen und technischen Eigenschaften Standardreifen gleicher Größe und Ausführung. Es dürfen nur Fahrzeuge mit SSR-Reifen ausgestattet werden, die vom Fahrzeughersteller dafür vorgesehen sind und über ein Reifendruck-Kontrollsystem verfügen. Eine Mischbereifung ist nicht empfehlenswert, weil dann die SSR-spezifischen Pannenlaufeigenschaften nicht auf jeder Achsposition gegeben sind.

Die Verwendung einer **höherwertigen Bereifung** gleicher Größe ist zulässig und üblich: Höhere Geschwindigkeitskategorien, z. B. „H“ statt „T“. Größere Tragfähigkeit, z. B. Lastindex 82 statt 80. Beide Merkmale können auch kombiniert sein.

Bei Umrüstungen sind gesetzliche Auflagen und Hinweise, solche des Fahrzeugherstellers, der Rad- und Reifenhersteller zu beachten. In jedem Fall muss insbesondere die Freigängigkeit des Rades und eine ausreichende Tragfähigkeit des Reifens gewährleistet sein.

Reifengrößen und Felgen, die nicht in den Fahrzeugpapieren eingetragen sind, dürfen nur nach Ausstellung einer **Unbedenklichkeitsbescheinigung** des Fahrzeug- und des Reifenherstellers, bzw. einer technischen Prüfung durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen und daraufhin ausgestellter Anbaugenehmigung verwendet werden.

Pkw-Reifen der Serien 80 und 82 gleicher Größe können gegenseitig ausgetauscht werden, und zwar ohne erneuerte Genehmigung und ohne Berichtigung der Fahrzeugpapiere, wenn LI und GSY der Austauschgröße gleichwertig oder höherwertig sind. Beispiel: 155/80 R13 79T ersetzt 155 R13 79T.

Mischbereifung bei Pkw, Wohnwagen und sonstigen Pkw-Anhängern ist verboten. Es sind entweder Radial- oder Diagonalreifen an einem Fahrzeug zu verwenden. (Ausnahme: Einsatz des Reservereifens im Notfall).

Entsprechendes wie für die Reifen gilt auch für die Auswahl der **Räder (Felgen):** Serienmäßig vom Fahrzeughersteller zugelassene Räder sind wie zugeordnet zu verwenden.

Die in den Tabellen auf den Seiten 37–74, 76, 79–80 und 88–97 genannten **Reifen-Breiten** beziehen sich auf die **Messfelge** (Fettdruck). Bei einer Änderung (Umrüstung) der Felgenbreite um + ½ Zoll-Code ändert sich die Reifenbreite um ca. + 5 mm.

Winterreifen

Winterreifen sind in der kalten Jahreszeit bei Temperaturen unter 7 °C Sommerreifen eindeutig überlegen und bieten erhöhte Sicherheit und Wirtschaftlichkeit. Winterreifen mit einer niedrigeren Höchstgeschwindigkeit als der des Fahrzeuges dürfen gefahren werden, wenn die für die Winterreifen zulässige Geschwindigkeit im Blickfeld des Fahrers angegeben ist (deutlich sichtbarer Aufkleber). Diese Reifen-Höchstgeschwindigkeit darf nicht überschritten werden.

Eine Kombination von Sommer- und Winterreifen bei Pkw ist nicht empfehlenswert. In den meisten europäischen Ländern sind entweder ausschließlich Sommer- oder Winterreifen (M+S) pro Achse vorgeschrieben; in manchen Ländern*) gilt dies sogar für alle vier Radpositionen.

Winterreifen müssen besonderen Anforderungen genügen, so dass die gesetzliche Mindestprofiltiefe von 1,6 mm nicht ausreicht. **Bei einer Rest-Profiltiefe von 4 mm ist die Grenze der Wintertauglichkeit erreicht.** Continental empfiehlt, dass im Interesse der Sicherheit Winterreifen spätestens bei einer Profiltiefe von 4 mm durch neue ersetzt oder im Sommer weiter gefahren werden.

Eine optimale Wintersicherheit kann nur mit echten Winterreifen rundum (4-fach) erreicht werden.

Zusätzliche Kennzeichnung mit der Schneeflocke (USA und Kanada: snowflake designation) zeigt, dass der Reifen vorgegebene Testkriterien erfüllt und gute Wintereigenschaften hat.

Reifen-Montage

WARNUNG!

Bei unsachgemäßer Reifenmontage kann der Reifen platzen. Die Energie, die dabei freigesetzt wird, kann lebensgefährliche Verletzungen verursachen. Deshalb sind die Reifen vom Fachmann zu montieren.

Grundsätzlich nur empfohlene Montagehilfsmittel verwenden. Hierbei sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten.

SSR-Pannenlaufreifen dürfen wegen ihrer anspruchsvollen Technik nur durch speziell geschulte und zertifizierte Fachhandels-Betriebe montiert werden (siehe Seite 11). Ausführliche Montageanleitung für SSR-Pannenlaufreifen unter www.conti-ssr.de

Vor der Demontage des alten Reifens den Ventileinsatz herausschrauben und entnehmen, damit die Luft vollständig entweicht.

Bei der **Demontage von abgedichteten Reifen (Verwendung des ContiComfort-Kits)** besonders beachten:

Der Reifen enthält bis zu $^1/_2$ Liter flüssiges Dichtmittel. Deshalb

- bei der Demontage PE-Handschuhe tragen und auf ausreichende Durchlüftung des Arbeitsplatzes achten (Vermeidung von Geruchsbelästigung)
- in jedem Fall ist der Reifen vor der Demontage restlos zu entlüften
- das Rad ruhig bewegen, so dass sich das Dichtmittel an der tiefsten Stelle sammeln kann.
- Dichtmittel vor der Demontage komplett auslaufen lassen. Austretendes Dichtmittel kann Demontageeinrichtungen verschmutzen
- Dichtmittelreste gemäß der gewerblichen Vorschriften entsorgen

Ausführliche „Demontageanleitung für mit Dichtmittel befüllte Reifen“ unter www.conticomfortkit-shop.de

Der neue Reifen und die Felge müssen einander vom Durchmesser entsprechen und als Kombination, bezogen auf den jeweiligen Fahrzeugtyp, genehmigt sein. Nur maßlich einwandfreie, saubere und rostfreie Felgen sind zu verwenden, die weder beschädigt, verformt noch verschlissen sein dürfen. Das gilt besonders für SSR-Pannenlaufreifen.

*) Ausnahme: Winterreifen unter 4 mm Profiltiefe bei Pkw, die in Österreich gesetzlich nicht mehr als Winterreifen gelten.

Bei der Montage neuer Reifen mit Schlauch grundsätzlich neue Schläuche montieren. Da die alten Schläuche sich im Betrieb gedehnt haben, besteht bei einer Wiederverwendung die Gefahr der Faltenbildung, wodurch die Schläuche schlagartig aufreißen können.

Beim Ersatz schlauchloser Reifen ist aus Sicherheitsgründen die Verwendung eines neuen Ventils notwendig.

Bei Verwendung von Gummiventilen für schlauchlose Reifen (Snap-in Ventilen) sind die Vorschriften der Fahrzeughersteller hinsichtlich einer **Ventilabstützung** (z. B. durch einen Anschlag an der Felge selbst oder der Radkappe) unbedingt zu beachten, wenn für das Fahrzeug H-, V-, W-, Y- oder ZR-Reifen vorgeschrieben sind, damit die Ventile nicht bei hohen Geschwindigkeiten abreißen.

Immer die Reifenwulste und die Felge mit einer von Reifenherstellern empfohlenen **Montagepaste** einstreichen. Das gilt besonders für Niederquerschnittsreifen und SSR-Pannenlaufreifen. Niemals Fette oder andere Kohlenwasserstoffe dafür benutzen.

Das Rad muss, während der Reifen mit Luft gefüllt wird, stets auf der Montagemaschine gesichert sein. **Niemals einen lose auf dem Boden liegenden Reifen unter Luftdruck setzen.** Falls der Reifen platzt, kann das Rad mit zerstörerischer Gewalt umher katapultiert werden.

Halten Sie ausreichend Abstand vom Reifen, wenn Sie den Druck erhöhen. Benutzen Sie einen ausreichend langen, selbsttätig festsitzenden Verlängerungsschlauch mit Manometer. **Auf gar keinen Fall über den Reifen beugen.**

Bei der Montage von schlauchlosen Pkw-Reifen müssen die Reifenwülste, vom Tiefbett kommend, zunächst den Hump der Felgenschulter überspringen. Um Brüche des Wulstkerns zu vermeiden, darf der dazu notwendige **„Springdruck“** 3,3 bar nicht überschreiten. Gelingt der Vorgang bei diesem Druck nicht, muss der Druck reduziert und die Ursache gesucht und beseitigt werden. Dann den Vorgang wiederholen. Erst wenn die Wülste einwandfrei auf den Felgenschultern aufliegen, soll der Druck zum Erreichen des notwendigen Presssitzes und einer festen Anlage an die Felgenhörner weiter gesteigert werden. Dieser **„Setzdruck“** darf jedoch 150 % des in den Tabellen angegebenen Höchstluftdrucks, maximal aber 4,0 bar nicht überschreiten. Anschließend den Luftdruck auf den vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen **Betriebsdruck** einstellen (siehe auch Continental-Luftdrucktabelle).

Pkw-Räder sind **dynamisch auszuwuchten,** um eine gute Laufruhe zu erzielen.

Rad-Montage am Fahrzeug

Die Achsdaten des Fahrzeuges wie Vorspur, Sturz und Nachlauf sowie die Achsparallelität müssen überprüft und ggf. in die Toleranz gebracht werden. Erst dann sollten neue Reifen am Fahrzeug montiert werden.

Es dürfen nur Fahrzeuge mit SSR-Pannenlaufreifen ausgestattet werden, die vom Fahrzeughersteller dafür vorgesehen sind und über ein Reifendruck-Kontrollsystem verfügen.

Bei der Montage ist die optimale Zentrierung zur Achsnabe sicherzustellen. Gegebenenfalls das montierte Rad am Fahrzeug elektronisch nachwuchten.

Ventilkappen – möglichst mit Dichtung – müssen selbstverständlich aufgeschraubt sein, da sie die empfindlichen **Ventileinsätze** und das Reifeninnere vor Verschmutzung schützen.

Bei der Montage von Radkappen und Radzierringen muss ein ausreichender Freiraum zur Reifenseitenwand eingehalten werden. Ein Kontakt der Radkappe bzw. des Radzierringes mit dem Reifen muss

unter allen Betriebsbedingungen (z. B. starkes Abbremsen, schnelle Kurvenfahrt) ausgeschlossen sein. Die Radkappe bzw. der Radzierring darf im Durchmesser nicht über den Felgenhornrand hinausragen. Alles dies gilt besonders für Reifen mit Felgenschutzrippe.

Laufrichtungsgebundene Reifen sollen am Fahrzeug so montiert werden, dass sie in Pfeilrichtung abrollen.

Ausnahme: bei kurzzeitiger Verwendung als Reserverad. Schnellstmöglich vorgeschriebene Montageposition wiederherstellen!

Moderne **asymmetrische Reifen** sind häufig nicht laufrichtungsgebunden. Diese Reifen müssen mit der Seitenwand „outside“ (Außenseite) nach außen am Fahrzeug montiert werden, damit ihre asymmetrischen Profile optimal eingesetzt werden.

Reifen mit beiden Eigenschaften, die also gleichzeitig laufrichtungsgebunden und asymmetrisch sind, müssen zusätzlich seitenrichtig (an der linken/rechten Fahrzeugseite) montiert werden.

Luftdruck

WARNUNG!

Durch den Betrieb mit falschem Luftdruck kann der Reifen im Inneren geschädigt werden. Das kann in der Folge zum Ausfall und sogar zum Platzen des Reifens führen. Versteckte Reifenschäden werden durch nachträgliche Luftdruckkorrektur nicht beseitigt.

Tabelle 1:

Tragfähigkeits-Luftdrucktabelle für Pkw-Reifen mit Standard-Tragfähigkeit
(Die angegebenen Luftdrücke gelten bis 160 km/h bei einem Sturzwinkel nicht größer als 2°)

	Tragfähigkeit (kg) bei Luftdruck (bar)					
Load Index	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	**2,5**
62	220	230	240	250	255	**265**
63	230	235	245	255	265	**272**
64	235	245	255	260	270	**280**
65	245	250	260	270	280	**290**
66	250	260	270	280	290	**300**
67	255	265	275	285	295	**307**
68	265	275	285	295	305	**315**
69	270	285	295	305	315	**325**
70	280	290	300	315	325	**335**
71	290	300	310	325	335	**345**
72	295	310	320	330	345	**355**
73	305	315	330	340	355	**365**
74	315	325	340	350	365	**375**
75	325	335	350	360	375	**387**
76	335	350	360	375	385	**400**
77	345	360	370	385	400	**412**
78	355	370	385	400	410	**425**
79	365	380	395	410	425	**437**

Fortsetzung Seite 114

Tabelle 1 (Fortsetzung:)

Tragfähigkeits-Luftdrucktabelle für Pkw-Reifen mit Standard-Tragfähigkeit

	Tragfähigkeit (kg) bei Luftdruck (bar)					
Load Index	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	**2,5**
80	375	390	405	420	435	**450**
81	385	400	415	430	445	**462**
82	395	415	430	445	460	**475**
83	405	425	440	455	470	**487**
84	420	435	450	470	485	**500**
85	430	450	465	480	500	**515**
86	445	460	480	495	515	**530**
87	455	475	490	510	525	**545**
88	470	485	505	525	540	**560**
89	485	505	525	545	560	**580**
90	500	520	540	560	580	**600**
91	515	535	555	575	595	**615**
92	525	550	570	590	610	**630**
93	545	565	585	610	630	**650**
94	560	585	605	625	650	**670**
95	575	600	625	645	670	**690**
96	595	620	640	665	685	**710**
97	610	635	660	685	705	**730**
98	625	650	675	700	725	**750**
99	650	675	700	725	750	**775**
100	670	695	720	750	775	**800**
101	690	720	745	770	800	**825**
102	710	740	765	795	825	**850**
103	730	760	790	820	845	**875**
104	755	785	815	840	870	**900**
105	775	805	835	865	895	**925**
106	795	825	860	890	920	**950**
107	815	850	880	910	945	**975**
108	835	870	905	935	970	**1000**
109	860	895	930	965	995	**1030**
110	885	920	955	990	1025	**1060**
111	910	950	985	1020	1055	**1090**
112	935	975	1010	1050	1085	**1120**
113	960	1000	1040	1075	1115	**1150**
114	985	1025	1065	1105	1140	**1180**
115	1015	1055	1095	1135	1175	**1215**

Tragfähigkeits-Luftdrucktabelle für Pkw-Reinforced- und Extra-Load (XL)-Reifen

Load Index	Tragfähigkeit (kg) bei Luftdruck (bar)									
	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	**2,9**
79	325	340	350	365	375	390	400	415	425	**437**
81	345	355	370	385	395	410	425	435	450	**462**
82	355	365	380	395	410	420	435	450	460	**475**
83	360	375	390	405	420	430	445	460	475	**487**
84	370	385	400	415	430	445	460	470	485	**500**
85	385	400	415	430	445	455	470	485	500	**515**
86	395	410	425	440	455	470	485	500	515	**530**
87	405	420	435	455	470	485	500	515	530	**545**
88	415	435	450	465	480	495	515	530	545	**560**
89	430	450	465	480	500	515	530	550	565	**580**
90	445	465	480	500	515	535	550	565	585	**600**
91	455	475	495	510	530	545	565	580	600	**615**
92	470	485	505	525	540	560	575	595	615	**630**
93	485	500	520	540	560	575	595	615	630	**650**
94	500	520	535	555	575	595	615	635	650	**670**
95	515	535	555	575	595	615	630	650	670	**690**
96	525	550	570	590	610	630	650	670	690	**710**
97	540	565	585	605	625	650	670	690	710	**730**
98	555	580	600	625	645	665	685	710	730	**750**
99	575	600	620	645	665	690	710	730	755	**775**
100	595	620	640	665	690	710	735	755	780	**800**
101	615	635	660	685	710	735	755	780	800	**825**
102	630	655	680	705	730	755	780	805	825	**850**
103	650	675	700	725	750	775	800	825	850	**875**
104	670	695	720	750	775	800	825	850	875	**900**
105	685	715	740	770	795	820	850	875	900	**925**
106	705	735	760	790	815	845	870	895	925	**950**
107	725	755	780	810	840	865	895	920	950	**975**
108	745	770	800	830	860	890	915	945	970	**1000**
109	765	795	825	855	885	915	945	975	1000	**1030**
110	785	820	850	880	910	940	970	1000	1030	**1060**
111	810	840	875	905	935	970	1000	1030	1060	**1090**
112	830	865	900	930	965	995	1025	1060	1090	**1120**
114	875	910	945	980	1015	1050	1080	1115	1145	**1180**
115	905	940	975	1010	1045	1080	1115	1145	1180	**1215**
116	930	965	1000	1040	1075	1110	1145	1180	1215	**1250**
117	955	995	1030	1065	1105	1140	1180	1215	1250	**1285**
118	980	1020	1060	1095	1135	1170	1210	1245	1285	**1320**

Der Reifendruck muss dem vom Fahrzeug- und Reifenhersteller vorgeschriebenen Wert entsprechen. Er ist für verschiedene Auslastungen und Betriebsbedingungen unterschiedlich.

Der vorgeschriebene Luftdruck gilt für den **kalten** Reifen und darf keinesfalls unterschritten werden. Im – z. B. durch Fahren – erwärmten Reifen ist der Luftdruck erhöht. Deshalb nie vom warmen Reifen Luft ablassen. Dadurch kann der Luftdruck bei Abkühlung des Reifens unter den vorgeschriebenen **Mindestluftdruck** sinken.

Der Luftdruck muss regelmäßig alle 14 Tage am kalten Reifen sorgfältig überprüft und eingestellt werden.

Vergessen Sie dabei nicht das Reserverad.

Bei abweichendem Reifenluftdruck ist ein erhöhter, ungleichmäßiger Laufflächenabrieb unvermeidbar. Bei **Minderdruck** erhöht sich der **Rollwiderstand** und damit auch der **Kraftstoffverbrauch.**

Die in Tabelle 1 ausgewiesenen Luftdrücke für Pkw-Reifen sind **Mindestluftdrücke** für eine maximale Fahrgeschwindigkeit bis 160 km/h. Sie können z. B. aus Gründen der Fahrstabilität erhöht werden.

Der **maximale Luftdruck** von Pkw-Reifen in normaler Ausführung bis einschließlich Geschwindigkeitssymbol T beträgt 3,2 bar, für H-, V-, W-, Y- und ZR- als auch M + S- und XL-/Reinforced-Reifen 3,5 bar.

Für die Strukturfestigkeit der Reifen und Felgen dürfen diese Werte nicht überschritten werden.

ZR-Reifen ohne Betriebskennung haben von 160 km/h bis einschließlich 190 km/h den Basisluftdruck 2,5 bar. Dann erhöht sich mit der Geschwindigkeit der Luftdruck um 0,1 bar pro 10 km/h bis auf 3,0 bar bei 240 km/h bei voller Auslastung und max. 2° Sturz.

Tabelle 2:

Für **höhere Geschwindigkeiten** ist eine **Luftdruckerhöhung** unter Berücksichtigung der Tragfähigkeit (siehe Tabelle 3) vorzunehmen (aus ETRTO Handbuch):

Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges (inkl. Toleranz, ca. 9 km/h) (km)	Geschwindigkeitssymbole								
	Q	R	S	T	U	H	V	W	Y
	Reifenluftdruck* (bar)								
≤ 160	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
170		2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5
180			2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5
190				2,7	2,7	2,7	2,7	2,5	2,5
200					2,7	2,7	2,7	2,6	2,5
210						2,8	2,8	2,7	2,5
220							2,8	2,8	2,5
230							2,8	2,9	2,6
240							2,8	3,0	2,7
250								3,0	2,8
260								3,0	2,9
270								3,0	3,0
280									3,0
290									3,0
300									3,0

* bei maximaler Reifenauslastung bis 2° Sturz

Tragfähigkeit und Geschwindigkeit

Bei der Ermittlung der für ein Fahrzeug erforderlichen Mindestgröße der Bereifung ist grundsätzlich von der zulässigen **Achslast** und der durch die Bauart des Fahrzeuges bedingten **Höchstgeschwindigkeit** auszugehen.

Die maximale Tragfähigkeit eines Pkw-Reifens wird durch seinen Lastindex (LI) ausgewiesen (siehe Seite 6).

Tabelle 3: **Reifen-Tragfähigkeit (%) in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit** [1)] (aus ETRTO-Handbuch)

Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs (inkl. Toleranz, ca. 1% V_{max} + 6,5 km/h)	Geschwindigkeits-Symbol			
	H	V	W	Y
(km/h)	%	%	%	%
210	100	100	100	100
220	–	97	100	100
230	–	94	100	100
240	–	91	100	100
250	–	–	95	100
260	–	–	90	100
270	–	–	85	100
280	–	–	–	95
290	–	–	–	90
300 [2)]	–	–	–	85

1) Für dazwischenliegende maximale Geschwindigkeiten ist eine lineare Interpolation der Reifentragfähigkeit zulässig.

2) Für Höchstgeschwindigkeiten über 300 km/h werden die Tragfähigkeiten und die entsprechenden Luftdrücke zwischen Fahrzeug- und Reifenherstellern (oder deren nationalen Organisationen) vereinbart, wobei Fahrzeugmerkmale und Einsatzbedingungen berücksichtigt werden.

Für **ZR-Reifen** ohne Betriebskennung gilt bis 240 km/h die in den Tabellen ab Seite 47 angegebene jeweilige maximale Tragfähigkeit.

Über 240 km/h sind Tragfähigkeit und Luftdruck bei uns zu erfragen.

Sollen Pkw-Reifen bei **Sturzwinkeln** über 2° eingesetzt werden, so sind mit uns Tragfähigkeit und Luftdruck abzustimmen. Ohne eine solche Abstimmung muss für Pkw-Reifen bei Geschwindigkeiten über 160 km/h folgende ETRTO-Empfehlung angewendet werden: Bei einem **Sturzwinkel,** größer als **2° und bis zu 4°** einschließlich, ist die Tragfähigkeit von 100% linear auf 90% zu reduzieren.

Diese Tragfähigkeitsreduzierung kann durch **Luftdruckerhöhung** ausgeglichen werden.

Der für die fragliche Geschwindigkeit errechnete Luftdruck muss dafür mit folgendem Korrekturfaktor (f) – abhängig vom tatsächlichen Sturz > 2° – multipliziert werden:

$$f = \frac{1}{\left[1{,}0 - 0{,}01 \times (\text{Abschlag für Tragfähigkeit in \%})\right]^{1{,}25}}$$

f beträgt für die folgend aufgeführten Sturzwinkel (Beispiele):

Sturzwinkel	2°	2,5°	3°	3,5°	4°
f	1,0	1,03	1,07	1,10	1,14

Generell soll der Sturzwinkel an Fahrzeugen nicht größer als 4° sein!

Für Fahrzeuge mit Höchstgeschwindigkeit über 270 km/h soll der Sturzwinkel inkl. aller Toleranzen nicht größer als 3° sein!

Die Tragfähigkeit zweier Pkw-Reifen in **Zwillingsanordnung** beträgt das 1,85fache der Tragfähigkeit des Einzelreifens.

Die **Tragfähigkeiten** in den Tabellen für Pkw-Reifen können an Kraftfahrzeugen mit folgenden niedrigen **bauartbedingten** Höchstgeschwindigkeiten angehoben werden, wenn gleichzeitig der Reifenfülldruck erhöht wird: (Tabelle aus ETRTO-Handbuch)

Höchstgeschwindigkeit	(km/h)	60	50	40	30	25
Tragfähigkeit	(%)	110	115	125	135	142
Fülldruck-Erhöhung	(bar)	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5

Vermeidbare Reifenschäden

Die meisten Reifenschäden werden durch falschen Luftdruck verursacht. Wir empfehlen daher nochmals, regelmäßig alle 2 Wochen den Reifenluftdruck zu überprüfen. Ein **Luftdruckanstieg** durch betriebsbedingte Erwärmung ist normal und soll auf keinen Fall korrigiert werden!

Ein ausgeglichener, ruhiger **Fahrstil** schont die Reifen und die Umwelt. Jede heftige Aktion mit Gas- und Bremspedal sowie Lenkrad verkürzt auch die **Lebenserwartung** der Reifen.

Dies gilt auch für alle anderen äußeren **Spitzenbeanspruchungen** wie heftiges Anscheuern an Bordsteinen oder Anfahren von Hindernissen im Gelände. Hierbei können ebenfalls verdeckte oder auch offensichtliche **Schäden** verursacht werden.

Plötzlich auftretende **Vibrationen** am Lenkrad lassen auf Reifenschäden schließen. Die Reifen sind umgehend auf Schäden zu untersuchen.

Überlastungen der Reifen (zu hohe Geschwindigkeit, zu große Last) sind zu vermeiden. Sie haben die gleichen kritischen Auswirkungen wie ein **Minderdruck** und können zu Hitzeschäden am Reifen führen.

Die **Lebensdauer** der Reifen wird erhöht, wenn sie gleichmäßig ablaufen.

Deshalb wird empfohlen, die Räder in angemessenen Intervallen (etwa alle 5000 bis 10.000 km, je nach Serviceintervall des Fahrzeuges) von vorn nach hinten und umgekehrt zu wechseln.

Auf jeden Fall sollte der Austausch von Sommer- und Winterbereifung zu diesem **Positionswechsel** benutzt werden. Das führt besonders bei frontgetriebenen Fahrzeugen zu erhöhter Wirtschaftlichkeit. Beim Wechsel der Radpositionen sind die Empfehlungen in den Betriebshandbüchern der Fahrzeuge zu beachten.

Ein achsweise seitengleicher Wechsel wird nahezu ausnahmslos für alle Fahrzeugfabrikate zugelassen. In besonderen Fällen empfiehlt es sich, die Räder diagonal zu wechseln, um damit eine Änderung der Drehrichtung zu erreichen. **Dies gilt nicht für laufrichtungsgebundene Reifen!** Gleichzeitig sollte die Auswuchtung der Räder kontrolliert werden.

Der hohe Qualitätsstandard von Reifen, Rädern und Fahrzeug, der durch die vorstehend beschriebenen Maßnahmen und Empfehlungen erreicht wird, kann nur durch **regelmäßige Kontrolle aller Einflussgrößen** gesichert werden.

Reifenlagerung

Durch ungünstige Lagerbedingungen oder unsachgemäße Behandlung verschlechtern Reifen ihre physikalischen Eigenschaften. Dadurch kann ihre Lebensdauer verkürzt und sie können sogar unbrauchbar werden. Ideale Lagerbedingungen sind in der ISO 2230 bzw. DIN 7716 definiert. Sachgemäß gelagerte und behandelte Reifen bleiben über einige Jahre fast unverändert in ihren Eigenschaften.

Eine witterungsungeschützte Lagerung im Freien ist nicht zulässig.

Der **Lagerraum** soll kühl, trocken, ohne Lichteinwirkung und mäßig gelüftet sein.

Die **Lagertemperatur** darf die übliche Raumtemperatur allenfalls kurzfristig übersteigen. In geheizten Räumen sind die Reifen gegen die Wärmequelle abzuschirmen.

Die Reifen sollen vor direkter Sonnenbestrahlung und heftigem Luftwechsel geschützt werden. Da **Ozon** besonders schädlich ist, dürfen die Lagerräume keinerlei Ozon freisetzende Geräte enthalten.

Lösungsmittel, Kraftstoffe, Schmierstoffe, Chemikalien u. ä. dürfen im Lagerraum nicht aufbewahrt werden und mit Reifen nicht in Berührung kommen.

Reifen müssen möglichst spannungsfrei, d. h. ohne Zug, Druck oder sonstige Verformung gelagert werden, um Rissbildungen zu verhindern.

Eine möglichst kurze Lagerzeit hilft, Beschädigungen zu vermeiden.

Mit Felge

Aufgepumpt 1 bar



Nicht stellen — sondern hängen

oder stapeln (alle 4 Wochen umschichten)

Ohne Felge

Nicht stapeln, nicht hängen

sondern stellen und alle 4 Wochen drehen
(auf Regalgestellen, mit Abstand zum Fußboden)

Reifen-Reparatur

SICHERHEITSHINWEIS:

Die Nichtbeachtung der folgenden Sicherheits- und Wartungshinweise kann einen Reifenschaden bewirken, der in der Folge Sach- und Personenschäden nach sich ziehen kann.

Während seiner Einsatzzeit ist jeder Reifen einer Vielzahl von unterschiedlichen Einsatzbedingungen ausgesetzt, bei denen er auf vielfältige Weise beschädigt werden kann. Diese Beschädigungen können Stichverletzungen, Stoß- oder Schnittverletzungen oder ähnliches sein. Solche Schäden können die strukturelle Haltbarkeit des Reifens erheblich reduzieren, zum Beispiel durch:

- schleichenden Luftverlust, der zum Einsatz unter Minderluftdruck und damit zur strukturellen Schädigung des Reifens führt;
- direkte Schäden an einzelnen Reifenbauteilen aus Gummi, Stahl oder Textil;
- Freilegung der Festigkeitsträger aus Stahl oder Textil, die damit den Witterungseinflüssen (z. B. Feuchtigkeit) ausgesetzt werden, welche deren Haltbarkeit reduziert, und/oder
- Kontakt der Festigkeitsträger mit der Druckluft im Reifen nach einer Verletzung des Innenschichtgummis (Druckaufbau in den Aufbauteilen des Reifens)

Aus diesen Gründen sollte der Autofahrer seine Reifen regelmäßig inspizieren. Die Reifenkontrolle sollte auch ein Punkt bei jeder Routineinspektion des Fahrzeugs sein. Falls dabei ein Reifenschaden gefunden oder vermutet wird, so sollte dieser Reifen unverzüglich durch einen Reifenspezialisten untersucht werden.

Ein Endverbraucher (Autofahrer) sollte niemals selbst versuchen, einen Reifen zu reparieren. Nur ein dafür ausgebildeter Reifenspezialist kann aufgrund seiner Ausbildung und Erfahrung nach sorgfältiger und ausführlicher Untersuchung des fraglichen Reifens entscheiden, ob der Reifen repariert werden kann oder ob er demontiert und verschrottet werden muss. Diese Untersuchung sollte auch alle Hinweise auf den bisherigen Einsatz des Reifens berücksichtigen wie z.B. Luftdruck, Belastung, Einsatzbedingungen. Falls der Reifenspezialist sich entscheidet, den Reifen zu reparieren, so muss er dabei strikt die nationalen Vorschriften zur Reifenreparatur befolgen. Dies betrifft sowohl die Reifeninspektion als auch die Reifenreparatur selbst. Continental ist nicht verantwortlich für die Entscheidung des Reifenspezialisten oder seine Reifenreparatur. Continental weist darauf hin, dass eine Reparatur an einem Continental Reifen die Herstellergewährleistung außer Kraft setzt.

Das Nachschneiden von Pkw-Reifen ist verboten.

Nutzungsdauer von Pkw- und Leicht-Lkw-Reifen

Die Reifenindustrie hat seit langem die Rolle des Verbrauchers hinsichtlich der regelmäßigen Pflege und Wartung seiner Reifen gewürdigt. **Die Entscheidung, wann ein Reifen ersetzt werden muss, obliegt seinem Eigentümer.** Der Eigentümer des Reifens sollte dabei Faktoren wie Einsatzbedingungen, Wartungsintervalle, Lagerungsbedingungen, visuelle Inspektion und dynamisches Verhalten des Reifens berücksichtigen. Bei Fragen hinsichtlich der Reifennutzungsdauer sollte der Verbraucher einen Reifenspezialisten zu Rate ziehen.

Die folgenden Informationen und Empfehlungen wurden als Hilfe zusammengestellt, um die maximal mögliche Nutzungsdauer des Reifens zu bestimmen.

Reifen werden entwickelt und hergestellt, um sowohl hohe Laufleistung als auch maximalen Nutzwert zu bieten. Dazu ist es erforderlich, sie richtig zu warten, um Reifenbeschädigungen und Missbrauch vorzubeugen, die die Reifen unbrauchbar machen könnten. Die mögliche Nutzungsdauer eines Reifens hängt ab von der Summe der Lagerungs-, Betriebs- und Servicebeanspruchungen, denen er im Laufe seines Lebens ausgesetzt wird (Beladung, Geschwindigkeit, Fülldruck, Schnittverletzungen, etc.). Da diese Einsatzbedingungen stark variieren können, ist die Prognose der möglichen Nutzungsdauer eines jeden Reifens allein aufgrund seines chronologischen Alters nicht möglich.

Dem Verbraucher kommt eine wichtige Rolle bei der Reifenpflege und -wartung zu

Reifen sollten aus vielen Gründen aus dem Einsatz genommen werden, zum Beispiel bei Erreichen der Mindestprofiltiefe und nach Beschädigung oder Missbrauch (Stich- oder Schnittverletzungen, Stoßbrüche, Risse, Beulenbildung, Minderdruck, Überlast, usw.). Daher müssen Reifen – auch Reservereifen – routinemäßig einer Inspektion unterzogen werden, mindestens einmal pro Monat. Diese Routineinspektionen werden umso wichtiger, je länger der Reifen schon benutzt wurde. Wenn eine Reifenbeschädigung gefunden oder auch nur vermutet wird, empfiehlt Continental, einen Reifenspezialisten zu Rate zu ziehen, ob der Reifen weiter benutzt werden kann. Diese Routineinspektionen müssen auch dann erfolgen, wenn das Fahrzeug mit einem Reifendruckkontrollsystem (Tire Pressure Monitoring System, TPMS genannt), ausgestattet ist.

Verbraucher werden dringend dazu aufgefordert, ihre Reifen nicht nur visuell zu inspizieren, sondern auch sämtliche Veränderungen im dynamischen Verhalten, wie erhöhten Luftverlust, Geräusche oder Vibrationen zu beobachten. Diese Veränderungen können Anzeichen dafür sein, dass der Reifen nicht mehr ordnungsgemäß beschaffen und daher umgehend aus dem Einsatz zu entfernen ist, um seinen Ausfall zu vermeiden. Ebenso sollte der Autofahrer einen heftigen Stoß oder Schlag gegen den Reifen im Betrieb erkennen und dann sicherstellen, dass der Reifen danach umgehend begutachtet wird.

Reifeneinlagerung, Unterbringung (z. B. als Reservereifen) und Reifenwechsel sind ebenfalls wichtig für die mögliche Nutzungsdauer eines Reifens. Weitere diesbezügliche Informationen in anderen Continental-Publikationen sind auf Anfrage und im Internet erhältlich.

Empfohlene Nutzungsdauer von Reifen

Continental sind keine technischen Unterlagen oder Angaben bekannt, aus denen sich ein bestimmtes Alter ableitet, wann ein Reifen aus dem Betrieb genommen werden muss. Nichtsdestoweniger empfiehlt Continental, zusammen mit anderen Reifen- und Automobilherstellern, dass alle Reifen (einschließlich Reservereifen), die älter als zehn (10) Jahre sind, durch jüngere ersetzt werden [1)]. Dies gilt auch für Reifen, die äußerlich noch gebrauchsfähig erscheinen und deren Profiltiefe noch nicht den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestwert erreicht hat. Sofern Fahrzeughersteller, basierend auf ihren Kenntnissen des speziellen Anwendungsfalls, ein anderes chronologisches Alter empfehlen, nach dem ein Reifen ersetzt werden sollte, schließt sich Continental derartigen Empfehlungen in jedem Fall an. Der Verbraucher sollte dabei beachten, dass die meisten Reifen bereits vor Ablauf einer empfohlenen Nutzungsdauer aufgrund von Abnutzung oder aus anderen Gründen ersetzt werden müssen. Eine Nutzungsdauerempfehlung entbindet den Verbraucher nicht von seiner Verantwortung, Reifen dann zu ersetzen, wenn dies notwendig ist.

[1)] Produktionsdatum von Reifen: siehe Seite 5.

WdK-Hinweise zur Reifensicherheit für Fahrer und Fahrzeughalter (Empfohlen für Fahrzeughandbücher)

Auch moderne Reifen bedürfen einer sachgerechten Behandlung.
Zum Schutz Ihrer eigenen Person und zum Schutz der anderen Verkehrsteilnehmer ist es unerlässlich, die folgenden Regeln zu beachten.

1. Der **Reifenluftdruck** muss dem vorgeschriebenen Wert entsprechen. Er ist z. B. in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeuges oder in einem Hinweis am Fahrzeug selbst zu finden. Dieser Luftdruck gilt für den kalten Reifen und darf keinesfalls unterschritten werden. Im – z. B. durch Fahren – erwärmten Reifen ist der Luftdruck erhöht. Deshalb nie vom warmen Reifen Luft ablassen. Dadurch kann der Luftdruck unter den vorgeschriebenen Mindestluftdruck sinken.

   Der Luftdruck muss **alle 14 Tage** geprüft werden. Vergessen Sie dabei nicht das Reserverad. Die Prüfung immer am kalten Reifen vornehmen.

   Durch zu geringen Luftdruck kann der Reifen zu stark erwärmt und dadurch im Inneren geschädigt werden.

   Das kann bei hohen Geschwindigkeiten zur Laufflächenablösung und sogar zum Platzen des Reifens führen. Versteckte Reifenschäden werden durch nachträgliche Luftdruckkorrektur nicht beseitigt.

2. **Bordsteinkanten** nur langsam und möglichst im rechten Winkel überrollen. Auffahren auf steile und kantige Bordsteine vermeiden! Heftiges oder spitzwinkliges Aufprallen gegen Bordsteine oder auf scharfkantige Gegenstände (z. B. Steine) kann zu versteckten Reifenschäden führen, die sich erst später bemerkbar machen. Es besteht dann **Unfallgefahr durch Platzen des Reifens bei hohen Geschwindigkeiten.** Reifen haben ein „Gedächtnis“!

3. Reifen regelmäßig auf Beschädigungen, z. B. eingedrungene Fremdkörper, Stiche, Schnitte, Risse und Beulen (Seitenwand), untersuchen. Eingedrungene Fremdkörper können den Reifen auch innen geschädigt haben. Schäden vom Fachmann auf Reparaturmöglichkeit prüfen lassen. Falls eine Reparatur nicht möglich ist oder zweifelhaft erscheint, Reifen ersetzen. **Beschädigte Reifen können platzen.**

4. Verwenden Sie niemals gebrauchte Reifen, deren Vorleben Sie nicht kennen. Im übrigen: **Reifen altern,** auch wenn sie nicht oder nur wenig gefahren wurden. Selbst den eigenen Reservereifen sollten Sie nach sechs Jahren nur noch in Notfällen verwenden und vorsichtig fahren.

5. Auch die **Profiltiefe** ist regelmäßig zu kontrollieren. Je weniger Profil, desto größer ist die **Aquaplaning-Gefahr.** Beachten Sie die gesetzliche Mindestprofiltiefe.

A
Abmessungen 7, 37–74, 79–80, 88–97
Abnutzungsanzeiger 5, 121
Abrollumfang 7, 37–74, 79–80, 88–97
Alterung 121, 123
Anhänger 98–103
Asymmetrische Reifen 113
Aquaplaning 123
Außendurchmesser 7, 37–74, 79–80, 88–97
Auswahl von Reifen und Rad 110

B
Betriebsbedingungen 2
Betriebsdruck 112
Betriebshinweise 110–122
Betriebskennung 6, 37–74, 79–80, 88–97
Betriebsmaße 7, 37–74, 79–80, 88–97

C
ContiComfortKit (Pannenset) 81, 111
CST (ContiSpareTyre) 78–80

D
Datumcode 5
DIN 2, 109, 120
DOT 2, 5

E
ECE 2, 5
Einpresstiefe 105
Ersatz Serie 82/80 110
ETRTO 2, 117, 119
EU 2, 5

F
Fahrstil 119
Felgenabmessungen 106–108
Felgenbreite 37–74, 79–80, 88–97
Felgendurchmesser 5, 106–108
Felgen/Räder 105–108, 110, 111
Felgenkennzeichnung 107

G
Geschwindigkeit 2, 6, 111, 117, 119, 123
Geschwindigkeitssymbol (GSY) 6

H
Halbmesser 7, 37–74, 79–80, 88–97
Höchstgeschwindigkeit 5, 6, 111, 117–119
Höherwertige Bereifung 110
H-Reifen 6, 112, 117, 118

I
ISO 2, 7

K
Konstruktionsmaße 7
Kraftstoffverbrauch 116

L
Lagerung von Reifen 120
Laufrichtungsgebundene Reifen 113, 119
Lebensdauer von Reifen 2, 119, 121
Lieferprogramm
– Pkw 8–27
– Pkw 4x4 30–36
– Transporter und Van 82–87
Load-Index/Lastindex (LI) 7, 37–74, 79–80, 88–97, 113–115, 118
Luftdruck 2, 7, 113–117, 119, 123
Luftdruckanstieg 119
Luftdruckerhöhung 117, 118, 119

M
Maßeinheiten 7
Maximaler Luftdruck 116
Messfelge 37–74, 79–80, 88–97, 110
Minderdruck 116, 119
Mindestluftdruck 116
Mindestprofiltiefe 121
Mischbereifung 110
Montagepaste 112
Montagedruck 112

N
Nachschneiden 121
Neue Reifen 2, 112
Noträder 78–80
Nutzungsdauer von Reifen 121

P
Pannenlaufreifen 2, 5, 11, 12, 13, 21, 110, SSR 111, 112, 121
Pannenset ContiComfortKit 81, 111
Positionswechsel 119
Produktionsdatum 5
Profiltiefe 5, 123

R
Radfestigkeit 105
Radkappen/-zierringe 112
Radsturz 118
Radscheibe 105
Räder/Felgen 105–108, 110, 111
Reifenalter 121, 123
Reifenauswahl 110
Reifen-breite 7, 37–74, 79–80, 88–97, 110
Reifenkennzeichnung 5
Reifenlagerung 120
Reifenmaße 37–74, 79–80, 88–97
Reifenmontage 111–113
Reifenreparatur 121
Reifenschäden 119, 121, 123
Reifensicherheit (Hinweise) 123
Reinforced 5, 115
Reservereifen 6, 78–80
Rollwiderstand 116
Rundlauf 105

S
Schläuche 5, 104
Seitenwandkennzeichnung 4, 5
Setzdruck 112
Sicherheitshinweis 2, 110, 111, 113, 121
Sommerreifen 8–20
Springdruck 112
SSR-Pannenlauf-reifen 2, 5, 11, 12, 13, 21, 110, 111, 112, 121
Sturzwinkel 118

T
Technische Daten 37–74, 79–80, 88–97
Tragfähigkeit 7, 37–74, 79–80, 88–97, 98–103, 113–115, 118–119
Tragfähigkeits-Kennzahl 5, 6
Transporter-Reifen 82–97
Tubeless (schlauchlos) 5
TWI 5

U
Überlastungen 119
Umrüstung 110
Unbedenklichkeitsbescheinigung 110

V
V-Reifen 6, 112, 117, 118
Van-Reifen 82–97
Ventilabstützung 105, 112
Ventile 109
Ventileinsätze 112
Ventilkappen 112
Vibrationen 119

W
W-Reifen 6, 112, 117, 118
Warnhinweise 2, 110, 111, 113
WdK 2
Winterreifen 5, 21–27, 31, 84–85, 110
Wohnwagen 98–103

X
XL (Extra Load) 5, 115

Y
Y-Reifen 6, 112, 117, 118

Z
ZR-Reifen 6, 112, 117, 118
Zwillingsbereifung 119

D

Continental Aktiengesellschaft

Hauptverwaltung

Büttnerstraße 25
30165 Hannover

Postfach 169
30001 Hannover

Telefon
(0511) 938-01

Telefax
0511-938-81770

Telegramm
Continental

Internet
www.conti-online.com

Continental Service Center Hannover

Auftragsabwicklung

Telefon
(01802) 111230

Telefax
(01802) 111220

E-Mail
continentalservicecenter@conti.de

Regionale Service-Teams

Isernhagen
Telefon (01802) 241354
Telefax (01802) 241355

Rhein-Ruhr
Telefon (01802) 241374
Telefax (01802) 241375

Bad Nauheim
Telefon (01802) 241356
Telefax (01802) 241357

Neu Ulm
Telefon (01802) 241368
Telefax (01802) 241369

Leipzig
Telefon (01802) 241386
Telefax (01802) 241387

Für technische Auskünfte

Neue Hotline
unseres
Kundendienstes

Telefon
(01802) 228282

A

Semperit Reifen G.m.b.H.

Marketing + Vertrieb Österreich

Wienersdorfer Straße 20–24
2514 Traiskirchen

Telefon
(02252) 501-0*

Telefax
(02252) 501-3010

Service Center Traiskirchen

Wien, Niederösterreich,
nördliches Burgenland,
Tirol und Vorarlberg

Telefon zum Ortstarif
0810-310 710

Telefax
02252/501-2019

Oberösterreich, Salzburg,
Steiermark,
südliches Burgenland,
Kärnten und Osttirol

Telefon zum Ortstarif
0810-310 710

Telefax
02252/501-2020

Kundendienst und Schulungszentrum

Schöffelstraße 2–4
2514 Traiskirchen

Telefon
(02252) 501-0*

Telefax
(02252) 501-2030

CH

Continental Suisse SA

Verwaltung

Lerzenstrasse 19
8953 Dietikon 1

Telefon
01/7455600

Telefax
01/7455630

Internet
www.conti-online.ch

Continental Service Center

Verkauf

Industriestrasse 523
4623 Neuendorf

e-mail csc@conti.de

FR, GE, JU, NE, TI, VD, VS
Telefon
062/3888411 (f/i)
Telefax
062/388845

AG, LU, SH, SZ, ZG, ZH
Telefon
062/3888422 (d)
Telefax
062/388829

BE, BL, BS, FR, NW, OW, SO, UR, VS
Telefon
062/3888433 (d)
Telefax
062/388829

AI, AR, GL, GR, SG, TG, FL
Telefon
062/3888444 (d)
Telefax
062/388829

Kundendienst

Telefon
062/388841

Telefax
062/3888429

www.conti-online.com

130 0810

Continental

Fußnoten

Lieferprogramme

●	lieferbar
➜	in Vorbereitung
❑	Auslauf

Rf.	Verstärkter Reifen (reinforced)
XL	Verstärkter Reifen (Extra Load)
FR	Felgenrippe zum Schutz der Felge

N0, N1, N2	Porsche-Spezifikation
MO	Mercedes-Benz-Spezifikation
MO Ext.	Mercedes-Benz-Spezifikation (Extended)
M3, ★	BMW-Spezifikation
J	Jaguar-Spezifikation
SSR	Self Supporting Runflat Tyre (Pannenlaufreifen)
TL	schlauchlos

1)	Profil VancoContact
2)	Profil VancoWinterContact
3)	Profil TS 760
4)	Version P
5)	Version LT
6)	Profil Contrans LS 22
7)	Profil Contrans LS 23
8)	Profil Contrans LMS 70
9)	Profil ServaSpare

Geschwindigkeitssymbole siehe Seite 6

Technische Daten

**)	Winterreifen mit Spikes. Nicht zulässig in Ländern, in denen Spikesreifen gesetzlich verboten sind.
❄	Winterreifen (M + S)

Pkw / 4x4

1)	Anstelle der J-Felgen können auch größengleiche JK- und JJ-Felgen verwendet werden.
2)	Der Außen-Ø kann bei Reifen mit M + S-Profil um bis zu 1% größer als der Ø mit Standard-Straßenprofil sein.
3)	Nach DIN 70020 bei 60 km/h.
4)	Anstelle der B-Felgen dürfen auch J- und JK-Felgen eingesetzt werden.
5)	Entsprechende B-Felgen zulässig.
*	ZR-Reifen haben keine Betriebskennung. Die Angabe eines LI ist in diesen Fällen lediglich ein Hinweis. Bitte fragen Sie den Continental-Kundendienst nach der tatsächlichen Geschwindigkeit bzw. Tragfähigkeit, für die der Reifen geeignet ist.

Van

6)	Last-Index Einzelrad / Zwillingsbereifung und Geschwindigkeitssymbol.
7)	Felgenmittenabstände bei Zwillingsbereifung siehe Technischer Ratgeber Nutzfahrzeug-Reifen.
8)	Standard = Straßenprofile, Spezial = M+S- oder Geländeprofile.
9)	E = Einzelrad, Zw = Zwillingsbereifung

Luftdrücke siehe Betriebshinweise, S. 113 ff.

Weitere Erklärungen siehe unter Lieferprogramme